
TK510I WP
Sušilni stroj T2 s toplotno črpalko
9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum

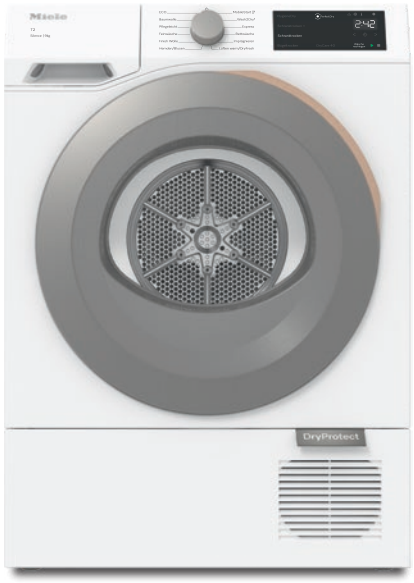

- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- Tehnologija toplotne črpalke – majhna poraba, nežno sušenje
- Hitrejše razvrščanje; DryCare 40 je popoln za perilo, pralno pri 40 °C
- DryProtect za učinkovitost, ki traja celotno življenjsko dobo sušilnega stroja**
- HygieneDry odstrani do 99,99 % bakterij* in 99,9 % virusov***

* Miele je v fazi razvoja serije sušilnih strojev T1/T2 testiral modele in njihove osrednje komponente v 5.000 postopkih sušenja (= pet postopkov sušenja na teden 50 tednov na leto) v različnih programih. Za trajnost končnih izdelkov ni garancije. Več: miele.com/20let

** Patent za filtrski sistem EP 2 455 537


*** Preizkušeno na bakterijah Bacillus subtilis in kvasovkah Saccharomyces cerevisiae v stopnji suhosti HygieneDry s polovičnim polnjenjem. Opis metode je na voljo na naslednji povezavi: https://www.miele.de/testkriterien-trockner



EAN: 4002517012657 / Številka materiala: 13058740 / Številka starega materiala: 12K510I1D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	TK510I WP
Materialna številka proizvajalca	13058740
EAN številka	4002517012657
Razred za trženje	Platinum
Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev side-by-side	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	Levo
Konstrukcija	
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Dizajn vrat	Steklena vrata, platinasto siva/rožnato zlata
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Obroč platinasto siv/ rožnato zlat
Izvedba upravljalne plošče	Poševna
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	DirectSensor
Rezultat sušenja	
Natančno sušenje PerfectDry	•
Dišavni sistem FragranceDos²	•
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
HygieneDry	•
Nežno ravnanje s perilom	
SilenceDrum	•
Polnjenje v kg	9
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Wash2Dry	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	Ne
Osvetlitev bobna	LED
Posoda za kondenzat	•
Integriran odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
RemoteUpdate	•
Učinkovitost	
Razred popravljivosti (A–E)	A
DryProtect	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•


TK510I WP
Sušilni stroj T2 s toplotno črpalko
9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum

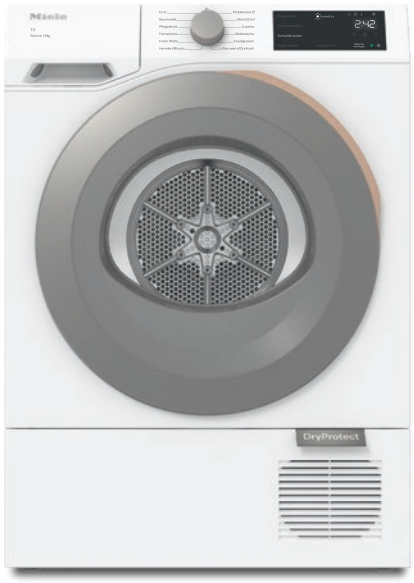

EAN: 4002517012657 / Številka materiala: 13058740 / Številka starega materiala: 12K510I1D

Motor DuraLife	•
Učinkovitost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	B
Razred kondenzacijske učinkovitosti (A–D)	A
Kondenzacijska učinkovitost v %	95
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov v programu „ECO, suho za v omaro“ v kWh	91
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v standardnem programu „ECO, suho za v omaro“ v dB(A) re1pW	61
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	B
Trajanje programa „ECO, suho za v omaro“ v min	194
Programi sušenja	
Bombaž	•
ECO	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Volna	•
Ekspres	•
Impregnacija	•
Posteljno perilo	•
Toplo prezračevanje/DryFresh	•
Srajce/bluze	•
Dodatne funkcije za sušenje	
Zaščita pred mečkanjem	•
Zvočni signal	•
DryCare 40	•
Kakovost	
Zaobljena rebra	•
Varnost	
PIN-koda	•
Prikaz „Izpraznite posodo“	•
Prikaz „Očistite filter“	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere (V x Š x G) v mm	850 x 596 x 621
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	621
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1092
Teža v kg	54
Napetost v V	220 - 240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Skupna priključna moč v kW	0,80
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Hermetično zaprto.	•
Vrsta hladilnega sredstva	R290

TK510I WP
Sušilni stroj T2 s toplotno črpalko
9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum

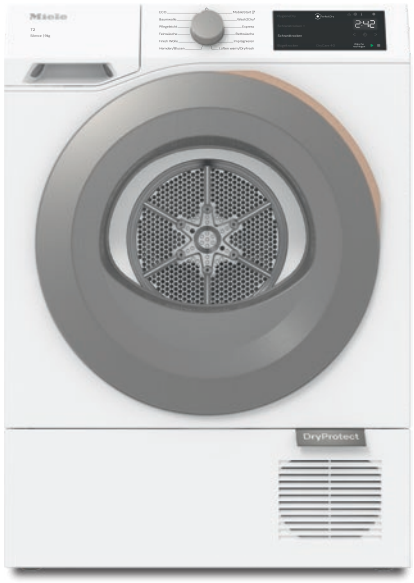


EAN: 4002517012657 / Številka materiala: 13058740 /
Številka starega materiala: 12K510I1D

Količina hladilnega sredstva v kg	0,14
Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v CO_2 e	3
Potencial globalnega segrevanja za aparat v CO_2 e	0,45
Zamenjava žarnice	Servis
Priložena oprema	
Dišavni vložek	•
Kupon za dodatni dišavni vložek	•


TK510I WP

Sušilni stroj T2 s toplotno črpalko

9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum

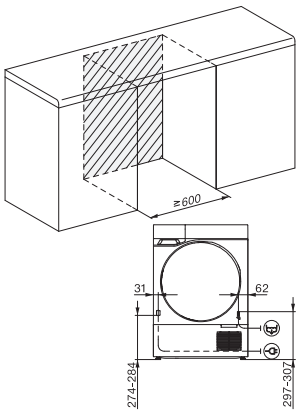

T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

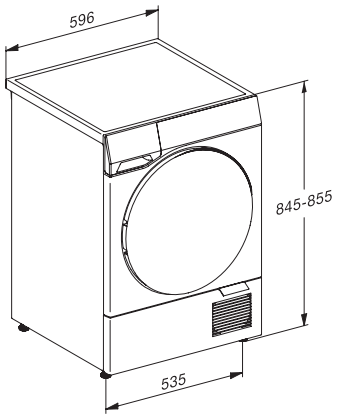

T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

