

H 7464 BPX

Grebsfri ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Nem rengøring – pyrolyse og PyroFit
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl
- Produkt med wi-fi – Miele@home

A+

EAN: 4002516173281 / Materiale nummer: 11130220 /  
Gammelt materiale nummer: 22746455NER

<b>Konstruktion</b>	
Kabinetfarve	Brillanthvid
<b>Konstruktion og design</b>	
Indbygningsovn	•
ArtLine	•
Uden håndtag	•
<b>Fordele</b>	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	med tilslutningsledning
Varmholdning	•
CrispFunction	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•

H 7464 BPX

Grebsfri ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.



EAN: 4002516173281 / Materiale nummer: 11130220 /  
Gammelt materiale nummer: 22746455NER

<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
<b>Plejekomfort</b>	
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrum 1	5
Antal ribber ovnrum 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	596
Produkt dybde i mm	568
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bageplade med PerfectClean	1

H 7464 BPX

Grebsfri ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.



EAN: 4002516173281 / Materiale nummer: 11130220 /

Gammelt materiale nummer: 22746455NER

Gourmet bage- og AirFry-bakke med huller med PerfectClean	1
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Stegetermometer med kabel	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Afkalkningstabs	2

#### Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 7464 BPX

Grebsfri ovn


i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.

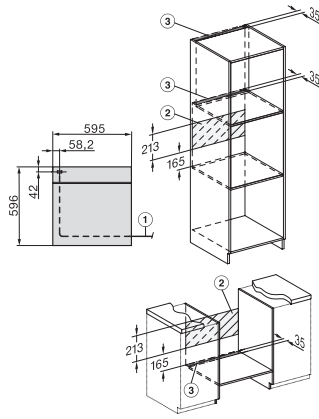

installation H7000 XL, installation drawing

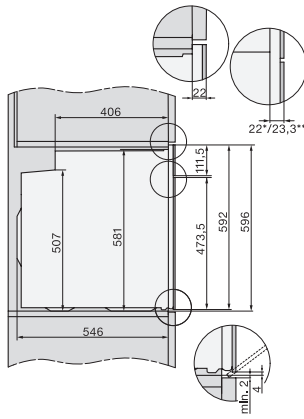

side view H7000 XL, installation drawings

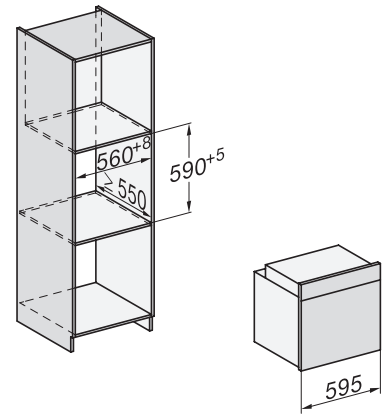


built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

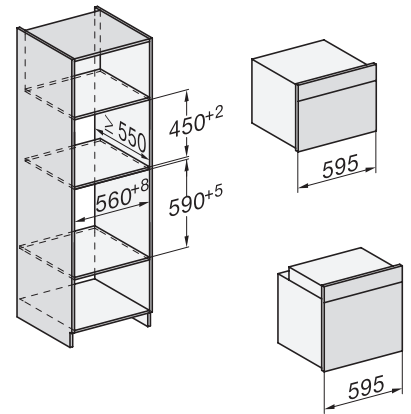


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

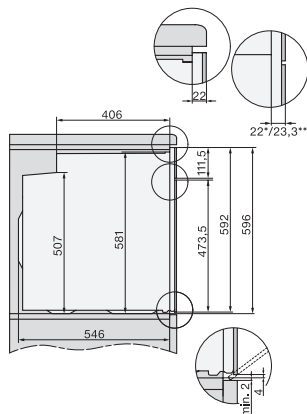

side view H7000 XL build-under, installation drawing

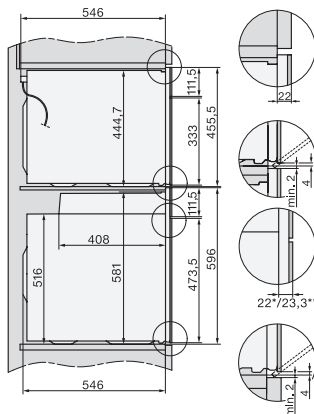

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

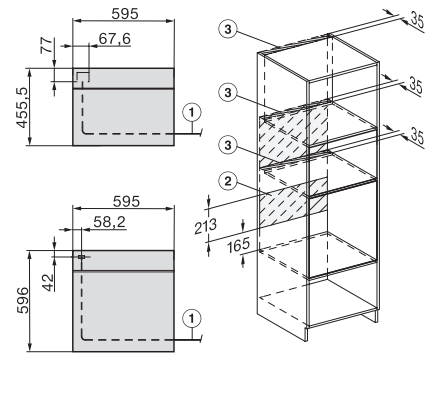

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings