

KM 7667 FR

Induktionskogeplade

626 mm bred og full surface-induktion til stor fleksibilitet



- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker – SmartSelect
- Intelligent grydegenkendelse – for op til 4 gryder eller pander
- Med ramme til indbygning oven på bordpladen
- Stor og kraftig – varmholdningsfunktion og TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516156826 / Materiale nummer: 11144360 /

Gammelt materiale nummer: 26766700NER

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Ramme i rustfrit stål	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	4
1. Kogezone/kogeområde	
Position	kan vælges frit
Type	Full surface-kogeplade
Størrelse i mm	570x390
Maks. Booster-effekt i W	3300
Maks. ydeevne i W	2600
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Displayfarve	Gul
Intelligent gryderegistrering	•
Afstandskontrol	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•

KM 7667 FR

Induktionskogeplade

626 mm bred og full surface-induktion til stor fleksibilitet



EAN: 4002516156826 / Materiale nummer: 11144360 /

Gammelt materiale nummer: 26766700NER

Sikkerhed mod uønsket betjening

•

Integreret køleblæser

•

Overhedningssikring

•

Restvarme

•

Tekniske data

Mål (H x B x D) i mm 52 x 626 x 526

Mål i mm (bredde) 626

Mål i mm (højde) 52

Mål i mm (dybde) 526

Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade 600 mm

Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade 500 mm

Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm 45

Vægt i kg 14

Samlet tilslutningsværdi i kW 7,30

Tilslutningslednings længde i m 1,4

Spænding i V 230

Frekvens i Hz 50-60


Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning Ja

KM 7667 FR

Induktionskogeplade

626 mm bred og full surface-induktion til stor fleksibilitet

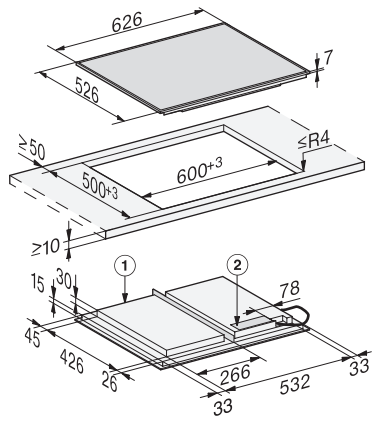

KM 7667 FR (installation drawings)