

H 7163 BP

Ovn

i attraktivt design i rustfrit stål med tilslutning til netværk og pyrolyse.



- Display med sensorbetjening – DirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer

A+

EAN: 4002516178972 / Materiale nummer: 11151010 /
Gammelt materiale nummer: 22716345NER

Konstruktion	
Kabinetfarve	Rustfrit stål/CleanSteel
Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
ContourLine	•
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Overflade i CleanSteel	•

H 7163 BP

Ovn

i attraktivt design i rustfrit stål med tilslutning til netværk og pyrolyse.



EAN: 4002516178972 / Materiale nummer: 11151010 /

Gammelt materiale nummer: 22716345NER

Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrúm 1	5
Antal ribber ovnrúm 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 Halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	596
Produktdybde i mm	569
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Kunde
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean	1
Gourmet bage- og AirFry-bakke med huller med PerfectClean	1
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
Udtagelige ribber med PerfectClean	1
Afkalkningstabs	2

H 7163 BP

Ovn

i attraktivt design i rustfrit stål med tilslutning til netværk og pyrolyse.



EAN: 4002516178972 / Materiale nummer: 11151010 /
Gammelt materiale nummer: 22716345NER

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7163 BP

Ovn

i attraktivt design i rustfrit stål med tilslutning til netværk og pyrolyse.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, H226x0B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

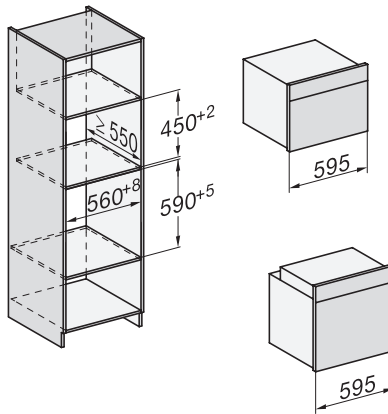


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H226x0B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

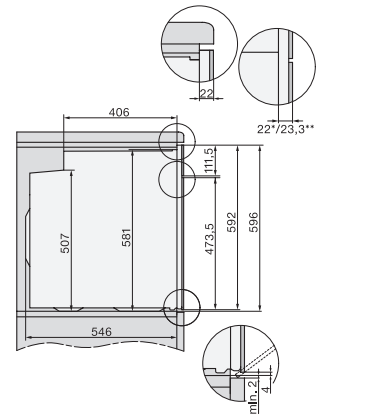

side view H7000 XL build-under, installation drawing

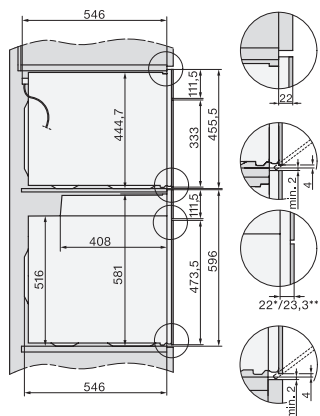

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

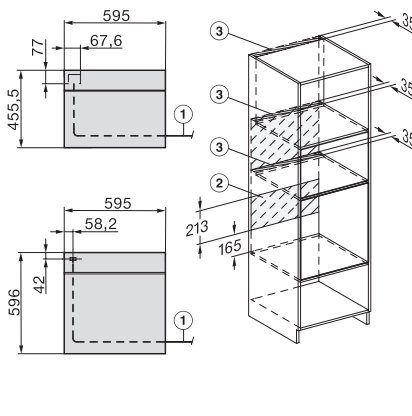

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings