

DA 2698 EXTA

Indsatsemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



- Fuldintegrerbar med en bredde på 880 mm
- Enestående betjeningskomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv og ensartet belysning – 4 LED-pærer
- Elegant og effektiv – kantudsugningspaneler
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål

C

EAN: 4002516283416 / Materiale nummer: 11392250 / Gammelt materiale nummer: 28269837D

Konstruktion	
Indsatsemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Udluftning
Tilslutning til ekstern motor mulig	•
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 19-P
Design	
Farve	Brillanthvid
Kantsug	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	C
Årligt energiforbrug i kWh/år	112,6
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	C
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
Lys	
LED	•
Antal x Watt	4 x 3 W
Lysstyrke i Lx	650 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	880
Emfangets højde i mm	63
Emfangets dybde i mm	293
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	11,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,01
Spænding i V	230
Sikring i A	10

DA 2698 EXTA

Indsatsemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.




EAN: 4002516283416 / Materiale nummer: 11392250 /
Gammelt materiale nummer: 28269837D

Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri i siden	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst, bag og siden	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefales
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein

DA 2698 EXTA

Indsatsemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.

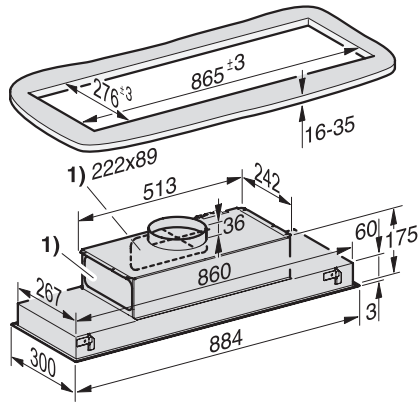

DA 2698 EXT – emfang (skitse)

1) Udluftningstilslutning til fladkanalsystem 222 x 89 mm
kan også være bagpå og til venstre