

DGC 7865 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombitilberedning
- Miele@home – produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring – HydroClean og ovnrum i rustfrit stål

A+

EAN: 4002516636526 / Materiale nummer: 12091880 / Gammelt materiale nummer: 23786519NER

Konstruktion og design	
Dampovn med ovnfunktion	•
VitroLine	•
Kabinetfarve	Brillanthvid
Fordele	
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Klimasensor	•
Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Mix & Match	•
Stegetermometer	trådløs
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
Crisp function	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Kombitilberedning	•
Kombiprogram med Varmluft Plus	•
Kombiprogram med Over-undervarme	•
Kombiprogram med Traditionel grill	•
Damptilberedning	•
Sous-vide	•
Opvarmning	•
Gourmetstegning	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Kager, special	•
Over-undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med ventilation	•
ECO-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Opvarmning af tallerkener	•
Specialanvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch
Bevægelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•

DGC 7865 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636526 / Materiale nummer: 12091880 / Gammelt materiale nummer: 23786519NER

MotionReact: Kvittring via akustisk signal ved registrering af bevægelse

MotionReact: Genkendelse af møbelfront

SoftOpen

SoftClose

MultiLingua

MyMiele

Show me how

Motoriseret betjeningspanel

Mængde-uafhængig tilberedning

Damptilberedning på op til 4 trin samtidig

Automatisk menutilberedning

Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden

Polyfone signaltoner

Visning af klokkeslæt

Visning af dato

Minutur

Programmering af starttidspunkt for tilberedning

Programmering af sluttidspunkt for tilberedning

Programmering af tilberedningstid

Visning af faktisk temperatur

Indstillet temperatur

Signal tone ved opnåelse af den indstillede tempera

Temperaturforslag

Egne programmer

Sabbat-program

Individuelle indstillinger

Effektivitet og bæredygtighed

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)

A+

Plejekomfort

Ovnrum i rustfrit stål med linjestructur

Nedklappeligt grillvarmelegeme

Ekstern dampgenerator

HydroClean

Vedligeholdelsesprogrammer

Plejeprogram, iblødsætning

Plejeprogram, skylning

Tøringsprogram til ovnrøm

Ovnribber med snaplås

Udtagelige ovnrøm

Afkalkning

CleanGlass-dør

Damp teknologi/vandforsyning

DualSteam

Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst

3,30

DirectWater plus

Afløbsfilter

Sikkerhed

Kølesystem til kølig front

Sikkerhedsafbryder

Lås

DGC 7865 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636526 / Materiale nummer: 12091880 / Gammelt materiale nummer: 23786519NER


Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	67
Antal hylder	4
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	nederst
Ovnlys	BrilliantLight
Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	230
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
Produktbredde i mm	595
Produktthøjde i mm	596
Produkttybde i mm	567
Vægt i kg	46,5
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,45
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2
Vandtilførselsslængens længde i m	2,0
Vandafløbsslængens længde i m	3,0
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Brødepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
FlexiClip-udtræk med PerfectClean (par)	1
Udtagelige ribber	1
Fade i rustfrit stål med huller	2
Fade i rustfrit stål uden huller	1
HydroClean-rengøringsmiddel	1
Afkalkningstabs	2
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7865 HC Pro


Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning
til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.

DGC 7865 HC Pro


Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.

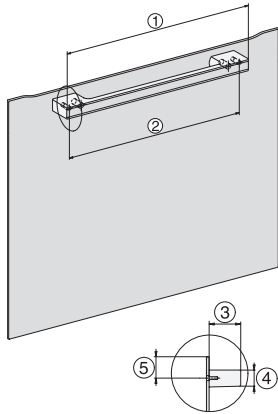


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

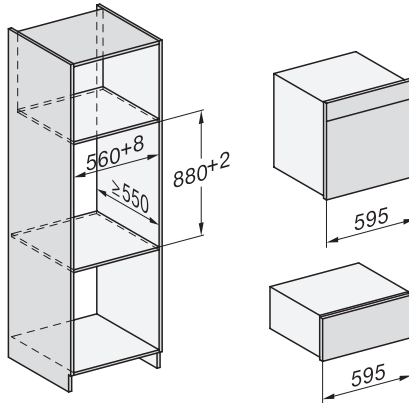


ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

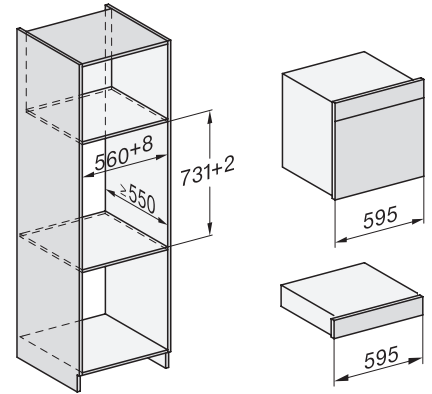


ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

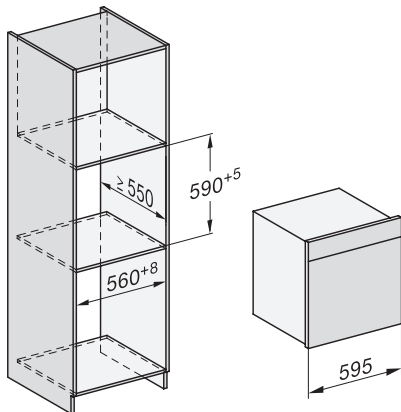


built-in DGC XXL, installation drawing

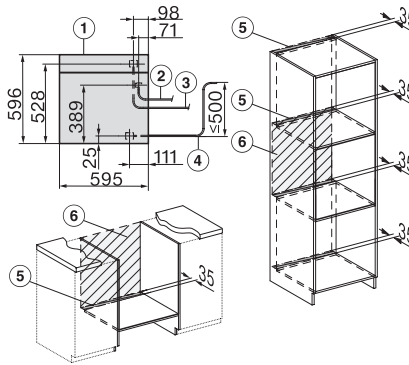


DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing

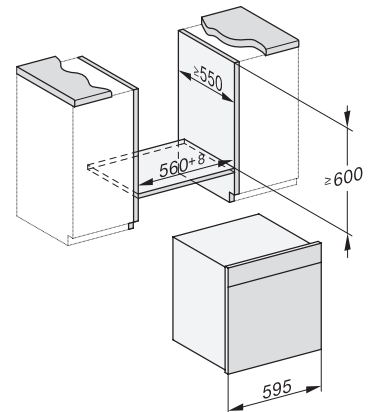


built-in DGC XXL build-under, installation drawing

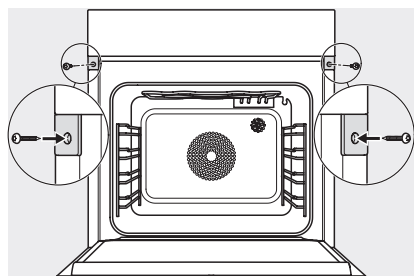

screw joint DGC XXL, installation drawing

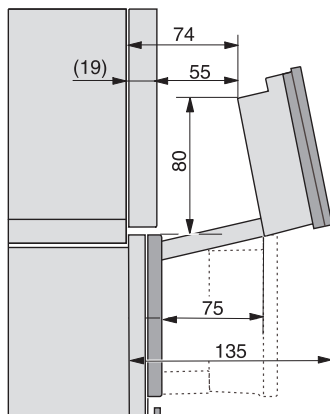

DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings

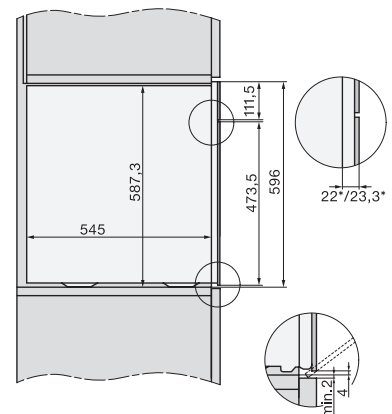

side view DGC XXL, installation drawings