

DGC 7865 HCX Pro

Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombitilberedning
- Miele@home – produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring – HydroClean og ovnrum i rustfrit stål

A+

EAN: 4002516636540 / Materiale nummer: 12091990 / Gammelt materiale nummer: 23786579NER

Konstruktion og design	
Dampovn med ovnfunktion	•
ArtLine	•
Uden håndtag	•
Kabinetfarve	Grafitgrå
Fordele	
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Klimasensor	•
Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Mix & Match	•
Stegetermometer	trådløs
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
Crisp function	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Kombitilberedning	•
Kombiprogram med Varmluft Plus	•
Kombiprogram med Over-undervarme	•
Kombiprogram med Traditionel grill	•
Dampptilberedning	•
Sous-vide	•
Opvarmning	•
Gourmetstegning	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Kager, special	•
Over-undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med ventilation	•
ECO-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Opvarmning af tallerkener	•
Specialanvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch
Bevægelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•

DGC 7865 HCX Pro

Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636540 / Materiale nummer: 12091990 /
Gammelt materiale nummer: 23786579NER

MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Motoriseret betjeningspanel	•
Mængde-uafhængig tilberedning	•
Damptilberedning på op til 4 trin samtidig	•
Automatisk menutilberedning	•
Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden	•
Polyfone signaltoner	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Plejekomfort	
Ovnrum i rustfrit stål med linjestructur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedligeholdelsesprogrammer	•
Plejeprogram, iblødsætning	•
Plejeprogram, skylning	•
Tøringsprogram til ovnrum	•
Ovnribber med snaplås	•
Udtagelige ovnribber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
Damp teknologi/vandforsyning	
DualSteam	•
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	3,30
DirectWater plus	•
Afløbsfilter	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Lås	•

DGC 7865 HCX Pro

Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636540 / Materiale nummer: 12091990 /
Gammelt materiale nummer: 23786579NER


Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	67
Antal hylder	4
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	nederst
Ovnlys	BrilliantLight
Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	230
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	596
Produktdybde i mm	567
Vægt i kg	46,4
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,45
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2
Vandtilførselsslængens længde i m	2,0
Vandafløbsslængens længde i m	3,0
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Brødepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
FlexiClip-udtræk med PerfectClean (par)	1
Udtagelige ribber	1
Fade i rustfrit stål med huller	2
Fade i rustfrit stål uden huller	1
HydroClean-rengøringsmiddel	1
Afkalkningstabs	2
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7865 HCX Pro


Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning
til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.

DGC 7865 HCX Pro


Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedn., bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.

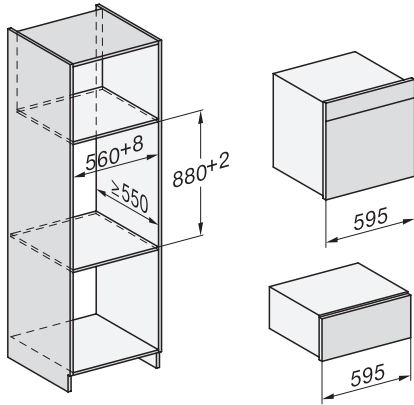


ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

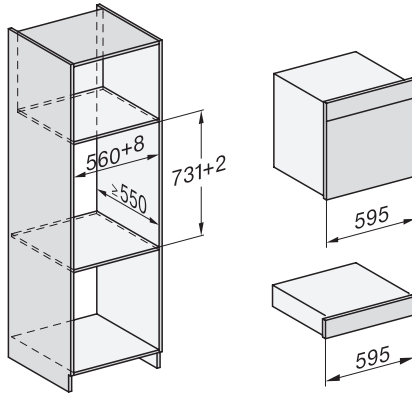


ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

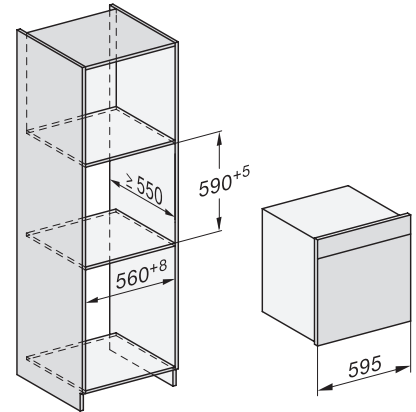


built-in DGC XXL, installation drawing

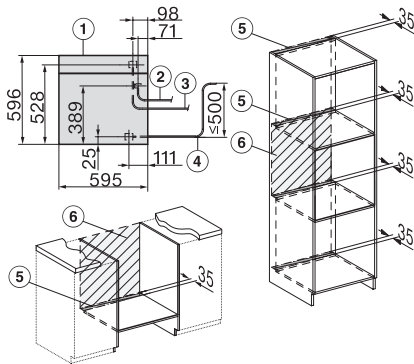


DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing

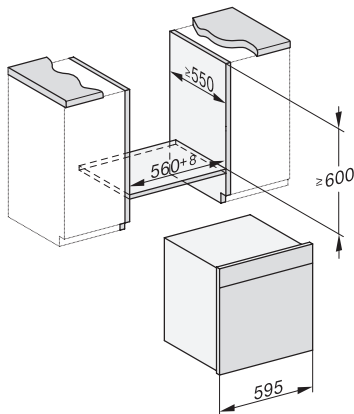


built-in DGC XXL build-under, installation drawing

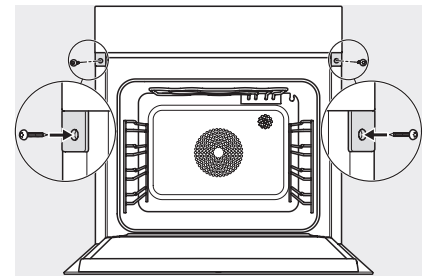

screw joint DGC XXL, installation drawing

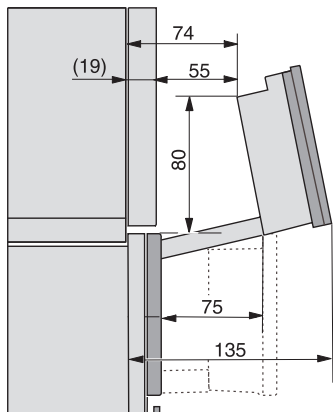

DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings

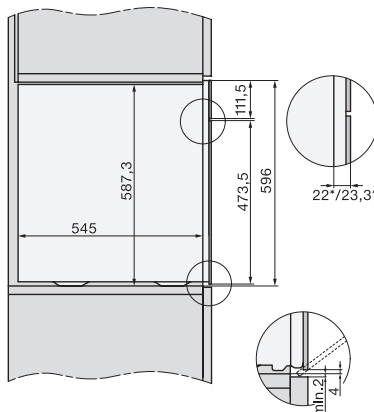

side view DGC XXL, installation drawings