

H 2861 B

Ovn

i perfekt kombinérbart design med netværk, PerfectClean og FlexiClip-udtræk.



- Tekstdisplay med knapper – EasyControl Plus
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer

A+

EAN: 4002516781578 / Materiale nummer: 12481390 /  
Gammelt materiale nummer: 22286114NER

Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
VitroLine	•
Kabinetfarve	Brillanthvid
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Opvarmningsformer	
AirFry	•
Automatikprogrammer	•
Eco-varmluft	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
Multilingua	•
Visning af klokkeslæt	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signal tone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Ovnrum med PerfectClean og katalytisk bagpanel	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•

H 2861 B

Ovn

i perfekt kombinérbart design med netværk, PerfectClean og FlexiClip-udtræk.



EAN: 4002516781578 / Materiale nummer: 12481390 /

Gammelt materiale nummer: 22286114NER

<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrúm 1	5
Antal ribber ovnrúm 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 Halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	596
Produkt dybde i mm	568
Vægt i kg	42,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,50
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Kunde
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bageplade med PerfectClean	1
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist	1
FlexiClip-udtræk	1
Udtagelige ribber	1


H 2861 B

Ovn


i perfekt kombinérbart design med netværk, PerfectClean og FlexiClip-udtræk.




installation H7000 XL, installation drawing

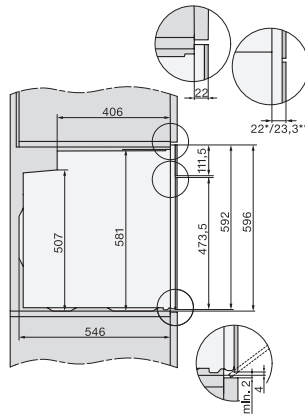


side view H7000 XL, installation drawings

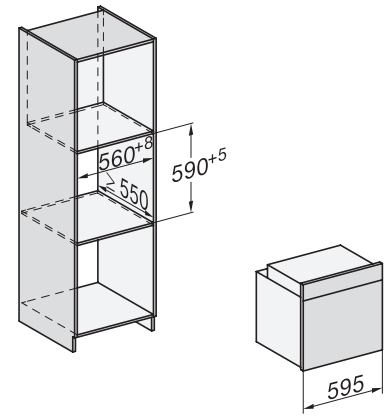


built-in H7000 XL, installation drawing

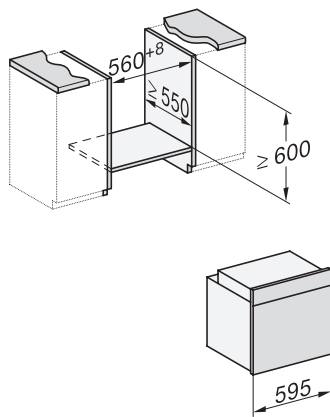

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

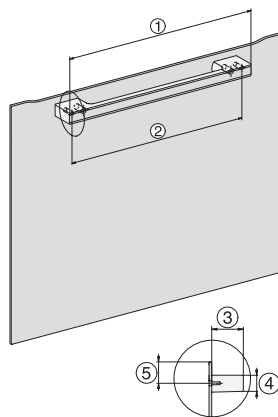

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

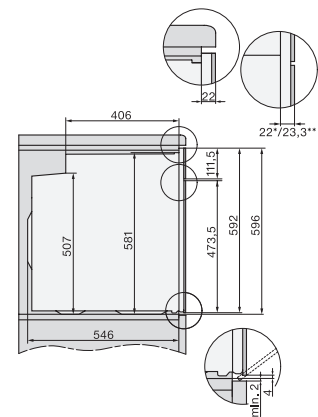

side view H7000 XL build-under, installation drawing