

G 5432 SCU Selection

Opvaskemaskine til underbygning

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Optimal pladsudnyttelse – 3D MultiFlex-bestikbakke med mere plads til bestik
- Friskvandsopvaskemaskiner – så lavt som 6.0 l vandforbrug i automatikprogrammet
- Fleksibelt kurvedesign perfekt til hverdagsbrug – Comfort kurve
- Bestikbakke eller kurv? Begge! Valget er dit, takket være den ekstra bestikkurv



EAN: 4002516837237 / Materiale nummer: 12658560 /

Gammelt materiale nummer: 21543237NER

Konstruktion	
Opvaskemaskine til underbygning	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål CleanSteel
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	3-cifret 7-segment display
Displayfarve	Hvid
Komfort	
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Display
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	B
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,64
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	64
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,40
ECO-programmets varighed i minutter	199
Lydniveaueffektivitet	B
Lydniveau i dB(A)	44
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Aktiv kondensstørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Automatic skåne	•
Tilvalg	
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
Ekstra bestikkurv	•
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	Comfort

G 5432 SCU Selection

Opvaskemaskine til underbygning

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



EAN: 4002516837237 / Materiale nummer: 12658560 /

Gammelt materiale nummer: 21543237NER

Antal kuverter 14

Sikkerhed

Waterproof-system

•

Børnesikring

•

Tekniske data

Nichebredde i mm min.

600

Nichebredde i mm maks.

600

Nichehøjde i mm min.

805

Nichehøjde i mm maks.

870

Nichedybde i mm

570

Maskinbredde i mm

598

Maskinhøjde i mm

805

Maskindybde i mm

570

Maskindybde i cm ved åben dør

116,5

Nettovægt i kg

45,0

Samlet tilslutningsværdi i kW

2,00

Spænding i V

230

Sikring i A

10

Antal faser

1

Elektrisk frekvens standard

50

Vandtilførselsslængens længde i m

1,50

Vandafløbsslængens længde i m

1,50

Ledningslængde i m

1,70

Medfølgende tilbehør

1 x pakke UltraTabs (20 stk)

•


Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 tabs i hver) til specialpris

•

G 5432 SCU Selection

Opvaskemaskine til underbygning

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.

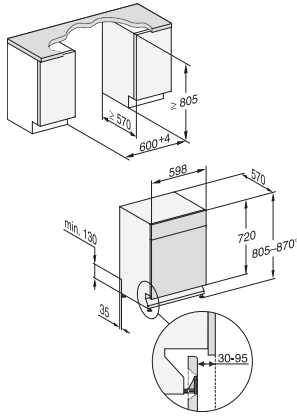

G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)