

TSD643WP EcoSpeed&9kg
T1-varmepumpetørretumbler:
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbrug, skånsom tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask**
- EcoSpeed reducerer tørretiden effektivt med 20 minutter***
- HygieneDry eliminerer op til 99,99 % af bakterier* og 99,9 % af vira****

* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecyklusser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: miele.com/20years

** Ikke egnet til vask af uld eller silke.

*** Sammenlignet med Miele-tørretumblere uden EcoSpeed ved samme fyldningsmængde og energieffektivitetsklasse. Testet med Bomuldsprogrammet ved fuld fyldningsmængde.

**** Testet i forhold til bakterierne *Bacillus subtilis* og *Saccharomyces cerevisiae* med tørretrin HygieneDry med halv fyldning. Metodebeskrivelsen finder du via følgende link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516866329 / Materiale nummer: 12710190 /
Gammelt materiale nummer: 12SD6432NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre, kan udskiftes
Hængslingsside kan ændres	•
Konstruktion	
Variant	T1 White Edition
Varmepumpetørretumblere	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Tørresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•
HygieneDry	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Årligt strømforbrug i kWh	194
Programvarighed i standardprogram i min.	187
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,60
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•


TSD643WP EcoSpeed&9kg
 T1-varmepumpetørretumbler:
 9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




EAN: 4002516866329 / Materiale nummer: 12710190 /
 Gammelt materiale nummer: 12SD6432NDS

EcoSpeed	•
Tørreprogrammer	
Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Summer	•
DryCare 40	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	54
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	0,42
Udsift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•


TSD643WP EcoSpeed&9kg
T1-varmepumpetørretumbler:
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home

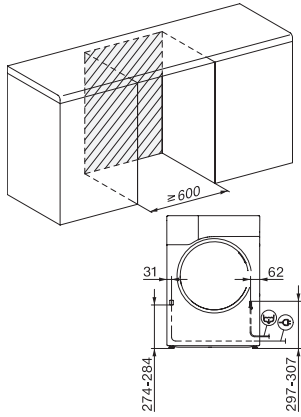


T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm

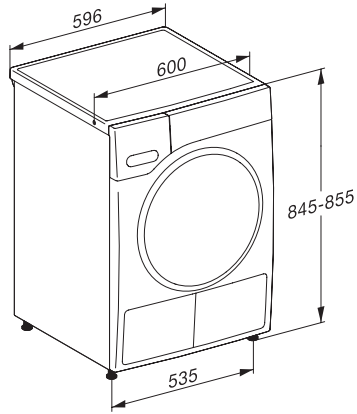

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

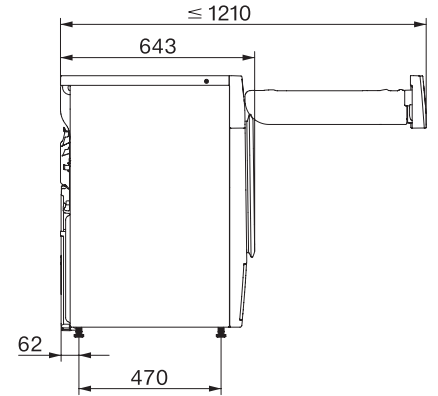

T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm

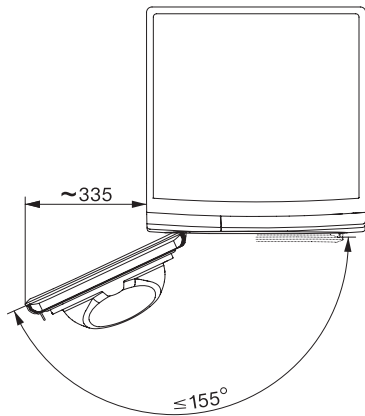

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm