

KM 7564 FR

Samostatná indukčná varná doska  
s 2 varnými zónami PowerFlex pre maximálnu výkonnosť



- Intuitívna rýchla voľba vďaka číselným riadkom – SmartSelect
- 4 Varné zóny vrát. 2 výkonných zón PowerFlex#
- V 626 mm mm šírke s nerezovým rámom pre montáž na pracovnú dosku
- Najkratší čas uvedenia do varu – TwinBooster
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity

EAN: 4002516138587 / Číslo materiálu: 11022950 / Číslo starého materiálu: 26756400D

<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Indukcia
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Obvodový nerezový rám	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	2
Maximálny počet kuchynského riadu	4
<b>Varné zóny PowerFlex</b>	
Počet	4
Druh	Varná zóna PowerFlex
Priemer v mm	Ø 150 – 230
Výkon vo W	2100
Booster vo W	3000
TwinBooster vo W	3650
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vľavo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect
Automatická funkcia Con@ctivity 3.0	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Automatika vypnutia	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Ochrana pri utieraní	•
Kuchynský budík	•

KM 7564 FR

Samostatná indukčná varná doska  
s 2 varnými zónami PowerFlex pre maximálnu výkonnosť




EAN: 4002516138587 / Číslo materiálu: 11022950 / Číslo starého materiálu: 26756400D

<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Prikon vo vypnutom stave vo W	0,5
Prikon v režime Stand-by vo W	1,0
Prikon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	626
Rozmery v mm (výška)	52
Rozmery v mm (hĺbka)	526
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	600
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	45
Hmotnosť v kg	11
Celkový príkon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno

KM 7564 FR

Samostatná indukčná varná doska  
s 2 varnými zónami PowerFlex pre maximálnu výkonnosť

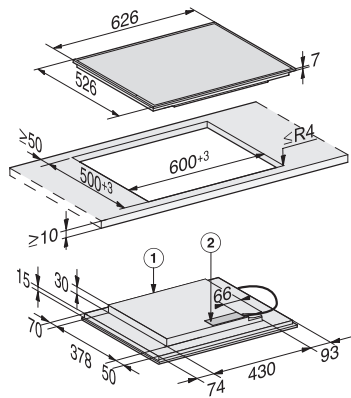

KM 7465 FR, KM 7564 FR (Installation drawing)