

H 7464 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.



- Veľký textový displej so senzorovým ovládaním – DirectSensor
- Takmer žiadna potreba čistenia – vybavenie pyrolýzou a PyroFit
- Nadýchané cestá a chrumkavé krusty – klimatické pečenie
- Záruka neprevarenia potravín – TasteControl
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home



EAN: 4002516132820 / Číslo materiálu: 11105710 / Číslo starého materiálu: 22746425D

Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
Farba	Obsidián čierna
VitroLine	•
Užívateľské výhody	
TasteControl	•
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Pokrmový teplomer	s káblom
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Gríl	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Klimatické pečenie	•
Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus	•
Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom	•
Klimatické pečenie s intenzívnym pečením	•
Klimatické pečenie s automatickým pečením	•
Horný/spodný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gríl s cirkuláciou vzduchu	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Časovo programovateľné dávky pary	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+

H 7464 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.



EAN: 4002516132820 / Číslo materiálu: 11105710 / Číslo starého materiálu: 22746425D

Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Komfort pri údržbe	
Pyrolytické samočistenie	•
Katalyzátor	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	5
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Teploty v °C	30–300
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	47,0
Celkový príkon v kW	3,60
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Plech na pečenie s úpravou PerfectClean HBB 71	1
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Rošt na pečenie s úpravou PyroFit	1

H 7464 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.



EAN: 4002516132820 / Číslo materiálu: 11105710 / Číslo starého materiálu: 22746425D

Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Káblový pokrmový teplomer	1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PyroFit (pár)	1
Odvápňovacie tablety	2

Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7464 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing

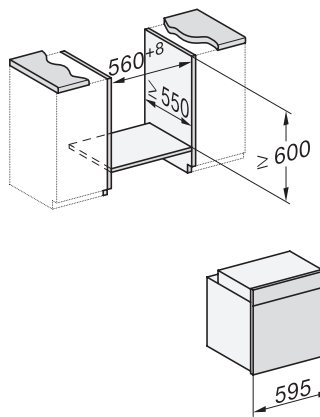


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

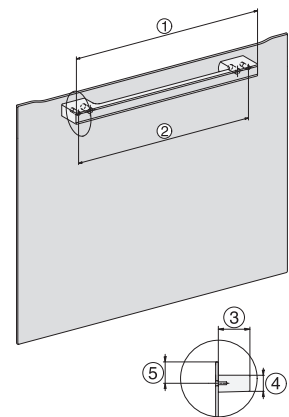


H7000 handle, glass, installation drawings

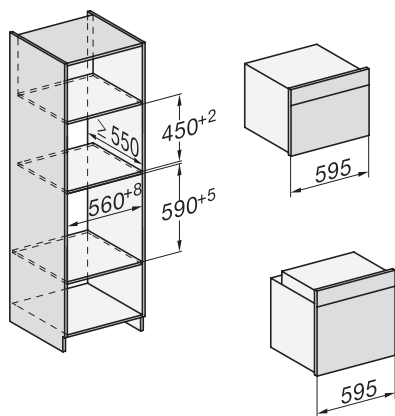

Installation H7000 BM XL, installation drawings

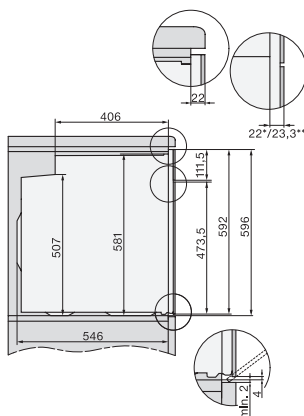

side view H7000 XL build-under, installation drawing

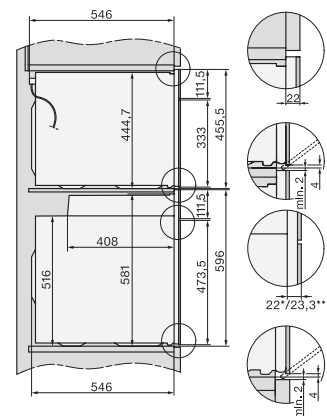


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7464 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.

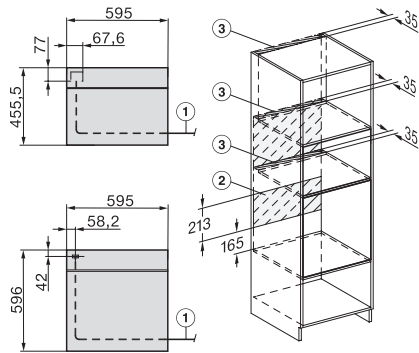

Installation Kombi BM XL, installation drawings