

H 7262 B

Rúra na pečenie

s textovým displejom, pokrmovým teplomerom a PerfectClean



- Textový displej so senzorovým ovládaním – DirectSensor S
- Mimoriadne ľahké čistenie – vybavenie PerfectClean
- Jednoducho dosiahnete perfektný výsledok – automatické programy
- Priestor a flexibilita – objem 76 l na 5 úrovniach
- Jednoduchá obsluha na všetkých úrovniach – plnovýsuv FlexiClip

A+

EAN: 4002516360988 / Číslo materiálu: 11581200 / Číslo starého materiálu: 22726224D

<b>Prevedenie a dizajn</b>	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
VitroLine	•
Farba prístroja	Obsidián čierna
<b>Užívateľské výhody</b>	
Rýchloohrev	•
Pokrmový teplomer	s káblom
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Režimy grilovania	•
Gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Horný/spodný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zobrazenie denného času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuálne nastavenia	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	5

H 7262 B

Rúra na pečenie

s textovým displejom, pokrmovým teplomerom a PerfectClean




EAN: 4002516360988 / Číslo materiálu: 11581200 / Číslo starého materiálu: 22726224D

Označenie úrovni zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 halogénový spot
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	42,0
Teploty v °C	30–300
Celkový príkon v kW	3,50
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Počet fáz	1
Istenie v A	16
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50
Výmena žiarovky	Zákazník
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Plech na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean	1
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PerfectClean (pár)	1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean (pár)	1
<b>Dostupné jazyky displeja</b>	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,


H 7262 B  
 Rúra na pečenie  
 s textovým displejom, pokrmovým teplomerom a PerfectClean




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings

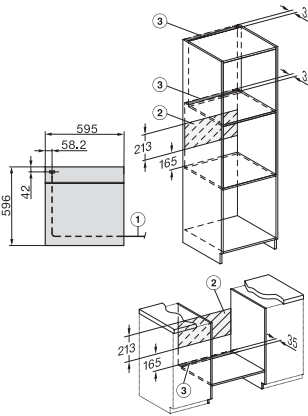


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS

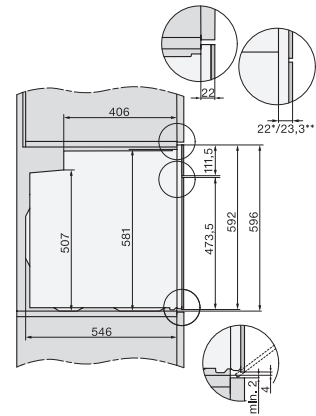


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings

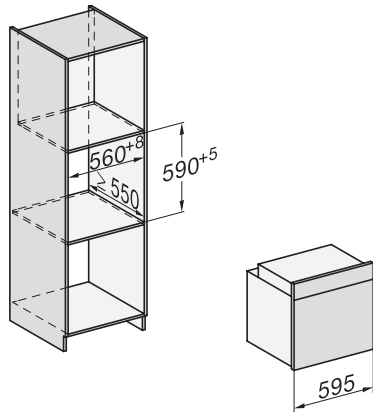


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

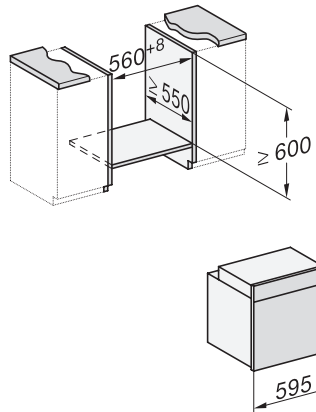


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

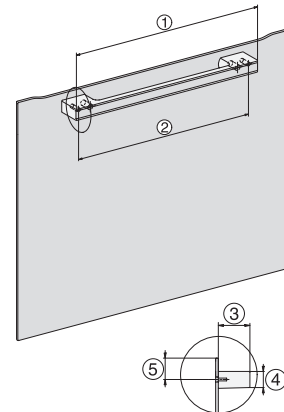


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

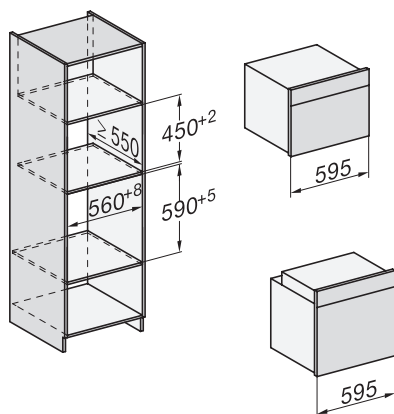

H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

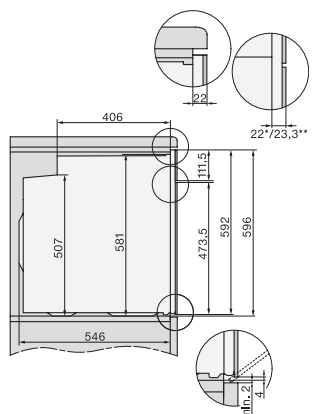


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

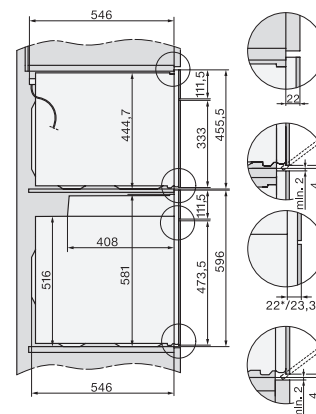

H2xxx-1 B/BP/E/EP/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 B  
Rúra na pečenie  
s textovým displejom, pokrmovým teplomerom a PerfectClean

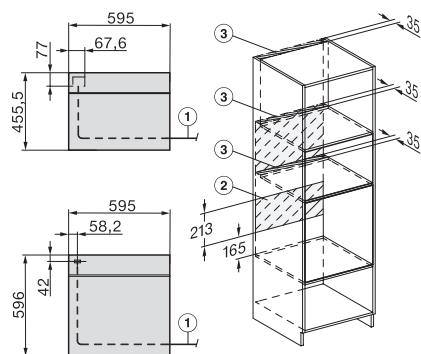

H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings