

DAW 1920 Active
Nástenný odsávač pár
s tlačidlami EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



- Nadčasový dizajn – odsávač z ušľachtilej ocele so šírkou 898 mm
- Vysoký výkon – 645 m³/h so stupňom booster
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový kovový tukový filter
- Vhodné do každého bytu – s odťahom vzduchu a cirkuláciou

A

EAN: 4002516588436 / Číslo materiálu: 12061590 / Číslo starého materiálu: 28W1920ED

Vyhotovenie	
Nástenný odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKFS 36-P
Dizajn	
Farba	Nerez
Komfort pri obsluhu	
Elektronické ovládanie	•
EasySwitch	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A
Ročná spotreba energie v kWh/rok	49,8
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	B
Filtračný systém	
Počet kovových tukových filtrov vhodných do umývačiek riadu	3
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvetlenia v lx	350 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Striedavý motor (AC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	255
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	400
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	645
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	62,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	71,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	39,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	48,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	57,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	235
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	390
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	620
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	54,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	64,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	74,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	40,0

DAW 1920 Active
Nástenný odsávač pár
s tlačidlami EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



EAN: 4002516588436 / Číslo materiálu: 12061590 / Číslo starého materiálu: 28W1920ED

Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 50,0

Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 60,0

Technické údaje

Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm 673–993

Celková výška odsávača pri cirkulácii a externej prevádzke v mm 803–1123

Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm 673

Šírka tela odsávača v mm 898

Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm 993

Výška tela odsávača v mm 50

Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm 803

Hĺbka tela odsávača v mm 500

Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm 1123

Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm 450

Hmotnosť netto v kg 15,0

Dĺžka elektrického vedenia v m 1,4

Ochranná zástrčka •

Celkový príkon v kW 0,24

Napätie vo V 230

Istenie v A 10

Počet fáz 1

Frekvencia v Hz 50

Pokyny pre montáž

Pripojenie odťahu hore •

Pripojenie odťahu hore a vzadu •

Priemer odťahového hrdla v mm 150

Teleskopický komín •


Dodávané príslušenstvo

Spätná klapka •

Príslušenstvo na dokúpenie

Aktívny uhlíkový filter Nein

DAW 1920 Active
Nástenný odsávač pár
s tlačidlami EasySwitch pre pohodlnú obsluhu

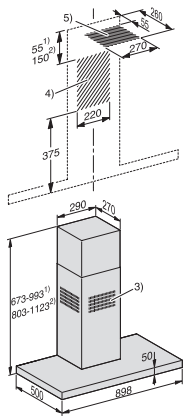

DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings