

KMDA 7272 FL-A Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s motorom Silence a 4 samostatnými varnými zónami pre odťahovú prevádzku



- Najtichší TwoInOne u značky Miele – motor Silence
- Veľa miesta – 4 okrúhle varné zóny
- Automatická regulácia stupňov ventilátora – Con@ctivity
- Kompaktné ovládanie vďaka radu čísiel –ComfortSelect Plus
- Vhodné pre flexibilné inštalácie odpadového vzduchu

A+

EAN: 4002516614654 / Číslo materiálu: 12121030 / Číslo starého materiálu: 26727278D

Vyhotovenie	
Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Odťah je vedený s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxxx, DMK 150-1
Cirkulácia je vedená s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	Odťah
Cirkulácia nie je vedená (inštalácia Plug&Play)	Nie
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Odsávač pár na zapustenie	•
Farba krycej mriežky	Čierna
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
Maximálny počet kuchynského riadu	4
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 110-220
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
Max. výkon vo W	2300
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-190
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2100
Max. výkon vo W	1400
3. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 110-220
Max. výkon vo W	2300
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
4. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-190
Max. výkon vo W	1400
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2100
Komfort pri obsluhu	
Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect Plus
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Digitálna indikácia stupňa výkonu	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•

KMDA 7272 FL-A Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s motorom Silence a 4 samostatnými varnými zónami pre odťahovú prevádzku



EAN: 4002516614654 / Číslo materiálu: 12121030 / Číslo starého materiálu: 26727278D

Automatika vypnutia	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Ukazovateľ nasýtenia aktívneho uhlíkového filtra	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Kuchynský budík	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	31,5
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	NA
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
Komfort pri údržbe	
Lahko udržiavateľná sklokeramika	•
Filtračný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	1
Odťah	
Výkon vzduchu st. min. (m ³ /h) podľa EN 61591	195
Výkon vzduchu st. max. (m ³ /h) podľa EN 61591	530
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) podľa EN 61591	610
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	610
Akust. výkon st. min. (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	41,0
Akust. výkon st. max. 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	64,0
Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	67,0
Akust. tlak st. min. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	27,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	67,0
Akust. tlak st. max. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	50,0
Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	53,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	53,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Prípojka pre okenný kontaktný spínač	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	200
Rozmery v mm (hĺbka)	520

KMDA 7272 FL-A Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s motorom Silence a 4 samostatnými varnými zónami pre odťahovú prevádzku





EAN: 4002516614654 / Číslo materiálu: 12121030 / Číslo starého materiálu: 26727278D

Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	200
Vnútrotný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780
Vnútrotný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	15
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,50
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,6
Dodávané príslušenstvo	
Pripojovací kábel	Áno

KMDA 7272 FL-A Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár s motorom Silence a 4 samostatnými varnými zónami pre odťahovú prevádzku




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	-	-
KMDA 7272 FR-U	-	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	-	-
KMDA 7272 FL-U	-	✓	✓/✓

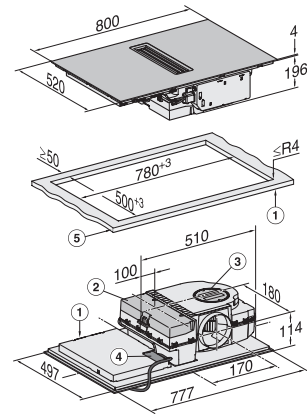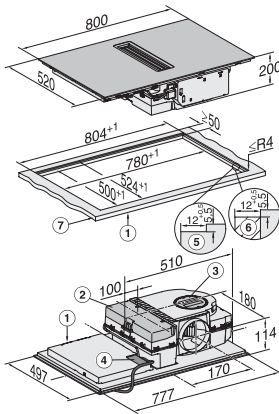

KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing

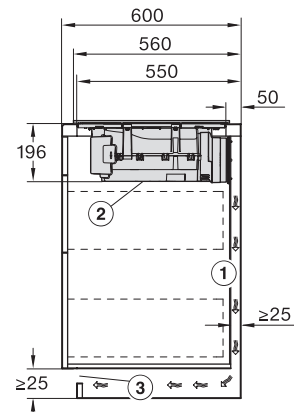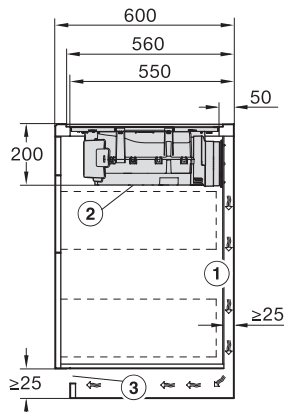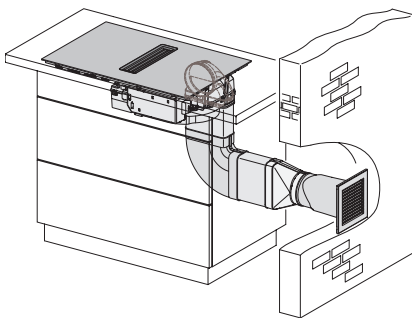

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

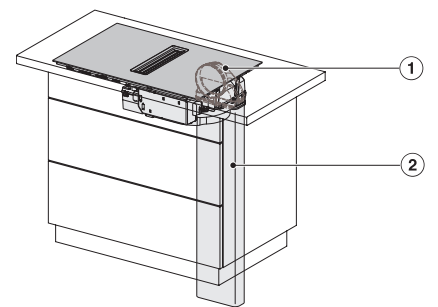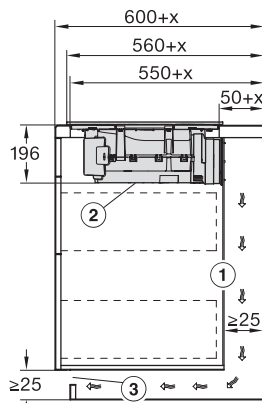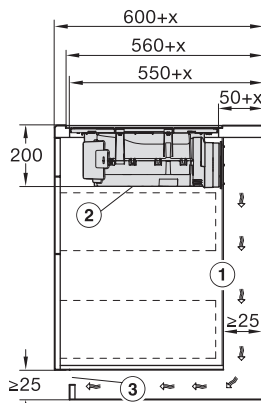


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA 7272 FL-A Silence


Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár s motorom Silence a 4 samostatnými varnými zónami pre odťahovú prevádzku

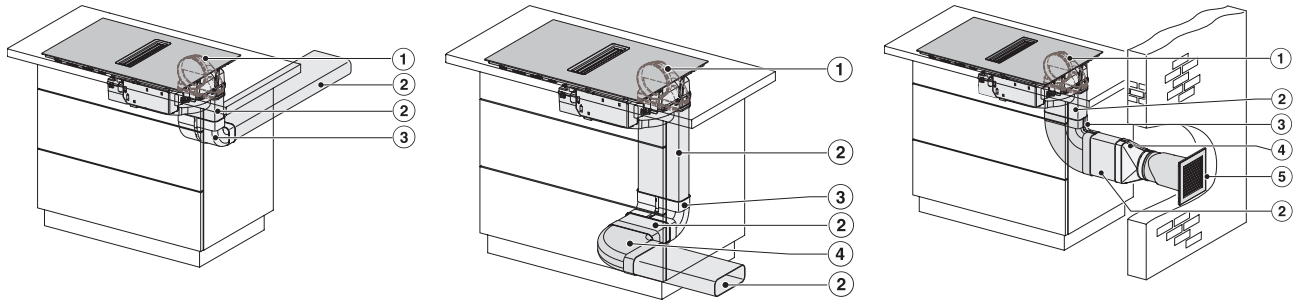


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

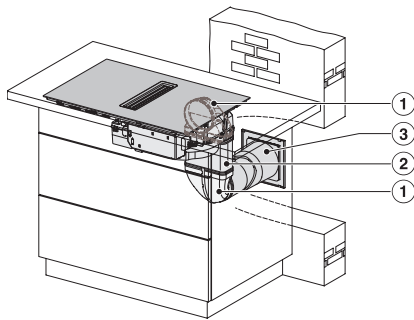

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

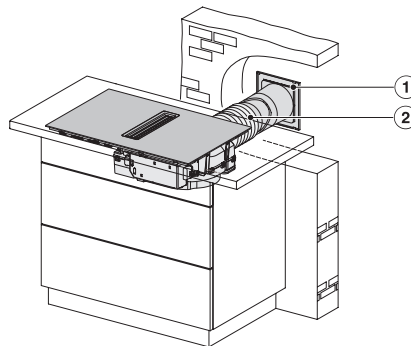

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing

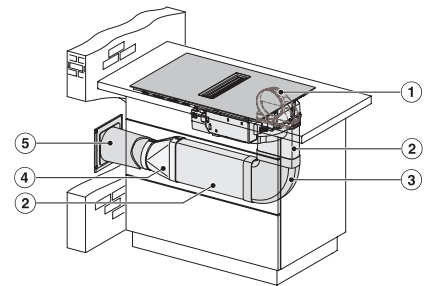

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air – drawing

