

## H 2465 BP ACTIVE

### Rúra na pečenie

v modernom dizajne so zosietením a pyrolýzou za atraktívnu cenu.



- Textový displej s ovládacími gombíkmi – EasyControl Plus
- Nenáročné čistenie – vybavenie pyrolýzou
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home
- Jednoducho dosiahnete perfektný výsledok – automatické programy
- Chrumkavé a jemné – AirFry

A+

EAN: 4002516621980 / Číslo materiálu: 12144190 / Číslo starého materiálu: 22246505D

<b>Vyhotovenie</b>	
Farba prístroja	Obsidián čierna EL
<b>Prevedenie a dizajn</b>	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
<b>Užívateľské výhody</b>	
Rýchloohrev	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
AirFry	•
Automatické programy	•
Horúci vzduch Eco	•
Režimy grilovania	•
Gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Horný/spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	EasyControl Plus
Multilingua	•
Zobrazenie denného času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuálne nastavenia	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Pyrolytické samočistenie	•
Dvierka CleanGlass	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohrevného priestoru v l	76

## H 2465 BP ACTIVE

Rúra na pečenie

v modernom dizajne so zosietením a pyrolýzou za atraktívnu cenu.



EAN: 4002516621980 / Číslo materiálu: 12144190 / Číslo starého materiálu: 22246505D

Počet úrovni zasunutia	5
Počet úrovni zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovni zasunutia ohrevný priestor 2	5
Označenie úrovni zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 halogénový spot
Teploty v °C	30–300
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	47,0
Celkový príkon v kW	3,60
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50
Výmena žiarovky	Zákazník
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean	1
Rošt na pečenie	1
Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1

## H 2465 BP ACTIVE

Rúra na pečenie

v modernom dizajne so zosietením a pyrolýzou za atraktívnu cenu.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

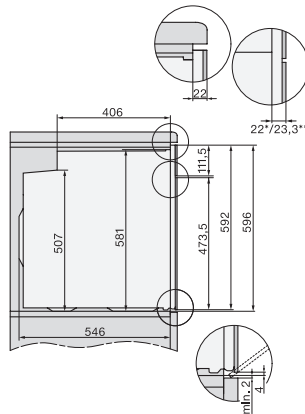

side view H7000 XL build-under, installation drawing

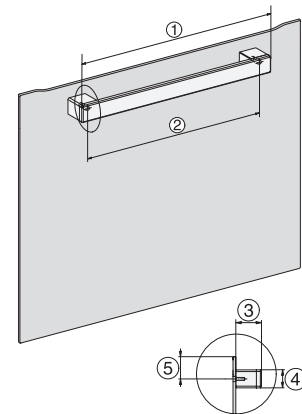

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, installation drawings