

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár  
s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL pre prevádzku s odťahom



- Najtichší TwoInOne u značky Miele – motor Silence
- Vhodné pre flexibilné inštalácie odpadového vzduchu
- Veľa miesta – 4 veľké varné zóny vrát. 2 oblastí PowerFlex XL
- Automatická regulácia stupňov ventilátora – Con@ctivity
- Celý čierny dizajn ponúka elegantný vzhľad

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516755944 / Číslo materiálu: 12438920 / Číslo starého materiálu: 26767678D

<b>Vyhotovenie</b>	
Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Odťah je vedený s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DMK 150-1, DFK-xxxx
Cirkulácia je vedená s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	Odťah
Cirkulácia nie je vedená (inštalácia Plug&Play)	Nie
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Odsávač pár na zapustenie	•
Farba krycej mriežky	Čierna
Farba tukového filtra	Čierna
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	2
Maximálny počet kuchynského riadu	4
<b>Varné zóny PowerFlex</b>	
Počet	4
Druh	Varná zóna PowerFlex XL
Priemer v mm	Ø 150 – 230
Výkon vo W	2100
Booster vo W	3000
TwinBooster vo W	3650
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vľavo
Druh	Varný priestor PowerFlex XL
Veľkosť v mm	230x460
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpravo
Druh	Varný priestor PowerFlex XL
Veľkosť v mm	230x460
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect White
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Digitálna indikácia stupňa výkonu	•
Farba displeja	Biela
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL pre prevádzku s odťahom



EAN: 4002516755944 / Číslo materiálu: 12438920 / Číslo starého materiálu: 26767678D

Automatika vypnutia	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Ochrana pri utieraní	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Kuchynský budík	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	31,5
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	NA
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Lahko udržiavateľná sklokeramika	•
<b>Filtračný systém</b>	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	1
<b>Odťah</b>	
Výkon vzduchu st. min. (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	195
Výkon vzduchu st. max. (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	530
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	610
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	610
Akust. výkon st. min. (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	41,0
Akust. výkon st. max. 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	64,0
Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	67,0
Akust. tlak st. min. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	27,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	67,0
Akust. tlak st. max. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	50,0
Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	53,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	53,0
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovácia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Prípojka pre okenný kontaktný spínač	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	238
Rozmery v mm (hĺbka)	520

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár  
s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL pre prevádzku s odťahom




EAN: 4002516755944 / Číslo materiálu: 12438920 / Číslo starého materiálu: 26767678D

Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	238
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	20
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,50
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,6
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno


## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár


s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL pre prevádzku s odťahom

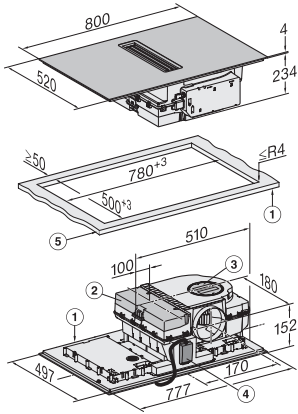


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

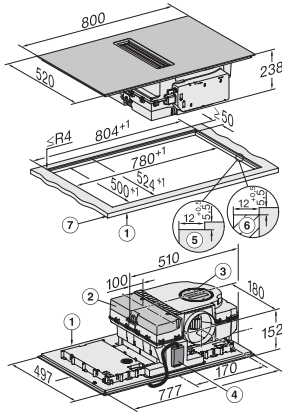


KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing

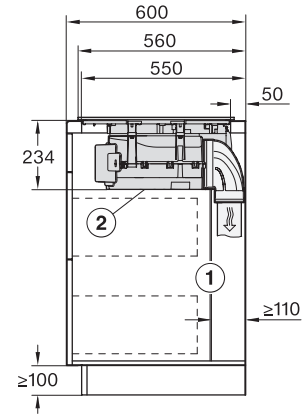


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

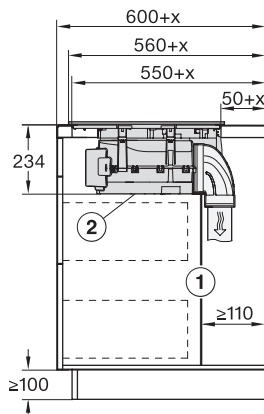


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

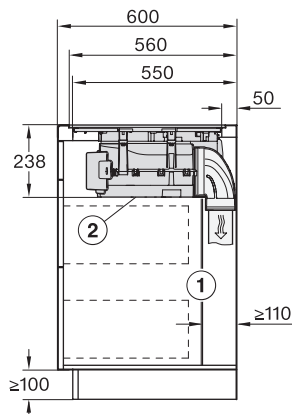


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing

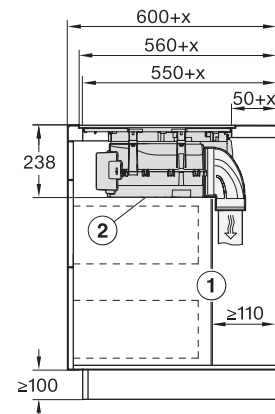


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing

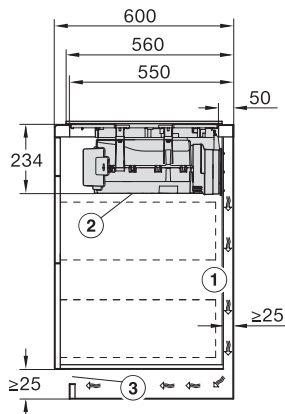

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

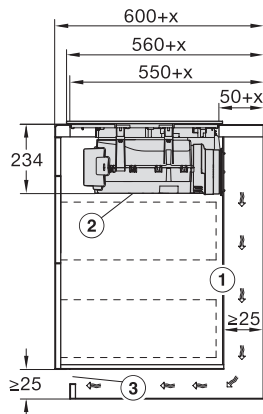

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

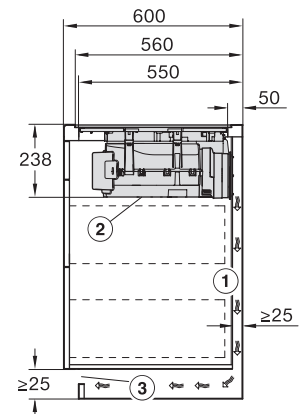


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing


## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár


s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL pre prevádzku s odťahom

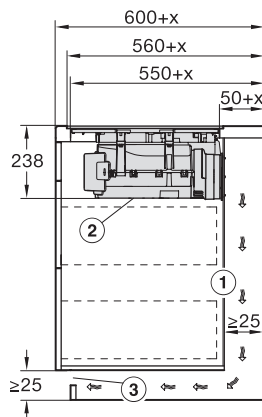


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush-X, Plug&Play – Installation drawing

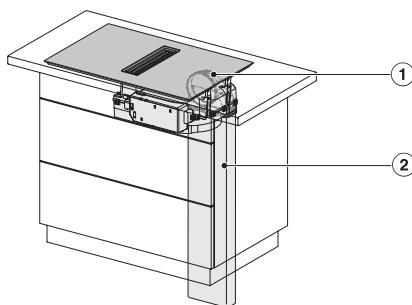


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing

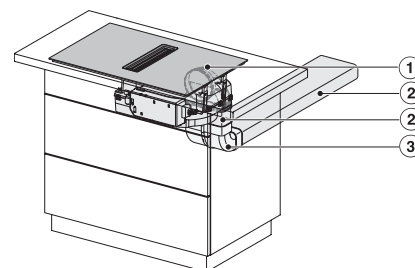


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing

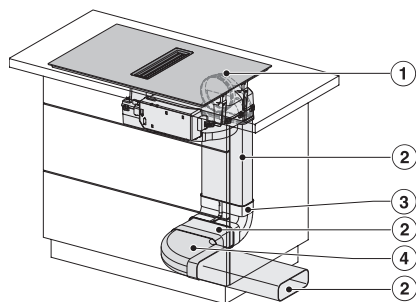


KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing

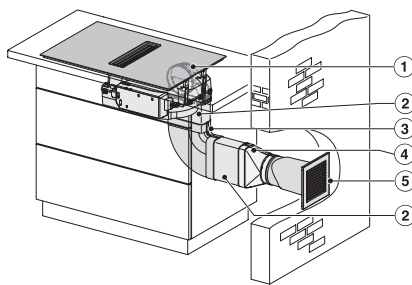


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing

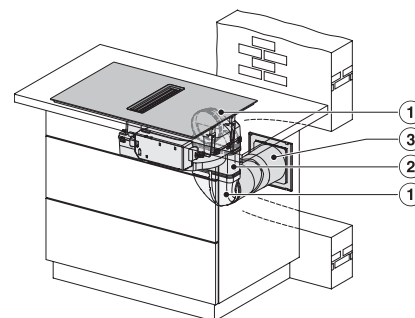


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing

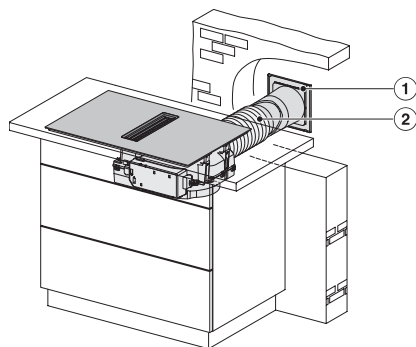

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing

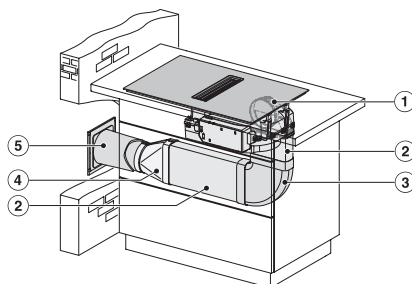

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing

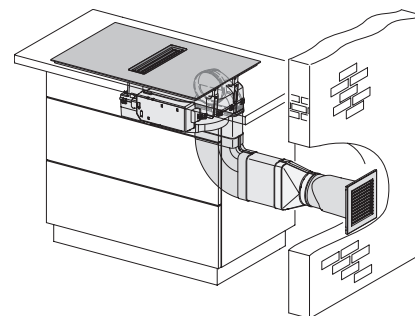

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)