TE510I WP
Sušička s tepelným čerpadlom T2
9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum

- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň*
- Technológia tepelného čerpadla – nízka spotreba, šetrné sušenie
- Ušetrite čas pri triedení; DryCare 40 je ideálny na pranie pri 40 °C
- DryProtect zabezpečuje efektívny výkon počas celej životnosti sušičky bielizne**
- HygieneDry odstráni až 99,99 % baktérií* a 99,9 % vírusov***

* Počas vývojovej fázy série sušičiek T1/T2 testovala spoločnosť Miele modely a základné komponenty v 5000 sušiacich cykloch (= 5 sušiacich cyklov za týždeň počas 50 týždňov v roku) v rôznych programoch. Na trvanlivosť konečných výrobkov sa neposkytuje žiadna záruka. Viac na: miele.sk/20rokov

** Patent na filtračný systém EP 2 455 537

*** Testované na baktérie bacillus subtilis a saccharomyces cerevisiae v úrovni sušenia HygieneDry s polovičnou náplňou. Popis metódy nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.miele.de/testkriterien-trockner

EAN: 4002517028047 / Číslo materiálu: 13100470 / Číslo starého materiálu: 12E510I1CZ

Všeobecné informácie	
Identifikátor modelu	TE510I WP
Číslo materiálu výrobcu	13100470
Číslo EAN	4002517028047
Marketingová trieda	Platinum
Vyhotovenie	
Možné usporiadanie do veže	•
Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Záves dvierok	vľavo
Vyhotovenie	
Sušičky s tepelným čerpadlom	•
Dizajn	
Farba prístroja	Lotosová biela
Dizajn dvierok	Sklenené dvere, BlackEffect / oceánovo modrá
Farba otočného voliča	Kráľovská čierna / akcenty v oceánovo modrej
Vyhotovenie ovládacieho panela	Šikmé
Spôsob ovládania	Otočné ovládanie
Displej	DirectSensor
Výsledok sušenia	
Dokonalé sušenie PerfectDry	•
Systém vôní FragranceDos²	•
Inteligentná reverzácia bubna	•
HygieneDry	•
Ochrana bielizne	
SilenceDrum	•
Naplnenie v kg	9
Komfort pri obsluhe	
Pripojenie k Miele@home	•
Wash2Dry	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Indikátor priebehu programu	Nie
Osvetlenie bubna	LED
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
Vzdialená aktualizácia	•
Účinnosť	
Trieda opraviteľnosti (A–E)	A
DryProtect	•
Bezúdržbový výmenník tepla	•

TE510I WP
Sušička s tepelným čerpadlom T2
9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum

EAN: 4002517028047 / Číslo materiálu: 13100470 / Číslo starého materiálu: 12E510I1CZ

Motor DuraLife	•
Účinnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A–G)	B
Trieda účinnosti kondenzácie (A–D)	A
Účinnosť kondenzácie v %	95
Vážená spotreba energie na 100 cyklov v programe „ECO Normal“ v kWh	91
Akustické emisie hluku prenášaného vzduchom v štandardnom programe „ECO Normal“ v dB(A) re 1 pW	61
Trieda emisií hluku prenášaného vzduchom (A–D)	B
Doba trvania programu v programe „ECO Normal“ v min	194
Programy sušenia	
Bavlna	•
ECO	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Koncová úprava vlny	•
Express	•
Impregnácia	•
Posteľná bielizeň	•
Teplý vzduch/DryFresh	•
Košele/blúzky	•
Extra sušenie	
Ochrana proti pokrčeniu	•
Bzučiak	•
DryCare 40	•
Kvalita	
Jemné rebrovanie	•
Bezpečnosť	
PIN kód	•
Indikátor pre „vyprázdnenie zásobníkov“	•
Indikátor pre „vyčistenie filtrov“	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	850 x 596 x 621
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	621
Hĺbka prístroja pri otvorených dvierkach v mm	1092
Hmotnosť v kg	55
Napätie vo V	220 - 240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Celkový príkon v kW	0,80
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Hermeticky uzavreté	•
Druh chladiaceho prostriedku	R290
Množstvo chladiaceho prostriedku v kg	0,14

TE510I WP
Sušička s tepelným čerpadlom T2
9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum

EAN: 4002517028047 / Číslo materiálu: 13100470 / Číslo starého materiálu: 12E510I1CZ

Potenciál skleníkového efektu chladiaceho prostriedku v CO_2 e	3
Potenciál skleníkového efektu prístroja v CO_2 e	0,45
Výmena žiarovky	Servis
Dodávané príslušenstvo	
Flakón s vôňou	•
Voucher na druhý flakón s vôňou	•

TE510I WP
Sušička s tepelným čerpadlom T2
9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum

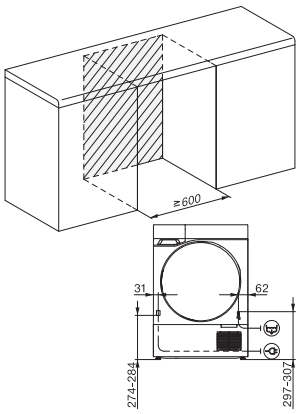

T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

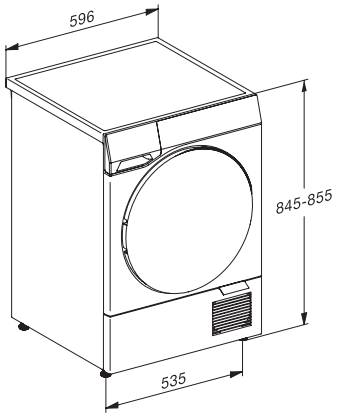
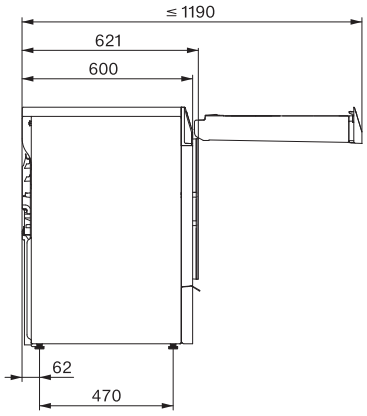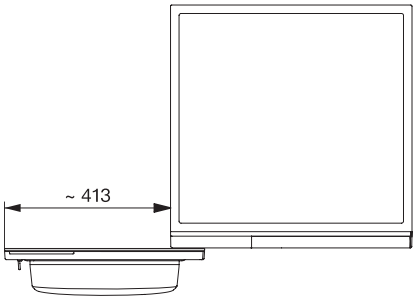
T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm