

H 7860 BPX

Greeploze oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight.



- Grote touchdisplay met benaderingssensor: M Touch + MotionReact
- Altijd en overal zicht op het gerecht – camera in de ovenruimte
- Nauwelijks nog schoonmaken: pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen: TasteControl

A+

EAN: 4002516117964 / Materiaalnummer: 11101670 / Oud Materiaalnummer: 22786075EU1

Model	
Kleur toestel	Grafiëtgrijs
Model en design	
Inbouwoven	•
ArtLine	•
Greeploos	•
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Spijzenthermometer	snoerloos
Warmhouden	•
Crisp-functie	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Kleine grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Profi-functie	•
Profi-functie met Hetelucht Plus	•
Profi-functie met boven-/onderwarmte	•
Profi-functie met intensief bakken	•
Profi-functie met braadautomaat	•
Slow cooking	•
Boven-/onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: licht op bij het naderen	•
MotionReact: display aan bij het naderen	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij het naderen	•
MotionReact: detectie van voorzijdes van meubelen	•
Camera in de ovenruimte	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Stoomstoten op tijd programmeerbaar	•
Meertonige geluidssignalen	•

H 7860 BPX

Greeploze oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516117964 / Materiaalnummer: 11101670 /
Oud Materiaalnummer: 22786075EU1

Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Automatische restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595

H 7860 BPX

Greeploze oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516117964 / Materiaalnummer: 11101670 /
Oud Materiaalnummer: 22786075EU1

Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,70
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster PyroFit	1
FlexiClip-geleiders PyroFit (paar)	1
Draadloze spijzenthermometer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7860 BPX

Greeploze oven


in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight.




installation H7000 XL, installation drawing

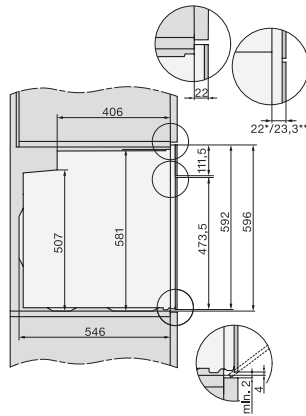


side view H7000 XL, installation drawings

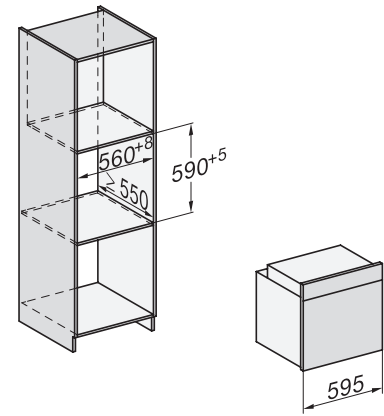


built-in H7000 XL, installation drawing

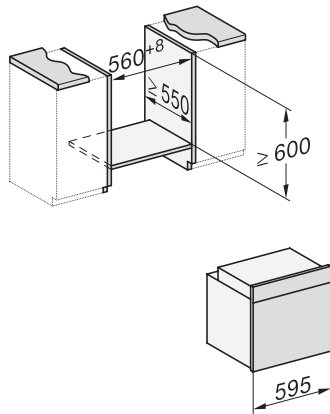


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

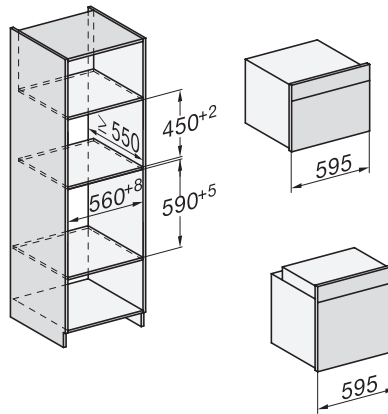


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

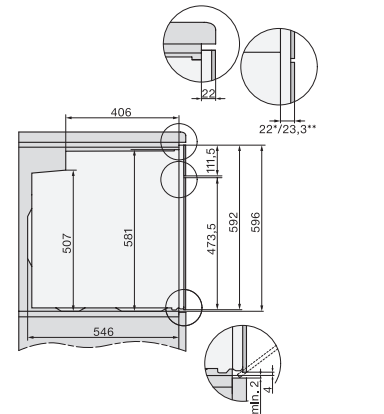

side view H7000 XL build-under, installation drawing

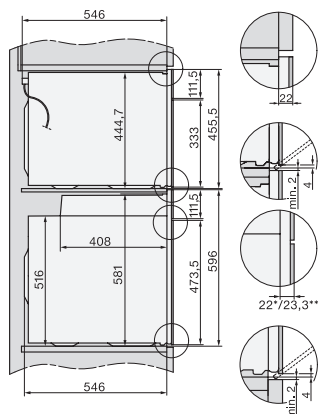

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

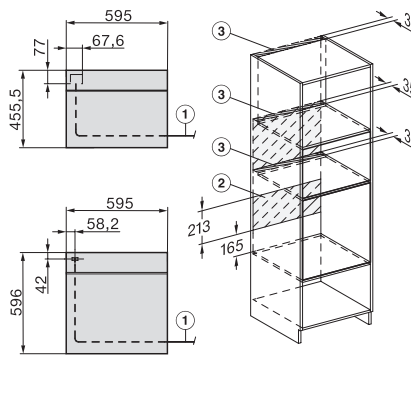

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings