

H 7660 BP

Oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight



- Touchdisplay met benaderingssensor: M Touch S + MotionReact
- Nauwelijks nog schoonmaken:pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen: TasteControl
- Toestel met wifi: Miele@home



EAN: 4002516176053 / Materiaalnummer: 11110710 / Oud Materiaalnummer: 22766045B

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
PureLine	•
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Spijzenthermometer	met snoer
Warmhouden	•
Crisp-functie	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Kleine grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Profi-functie	•
Profi-functie met Hetelucht Plus	•
Profi-functie met boven-/onderwarmte	•
Profi-functie met intensief bakken	•
Profi-functie met braadautomaat	•
Slow cooking	•
Boven-/onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: licht op bij het naderen	•
MotionReact: display aan bij het naderen	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij het naderen	•
MotionReact: detectie van voorzijdes van meubelen	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Stoomstoten op tijd programmeerbaar	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•

H 7660 BP

Oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight



EAN: 4002516176053 / Materiaalnummer: 11110710 / Oud Materiaalnummer: 22766045B

Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Automatische restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
Zuigbuis voor het opzuigen van water	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 569

H 7660 BP

Oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight



EAN: 4002516176053 / Materiaalnummer: 11110710 / Oud Materiaalnummer: 22766045B

Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,70
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klantendienst

Bijbehorende accessoires

Bakplaat met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster PyroFit	1
FlexiClip-geleiders PyroFit (paar)	1
Spijzenthermometer met snoer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7660 BP

Oven


in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight

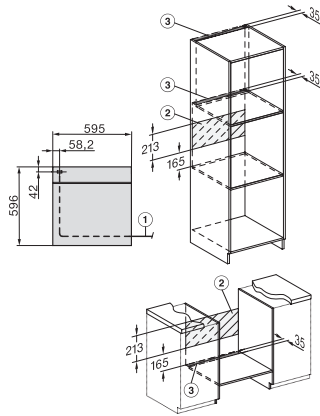


installation H7000 XL, installation drawing

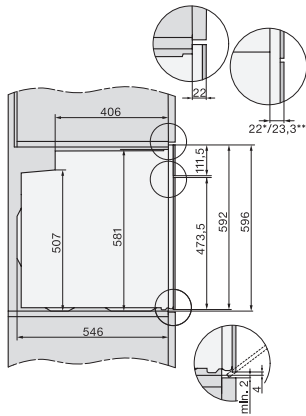

side view H7000 XL, installation drawings

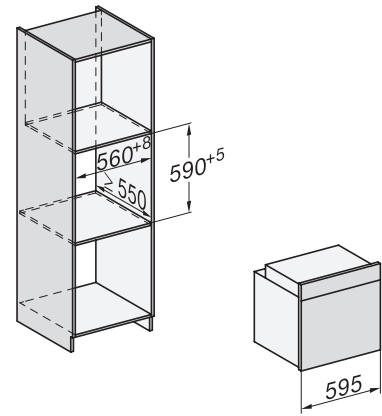


built-in H7000 XL, installation drawing

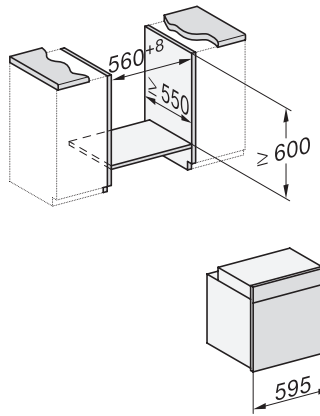


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/P, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

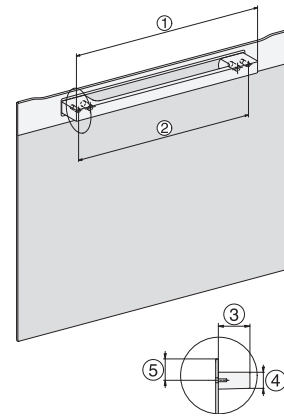


H7000 handle, installation drawing

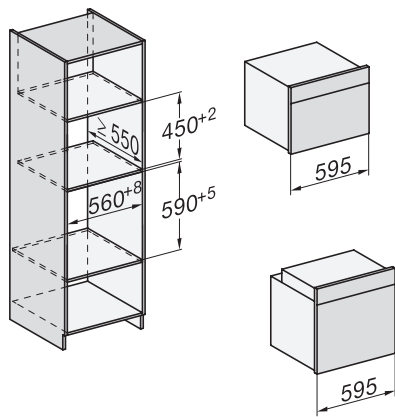

Installation H7000 BM XL, installation drawings

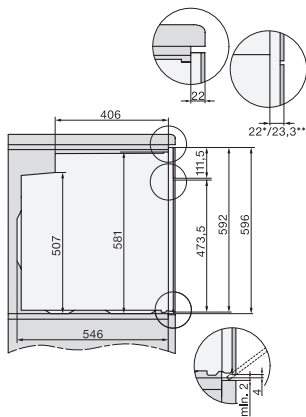

side view H7000 XL build-under, installation drawing

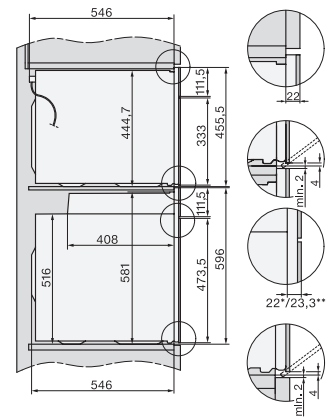


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7660 BP

Oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight

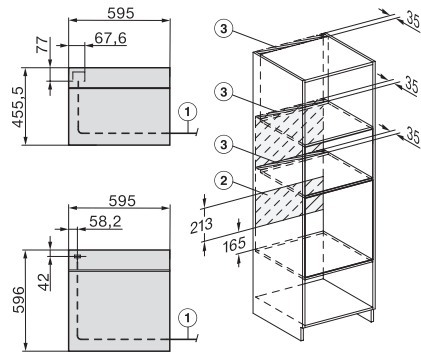

Installation Kombi BM XL, installation drawings