H 7262 BP
Oven
met tekstdisplay, spijzenthermometer en pyrolyse

- Display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor S
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreiniging
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automat. programma's
- Veel ruimte en flexibiliteit: oveninhoud van 76 l op 5 niveaus
- Eenvoudige bediening op elk vlak – FlexiClip

EAN: 4002516376125 / Materiaalnummer: 11598910 /
Oud Materiaalnummer: 22726225B

Algemene informatie	
Typeaanduiding	H 7262 BP
Materiaalnummer fabrikant	11598910
EAN-nummer	4002516376125
Marketingklasse	Gold
Model en design	
VitroLine	•
Type en ontwerp toestel	
Oven	•
Kleur toestel	Obsidiaanzwart
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Spijzenthermometer	met snoer
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Hetelucht plus	•
Braadautomaat	•
Intensief bakken	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Eco-hetelucht	•
Automatische programma's	•
Bedieningsgemak	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•

H 7262 BP
Oven
met tekstdisplay, spijzenthermometer en pyrolyse

EAN: 4002516376125 / Materiaalnummer: 11598910 /
Oud Materiaalnummer: 22726225B

Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeenspot
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte aansluitkabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
Bijbehorende accessoires	
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip HFC 70-C (paar)	1
Spijzenthermometer met snoer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)	1
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

H 7262 BP
Oven
met tekstdisplay, spijzenthermometer en pyrolyse

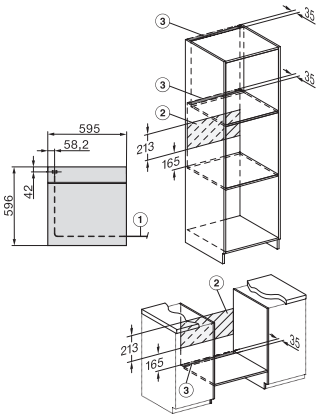

installation H7000 XL, installation drawing

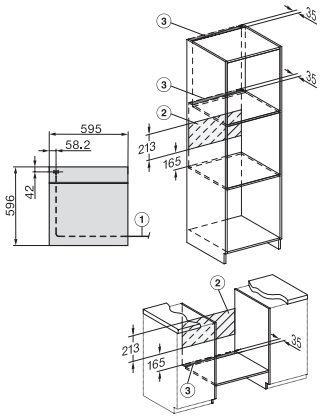

installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

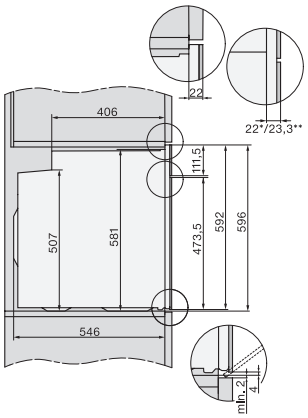

side view H7000 XL, installation drawings

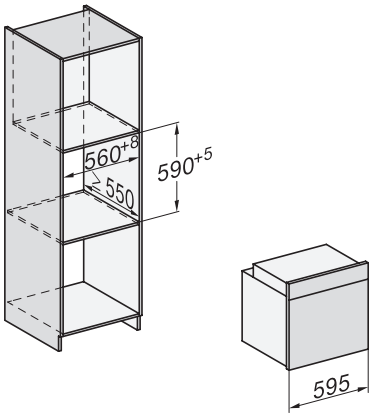

built-in H7000 XL, installation drawing

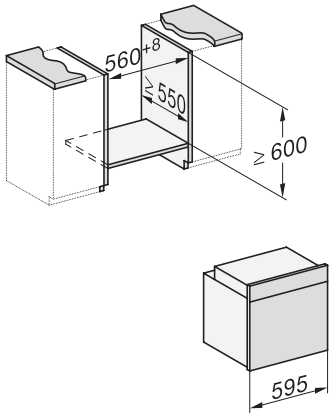

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

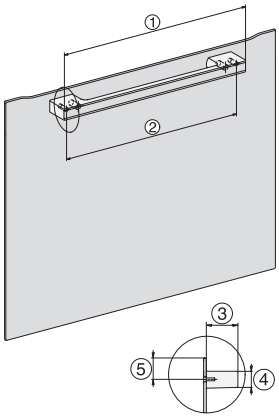

H7000 handle, glass, installation drawings

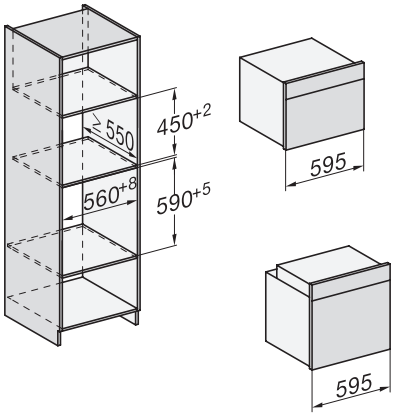

Installation H7000 BM XL, installation drawings

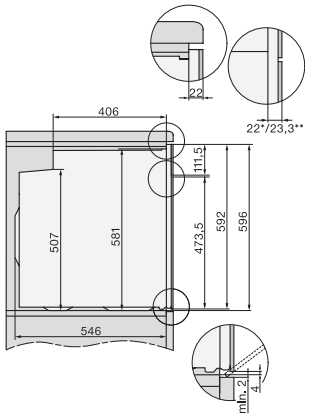

side view H7000 XL build-under, installation drawing

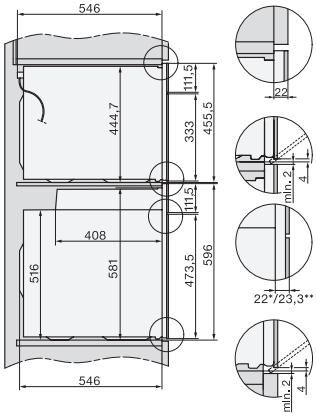

side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7262 BP
Oven
met tekstdisplay, spijzenthermometer en pyrolyse

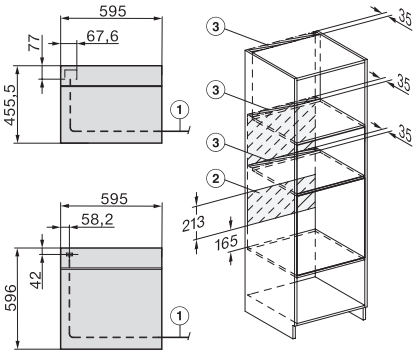

Installation Kombi BM XL, installation drawings