


KM 7575 FL  
 Losse inductiekookplaat  
 met 3 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen

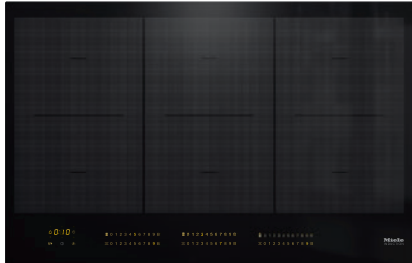


- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- 6 kookzones incl. 3 krachtige PowerFlex-kookvlakken
- In 800 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516437826 / Materiaalnummer: 11753740 /  
 Oud Materiaalnummer: 26757570BNE

<b>Verwarmingsoort</b>	
Verwarmingsoort	Inductie
<b>Model</b>	
Onafhankelijk van fornuis	•
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Opliggende inbouw	•
Te combineren met SmartLine	•
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	6
Aantal kookvelden	3
Maximaal aantal pannen/potten	6
<b>PowerFlex-kookzones</b>	
Aantal	6
Soort	PowerFlex kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	3400
Max. vermogen in W	3150
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
<b>2e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Midden
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
<b>3e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
<b>Bedieningsgemak</b>	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Permanente panherkenning	•

KM 7575 FL  
 Losse inductiekookplaat  
 met 3 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen

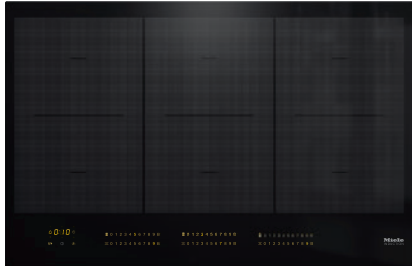


EAN: 4002516437826 / Materiaalnummer: 11753740 /  
 Oud Materiaalnummer: 26757570BNE

Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	16
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	11,00
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Aansluitkabel	Ja


## KM 7575 FL

Losse inductiekookplaat

met 3 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen

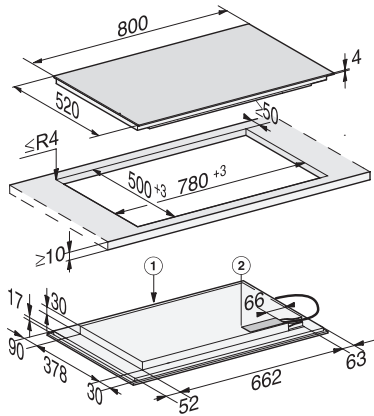

KM7575FL, KM7576FL onset (installation drawing)

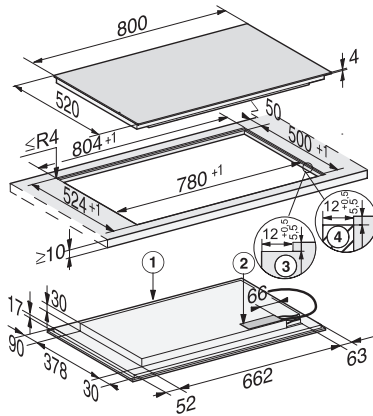

KM7575FL, KM7576FL flush (installation drawing)