


PW 6323 [D ind. WEK]

Hygiënische wasautomaat, stoom (indirect)

met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.

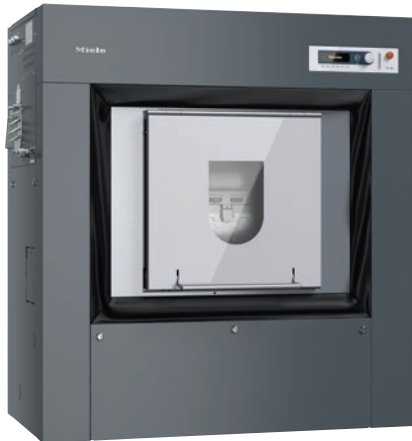

- Trommelvolume 320 l, belading 32.0 kg
- Zeer veelzijdige programma's – speciaal desinfectieprogramma
- Zeer behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeresultaten – restvocht 41%*, g-factor360

* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.


EAN: 4002516447276 / Materiaalnummer: 11813090 / Oud Materiaalnummer: 51632344ZER

Model en uitvoering	
Model	Hygiënische wasmachine
Serie	Professional
Front	Ijzergrijs
Vulverhouding	1:10
Beladingscapaciteit in kg	32,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [B] in mm reine zijde	352
Deuropening [H] in mm reine zijde	593
Deuropening [B] in mm onreine zijde	352
Deuropening [H] in mm onreine zijde	593
Openingshoek deur in graden	153
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	10,31
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,12
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	67
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	58
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	41
Toerental in toeren per minuut	975
g-factor	360
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•

PW 6323 [D ind. WEK]

Hygiënische wasautomaat, stoom (indirect)

met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.

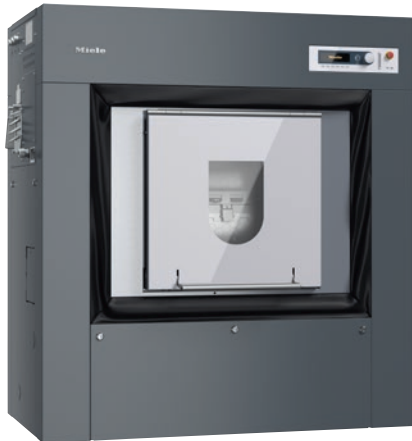


EAN: 4002516447276 / Materiaalnummer: 11813090 /
Oud Materiaalnummer: 51632344ZER

Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Dosering	
Wasmiddellade	4 vakken
Doseermodule vloeibaar reinigingsmiddel (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Stoom indirect
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Vermogen stoomverwarming in kW	50,00
Totale aansluitwaarde in kW	4,30
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1718
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1605
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1070
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1800
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1758
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1138
Nettogewicht in kg	860,0
Brutogewicht in kg	878
Maximale vloerbelasting in N	10741
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	71 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	11,20
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalanscontrole	•
Temperatuurcontrole	•
Twee controlelampjes aan de reine zijde	•
Automatische trommelpositionering en -vergrendeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Communicatieschacht	•
Efficiënt centrifugeren	•

PW 6323 [D ind. WEK]

Hygiënische wasautomaat, stoom (indirect)

met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.

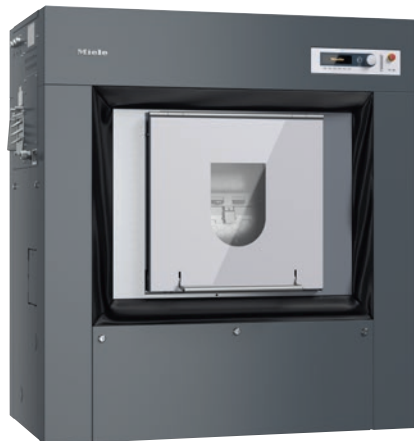

EAN: 4002516447276 / Materiaalnummer: 11813090 /

Oud Materiaalnummer: 51632344ZER

Noodstopsschakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
Capaciteiten	
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	725
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	168
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	145
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	267
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	188
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
EAC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•