

DGC 7645 HC Pro

Compacte combi-stoomoven met vaste aansluiting op waterafvoer voor stomen, bakken, braden met spijzethermometer + HydroClean.



- Touchdisplay met benaderingssensor: M Touch S + MotionReact
- Perfecte resultaten: DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig: combi-koken
- Miele@home – toestel met WiFi + Mix & Match
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte

A+

EAN: 4002516635567 / Materiaalnummer: 12108370 / Oud Materiaalnummer: 23764548BNE

Model en design	
Combi-stoomoven	•
PureLine	•
Kleur toestel	Roestvrij staal met CleanSteel
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekking	•
Klimaatensor	•
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Mix & Match	•
Spijzethermometer	met snoer
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen	•
Warmhouden	•
Crispfunctie	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Combi-koken	•
Combi-koken met hetelucht plus	•
Combi-koken met boven-/onderwarmte	•
Combi-koken met grote grill	•
Stomen	•
Sous-vide	•
Verwarmen	•
Gourmet-braden	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Kleine grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Gebak speciaal	•
Boven-/onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Eco-hetelucht	•
Eco-stomen	•
Borden verwarmen	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch S
Naderingssensor MotionReact	•
MotionReact: licht op bij het naderen	•
MotionReact: display aan bij het naderen	•

DGC 7645 HC Pro

Compacte combi-stoomoven met vaste aansluiting op waterafvoer voor stomen, bakken, braden met spijzethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516635567 / Materiaalnummer: 12108370 /
Oud Materiaalnummer: 23764548BNE

MotionReact: geluidssignaal stopt bij het naderen	•
MotionReact: detectie van voorzijdes van meubelen	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Motorisch bedieningspaneel	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch koken menu	•
Stoomreductie voor einde programma	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•
Neerklapbaar grillelement	•
Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare bakplaatgeleiders	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
DirectWater plus	•
Afvoerfilter	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•

DGC 7645 HC Pro

Compacte combi-stoomoven met vaste aansluiting op waterafvoer voor stomen, bakken, braden met spijzethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516635567 / Materiaalnummer: 12108370 / Oud Materiaalnummer: 23764548BNE


Wasemkoeling	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	47
Aantal niveaus	3
Genummerde niveaus	•
Deuraanslag	Onder
Ovenverlichting	BrilliantLight
Min. temperaturen ovenmodus in °C	30
Max. temperaturen ovenmodus in °C	230
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C	40
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C	100
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450
Nishoogte max. in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 456 x 569
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	455,5
Toesteldiepte in mm	568,5
Gewicht in kg	40,2
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Lengte watertoevoerslang in m	2,0
Lengte waterafvoerslang in m	3,0
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleiders met PerfectClean (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen	1
Niet-geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen	1
HydroClean vloeibaar reinigingsmiddel	1
Ontkalkingstabletten	2
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7645 HC Pro


Compacte combi-stoomoven met vaste aansluiting op waterafvoer voor stomen, bakken, braden met spijzenthermometer + HydroClean.

DGC 7645 HC Pro


Compacte combi-stoomoven met vaste aansluiting op waterafvoer voor stomen, bakken, braden met spijzenthermometer + HydroClean.

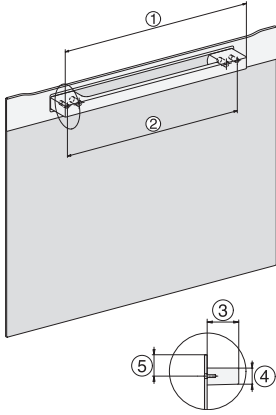


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

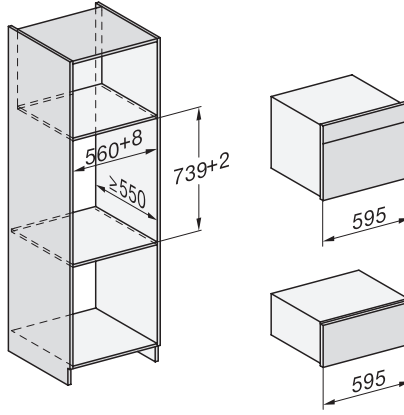


ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

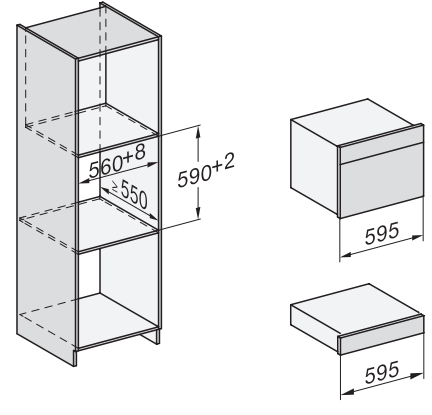


ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

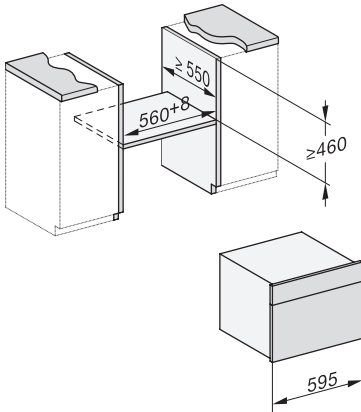


built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing

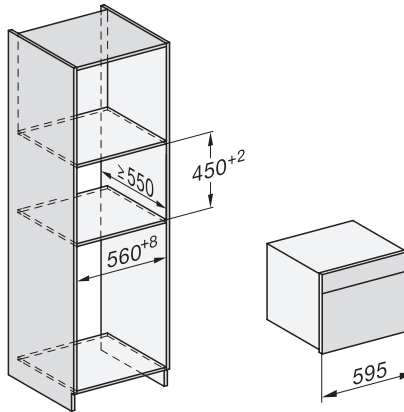


DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing

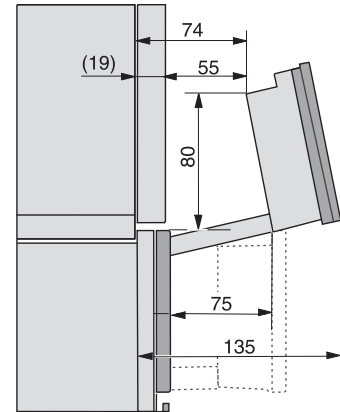

DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings

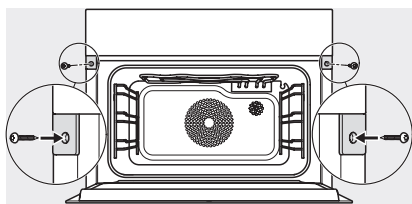

screw joint DGC XL, installation drawing

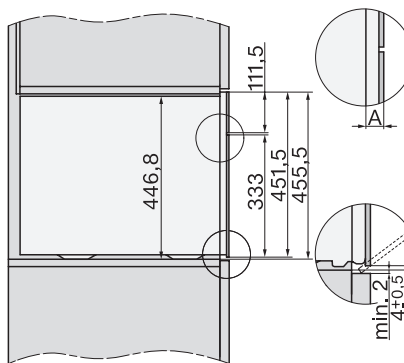

DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings