

G 5811 Active Plus
Vrijstaande vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Hoogste energie-efficiëntieklasse A – u bespaart geld en beschermt het milieu
- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Bespaar tot wel 50% stroom met de Miele warmwateraansluiting
- Vaatwasser met verswatersysteem – vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic
- Flexibele rekuitvoering afgestemd op het dagelijkse gebruik – Comfort rekken
- Meer flexibele ruimte voor uw servies – met het in hoogte verstelbare bovenrek



EAN: 4002516915447 / Materiaalnummer: 12868060 /
Oud Materiaalnummer: 21581106MER

Model	
Vrijstaande vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Briljantwit
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Wit
Comfort	
Deurvergrendeling	AutoClose
Resttijdweergave	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)	8,2
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,53
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,30
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten	258
Aantal couverts	13
Geluidsemisieklass	B
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Verswatersysteem	•
AutoOpen-droging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Fijn	•
Spoelopties	
Programma Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	Bestekkorf
FlexCare-kopjesrek	2

G 5811 Active Plus
Vrijstaande vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516915447 / Materiaalnummer: 12868060 /
Oud Materiaalnummer: 21581106MER

Rekuitvoering

Comfort

Veiligheid

Waterproofsysteem

•

Kinderbeveiliging

•

Technische gegevens

Nisbreedte minimaal in mm

600

Nisbreedte maximaal in mm

600

Nishoogte minimaal in mm

845

Nishoogte maximaal in mm

880

Nisdiepte in mm

600

Toestelbreedte in mm

598

Toestelhoogte in mm

845

Toesteldiepte in mm

600

Toesteldiepte bij geopende deur in cm

119,5

Nettogewicht in kg

52,5

Totale aansluitwaarde in kW

2,00

Spanning in V

230

Zekering in A

10

Aantal fasen

1

Elektrische frequentie standaard

50

Lengte watertoevoerslang in cm

1,50

Lengte waterafvoerslang in cm

1,50

Lengte van de aansluitkabel in m

1,70

Bijbehorende accessoires


Voucher 1x verpakking UltraTabs (20 stuks) of
3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs

•

G 5811 Active Plus

Vrijstaande vaatwasser

optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.

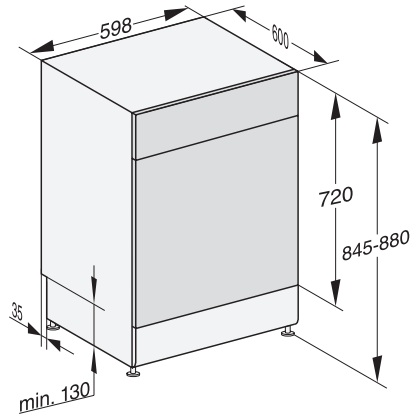

G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)