

KM 8462 FR

Losse inductiekookplaat

626 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex kookgedeelte



- 4 kookzones incl. 1 krachtig PowerFlex-kookgedeelte
- Nauwkeurige instellingen via centrale SingleSlide-slider incl. netwerk
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 626 mm breed met roestvrijstalen randlijst voor opliggende inbouw

EAN: 4002516975021 / Materiaalnummer: 12960040 /

Oud Materiaalnummer: 26184620BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8462 FR
Materiaalnummer fabrikant	12960040
EAN-nummer	4002516975021
Marketingklasse	Gold
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Soort	PowerFlex kookzone
Afmeting in mm	Ø 120 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. boosterconsumptie in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-160
Max. vermogen in W	1400
Max. boosterconsumptie in W	2200
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 120 – 190
Max. vermogen in W	1850
Max. boosterconsumptie in W	3000
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. boosterconsumptie in W	7360
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide
Displaykleur	Geel

KM 8462 FR

Losse inductiekookplaat

626 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex kookgedeelte



EAN: 4002516975021 / Materiaalnummer: 12960040 /

Oud Materiaalnummer: 26184620BNI

Permanente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
--------------------------------------	---

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm	52 x 626 x 526
Afmetingen (b x d) in mm	626 x 52 x 526
Afmetingen in mm (breedte)	626
Afmetingen in mm (hoogte)	52
Afmetingen in mm (diepte)	526
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	45
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	560 mm - 600 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	490 mm - 500 mm
Gewicht in kg	10
Totale aansluitwaarde in kW	7,36
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60


Bijbehorende accessoires

Aansluitkabel	Ja
---------------	----

KM 8462 FR

Losse inductiekookplaat

626 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex kookgedeelte

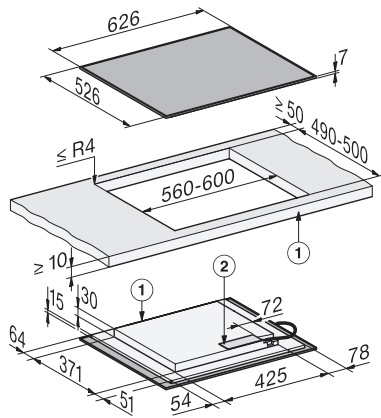

KM8462FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing