DAD 6980 Levantar Ambient
Downdraft-dampkap
936 mm | ?? | ?? | Touch | Con@ctivity | AmbientLight

- Makkelijke installatie luchtcirculatie met Plug&Play-accessoires
- Motorisch uitschuifbaar dampscherm – Hood in Motion
- -
- AmbientLight# – individuele, gekleurde verlichting voor een uitnodigende sfeer
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter

EAN: 4002516975687 / Materiaalnummer: 12968060 /
Oud Materiaalnummer: 28D6980BBNF

| | |
|---|---|
| **Algemene informatie** | |
| Typeaanduiding | DAD 6980 Levantar Ambient |
| Materiaalnummer fabrikant | 12968060 |
| EAN-nummer | 4002516975687 |
| Marketingklasse | Platinum |
| **Model** | |
| Downdraft-dampkap | • |
| **Model en design** | |
| Kleur | Obsidiaanzwart |
| **Ovenfuncties** | |
| Soort luchtgeleiding | Converteerbaar |
| Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie | DUU 600,DUP 150 |
| Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters | DKF 30-P, DKF 30-R |
| **Design** | |
| Randafzuiging | • |
| **Bedieningsgemak** | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Elektronische besturing | • |
| Con@ctivity | Gepersonaliseerd |
| Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) | 3 |
| SmartControl White | • |
| Boosterstanden | 2 |
| Nalooptijd 5/15 min. | • |
| Controlelampje verzadiging vetfilter | • |
| Controlelampje verzadiging actieve koolstoffilter | • |
| Hood in motion | • |
| Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | • |
| **Smart Extras** | |
| AmbientLight | • |
| DynamicWhite | • |
| RemoteUpdate | • |
| Pushberichten | • |
| Smart Home-integratie | • |
| **Smart Extras** | |
| Alexa-spraakbesturing | • |
| Google-spraakbesturing | • |
| **Efficiëntie** | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) | A |
| PowerManagement-systeem | • |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 41,1 |
| Categorie hydrodynamische efficiëntie | A |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
| Klasse voor vetfiltering | B |
| **Filtersysteem** | |
| Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags) | 2 |

DAD 6980 Levantar Ambient
Downdraft-dampkap
936 mm | ?? | ?? | Touch | Con@ctivity | AmbientLight

EAN: 4002516975687 / Materiaalnummer: 12968060 /
Oud Materiaalnummer: 28D6980BBNF

| | |
|---|---|
| **Verlichting** | |
| Aantal x watt | 1x 12W + 1x 8W |
| Lichtsterkte in Lx | 400 lx |
| Kleurtemperatuur in K | 3500 Kelvin |
| Lichtdimmerfunctie | • |
| Sfeerverlichting gekleurd | • |
| **Ventilator** | |
| Dubbelzijdig zuigende ventilator | • |
| **Luchtafvoer** | |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 ($m^3$/uur) volgens EN 61591 | 205 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 ($m^3$/uur) volgens EN 61591 | 350 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 ($m^3$/h) volgens EN 61591 | 450 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 ($m^3$/h) volgens EN 61591 | 610 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 ($m^3$/h) volgens EN 61591 | 655 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 43,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 55,0 |
| Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 62,0 |
| Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 69,0 |
| Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 71,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704–2-13 | 30,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 42,0 |
| Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 55,0 |
| Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 57,0 |
| **Recirculatie** | |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 ($m^3$/uur) volgens EN 61591 | 165 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 ($m^3$/uur) volgens EN 61591 | 320 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 ($m^3$/h) volgens EN 61591 | 420 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 ($m^3$/h) volgens EN 61591 | 525 |
| Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 ($m^3$/h) volgens EN 61591 | 560 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 49,0 |

DAD 6980 Levantar Ambient
Downdraft-dampkap
936 mm | ?? | ?? | Touch | Con@ctivity | AmbientLight

EAN: 4002516975687 / Materiaalnummer: 12968060 / Oud Materiaalnummer: 28D6980BBNF

| | |
|---|---|
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 63,0 |
| Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 69,0 |
| Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 74,0 |
| Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 75,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 55,0 |
| Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 61,0 |
| Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 | 62,0 |
| **Veiligheid** | |
| Veiligheidsuitschakeling | • |
| Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | • |
| **Technische gegevens** | |
| Minimale totale hoogte voor modellen met een luchtafvoersysteem en externe modellen, in mm | 1008 |
| Maximale totale hoogte van dampkappen met luchtafvoer en externe modus, in mm | 1288 |
| Minimale totale hoogte voor luchtcirculatie, in mm | 1008 |
| Maximale totale hoogte voor dampkappen met luchtcirculatie, in mm | 1288 |
| Breedte van kap in mm | 936 |
| Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij opliggende inbouw | 815 |
| Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij opliggende inbouw | 106 |
| Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw – binnen | 815 |
| Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw – binnen | 106 |
| Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw – buiten | 940 |
| Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw – buiten | 124 |
| Hoogte van kap in mm | 708 |
| Nettogewicht in kg | 34,0 |
| Diepte van kap in mm | 171 |
| Lengte van de aansluitkabel in m | 1,3 |
| Geaarde stekker | • |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,26 |
| Installatie op kastbodem | Yes |
| Installatie op vloer | Yes |
| Min. breedte onderkast in mm | 900 |
| Breedte glasomraming in mm | 936 |

DAD 6980 Levantar Ambient
Downdraft-dampkap
936 mm | ?? | ?? | Touch | Con@ctivity | AmbientLight

EAN: 4002516975687 / Materiaalnummer: 12968060 /
Oud Materiaalnummer: 28D6980BBNF

| | |
|---|---|
| Spanning in V | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| **Montage-instructies** | |
| Aansluitstuk luchtafvoer beneden | • |
| Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm | 150 |
| Optimale combinatie met kookplaat | KM 8695 FL |
| Installatie samen met kookplaat in één uitsparing | Yes |
| Naadloos aansluitende installatie | Yes |
| Opliggende installatie | Yes |
| **Bijbehorende accessoires** | |
| Verlengde stelvoeten | • |
| Tussenstrip voor combinatie met kookplaat | • |

# DAD 6980 Levantar Ambient
# Downdraft-dampkap
# 936 mm | ?? | ?? | Touch | Con@ctivity | AmbientLight



DAD4970, DAD6980, Installation drawings

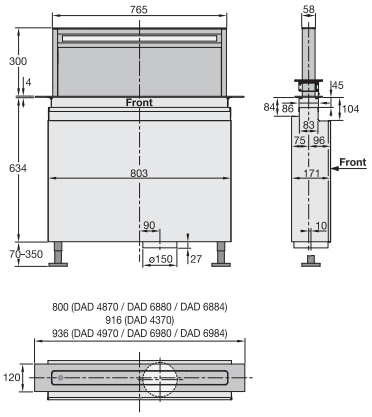


DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings

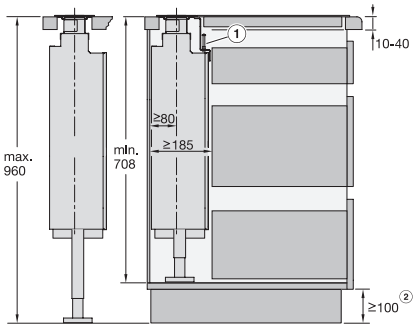


DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings

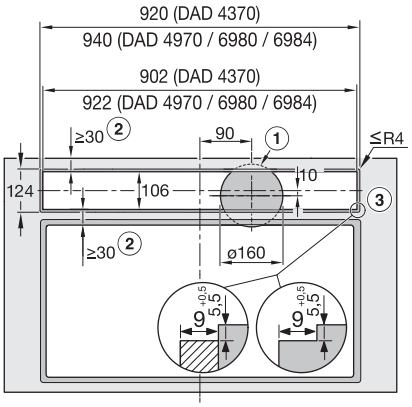


DAD4370, DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings

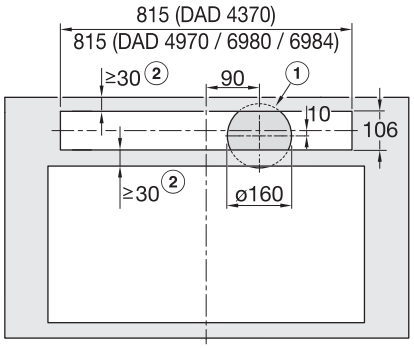


DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings

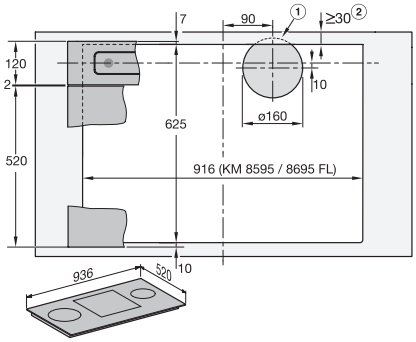


DAD4970, DAD6980, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

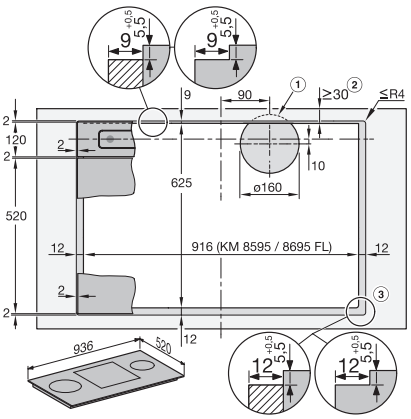


DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings