KMDA 7473-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish



- De stilste TwoInOne bij Miele – Silence-motor
- Stijlvol oppervlak voor een uniek keukendesign – MattFinish
- Veel ruimte – 4 royale kookzones incl. 2 flex-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Flex. installatie – Plug & Play, geleide luchtcirculatie of luchtafvoersysteem



EAN: 4002517039029 / Materiaalnummer: 13134870 /
Oud Materiaalnummer: 26D74733BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KMDA 7473-1 FL MattFinish
Materiaalnummer fabrikant	13134870
EAN-nummer	4002517039029
Marketingklasse	Gold
Model	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
Ovenfuncties	
Luchtstroomgeleider met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Opliggende inbouw	•
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Anti-vingerafdruk-effect	•
Geïntegreerde dampkap	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Kleur vetfilter	Roestvrij staal
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookgebieden	2
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	Flex-kookzone
Diameter in mm	Ø 110-210
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	Flex-kookgedeelte
Afmetingen in mm	210x420
Max. boostervermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
2e kookzone/kookvlak	
Positie	rechts
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	210x420
Max. boostervermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Miele@home	•
Con@ctivity	•

KMDA 7473-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish



EAN: 4002517039029 / Materiaalnummer: 13134870 /
Oud Materiaalnummer: 26D74733BNI

Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Smart Extras	
Recepten	•
Smart Home-integratie	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch schakelen naar de uitstand in min	10
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,3
Tijd tot automatisch schakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch schakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Schoonmaakfunctie	•
Snel reinigen van de binnenkant van de dampkap	•
Intensieve reiniging van de binnenkant van de dampkap	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit stand min. (m^3/u) conform EN 61591	205
Afzuigcapaciteit stand max. (m^3/u) conform EN 61591	533
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m^3/uur) volgens EN 61591	606
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	41
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	28,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	51,0
Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0

KMDA 7473-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish




EAN: 4002517039029 / Materiaalnummer: 13134870 /
Oud Materiaalnummer: 26D74733BNI

Recirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m^3/u) conform EN 61591	160
Afzuigcapaciteit stand max. (m^3/u) conform EN 61591	475
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m^3/h) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	33,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	200
Afmetingen in mm (diepte)	520
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	200
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	15
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50 - 60
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	•
Koolstoffilter DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7473-1 FL MattFinish

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer


800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish

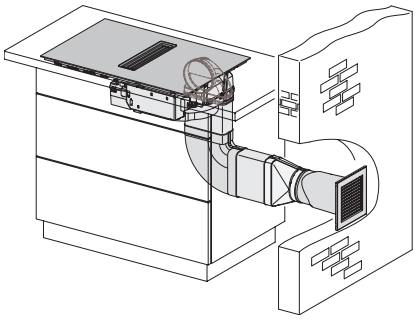


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

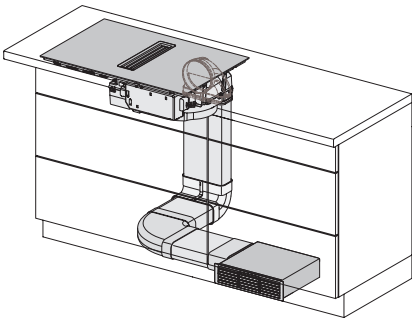


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

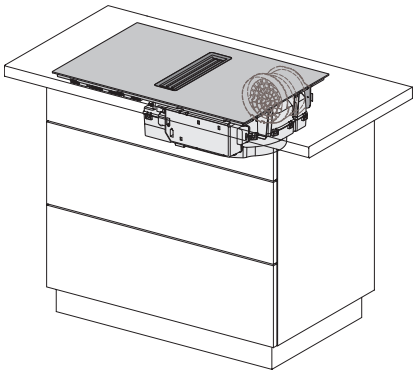


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

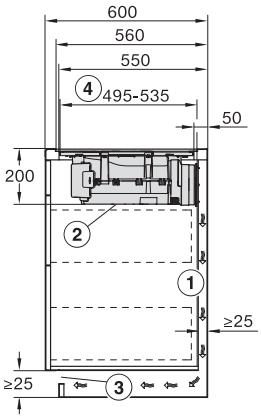


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play

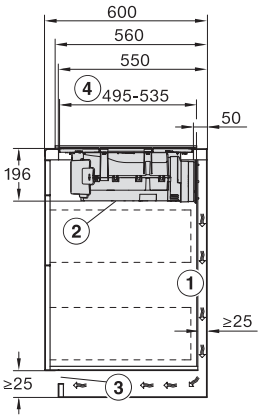


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play

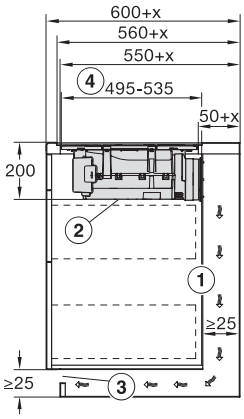


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play

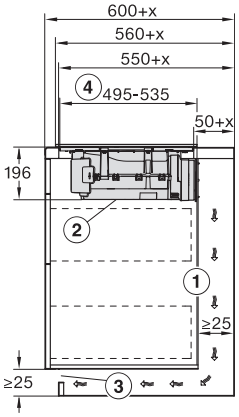

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

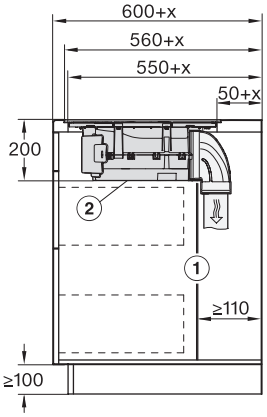


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

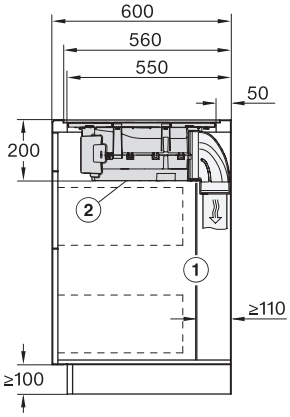


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush


KMDA 7473-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish

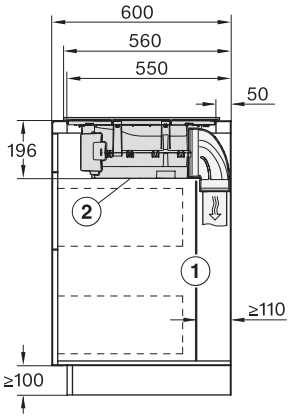


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

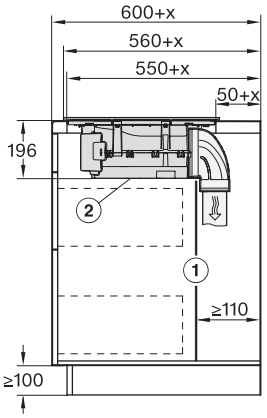


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

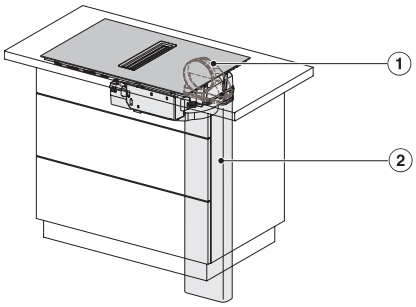


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

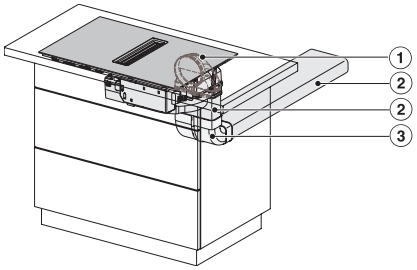


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

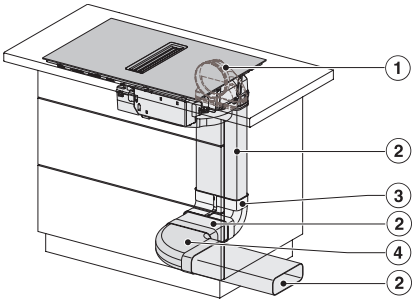


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis

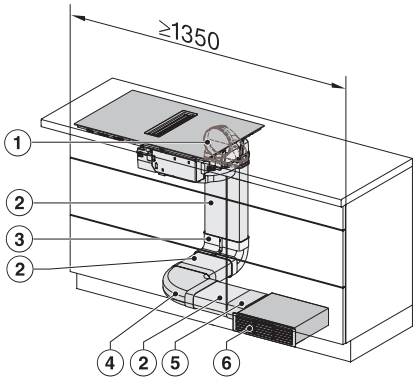


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air

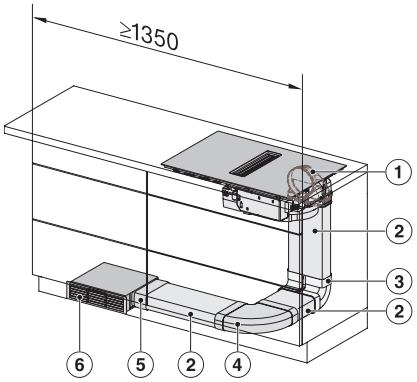

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

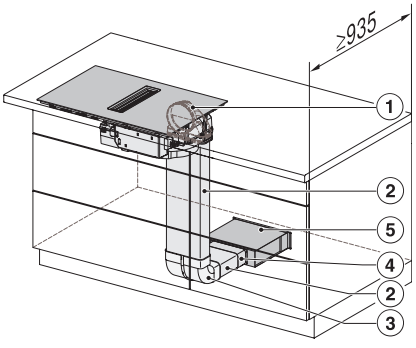

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

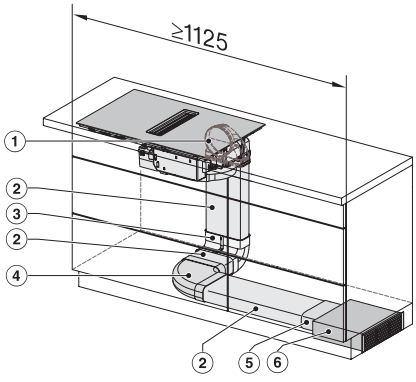


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air


KMDA 7473-1 FL MattFinish

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer


800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish

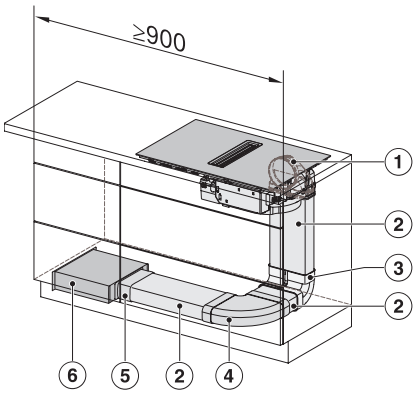


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

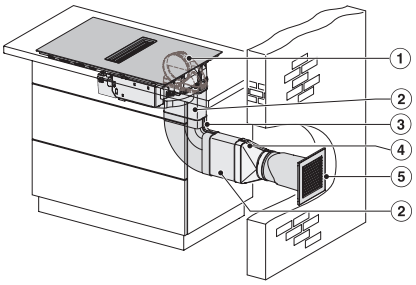


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

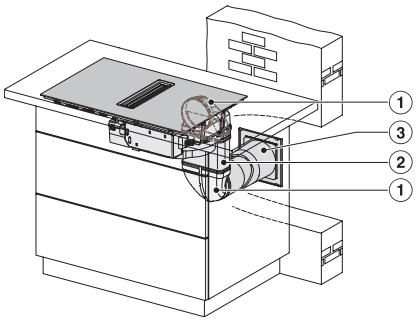


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

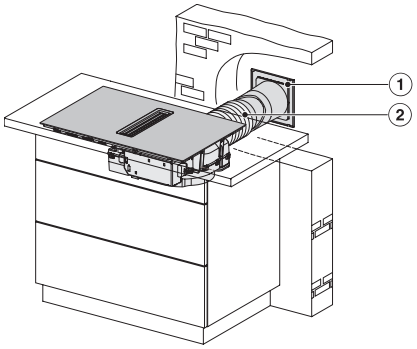


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

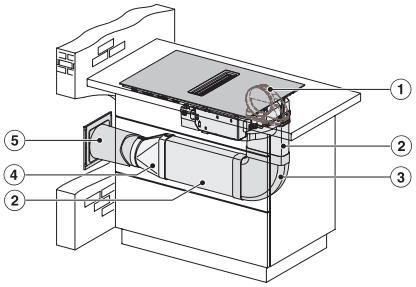


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL Mattfinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

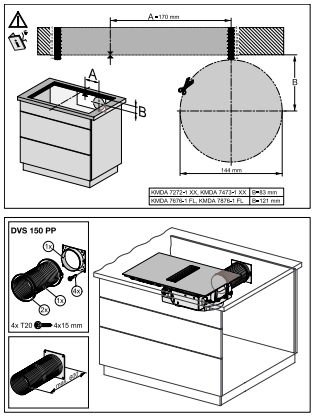


Installation plan DVS150PP

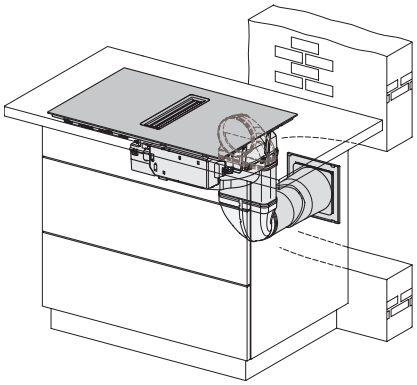

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

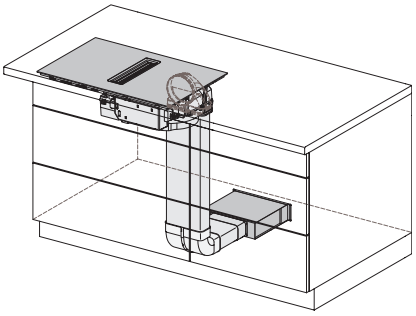

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

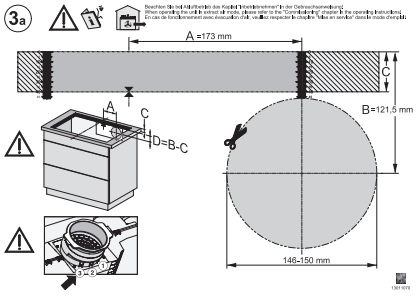


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template


KMDA 7473-1 FL MattFinish

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer


800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish

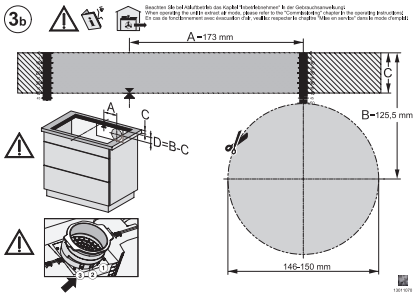


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

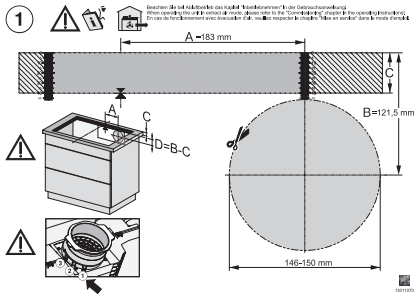


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

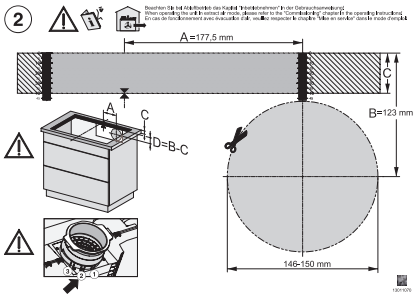


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

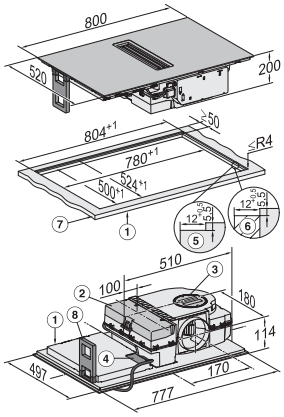


KMDA7473-1FL MattFinish – flush

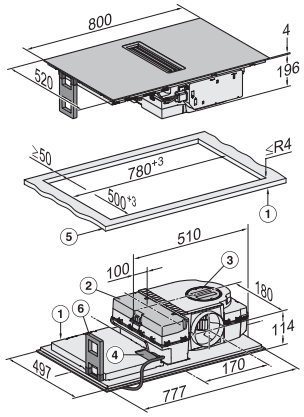


KMDA7473-1FL MattFinish

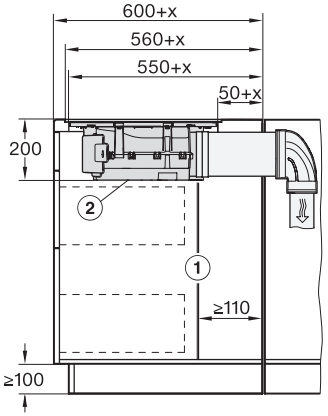

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view flush+X

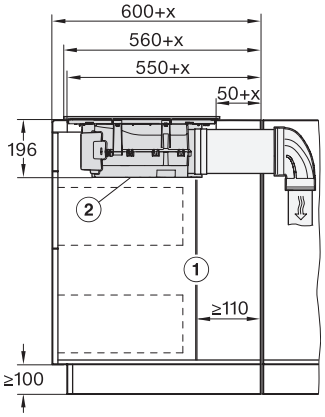

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view lying on top+X

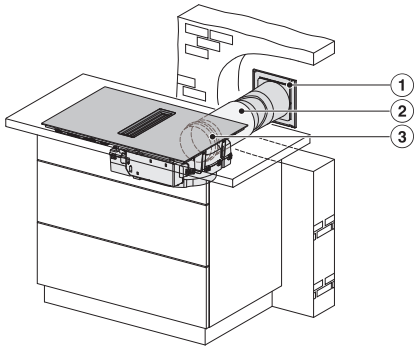

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Installation variant 15 Exhaust air

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options