KMDA 5649 FL MattFinish
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
620 mm | Afzonderlijke kookzones en Flex-kookgedeelte | MattFinish



- Stijlvol oppervlak voor een uniek keukendesign – MattFinish
- Meer ruimte op het aanrecht met een 60 cm breed TwoInOne-model
- Profiteer van vier ruime kookzones, waaronder een FlexZone voor groter kookgerei
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Flex. installatie – Plug & Play, geleide luchtcirculatie of luchtafvoersysteem



EAN: 4002517047369 / Materiaalnummer: 13134900 /
Oud Materiaalnummer: 26D56493BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KMDA 5649 FL MattFinish
Materiaalnummer fabrikant	13134900
EAN-nummer	4002517047369
Marketingklasse	Silver
Model	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
Ovenfuncties	
Luchtstroomgeleider met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Opliggende inbouw	•
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Anti-vingerafdruk-effect	•
Geïntegreerde dampkap	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Kleur vetfilter	Roestvrij staal
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookgebieden	1
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	1
Soort	Flex-kookzone
Vermogen in W	2200/2300
Booster in W	2600/3000
1e kookzone/kookvlak	
Positie	front links
Soort	Ring met twee circuits
Afmetingen in mm	Ø 120-160
Max. boostervermogen in W	1500
Max. vermogen in W	1200
2e kookzone/kookvlak	
Positie	linksachter
Soort	Ring met twee circuits
Afmetingen in mm	Ø 140-210
Max. boostervermogen in W	2600
Max. vermogen in W	2000
3e kookzone/kookvlak	
Positie	rechts
Soort	Flex-kookgedeelte
Afmetingen in mm	210x380
Max. boostervermogen in W	3600

KMDA 5649 FL MattFinish
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
620 mm | Afzonderlijke kookzones en Flex-kookgedeelte | MattFinish



EAN: 4002517047369 / Materiaalnummer: 13134900 /
Oud Materiaalnummer: 26D56493BNI

Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	48,7
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch schakelen naar de uitstand in min	10
Tijd tot automatisch schakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch schakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10
Klasse voor vetfiltering	B
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Schoonmaakfunctie	•
Snel reinigen van de binnenkant van de dampkap	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit stand min. (m^3/u) conform EN 61591	230
Afzuigcapaciteit stand max. (m^3/u) conform EN 61591	495
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m^3/uur) volgens EN 61591	635
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	48
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	66
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	71
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	35,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	59,0


KMDA 5649 FL MattFinish
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
620 mm | Afzonderlijke kookzones en Flex-kookgedeelte | MattFinish




EAN: 4002517047369 / Materiaalnummer: 13134900 /
Oud Materiaalnummer: 26D56493BNI

Recirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m^3/u) conform EN 61591	230
Afzuigcapaciteit stand max. (m^3/u) conform EN 61591	490
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m^3/h) volgens EN 61591	490
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	43,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	620
Afmetingen in mm (hoogte)	198
Afmetingen in mm (diepte)	520
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	198
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	558 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	487 mm
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	560
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	490
Gewicht in kg	17
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	624
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,36
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50 - 60
Lengte van de aansluitkabel in m	1,08
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	•
Anti-geurfilter DKF 37-P	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 5649 FL MattFinish
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
620 mm | Afzonderlijke kookzones en Flex-kookgedeelte | MattFinish

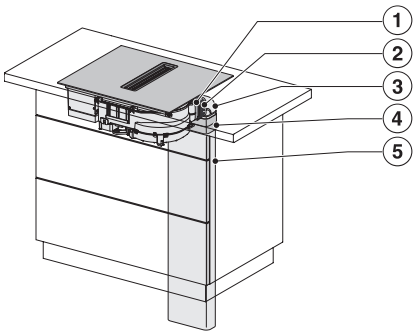


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis

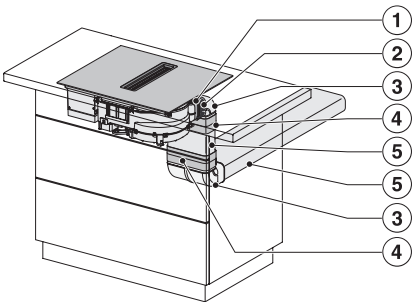


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis

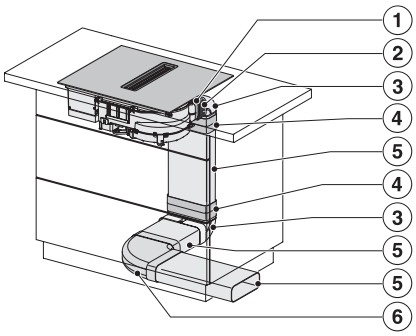


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis

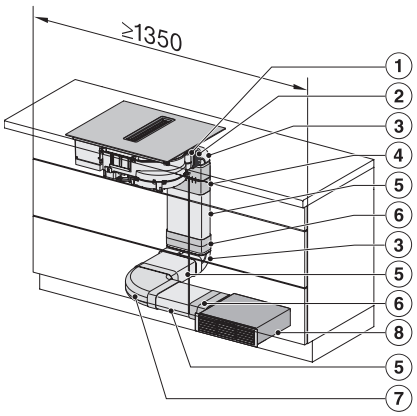


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air

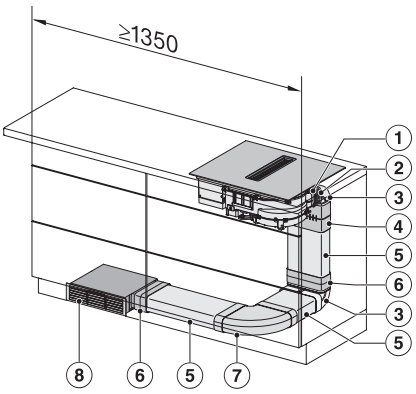


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air

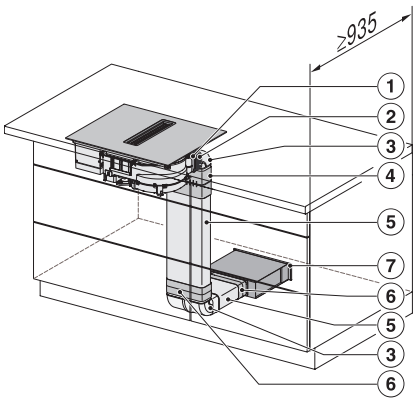


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air

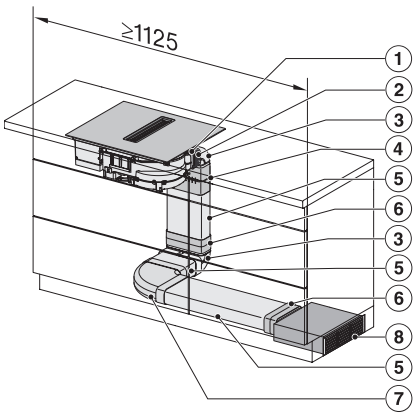

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air

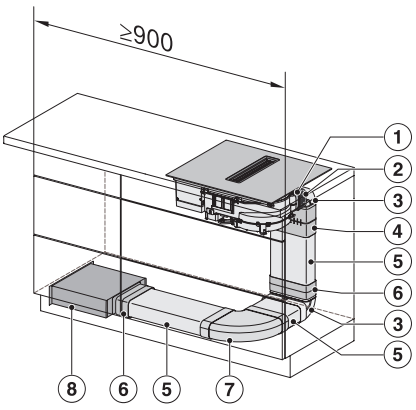



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air

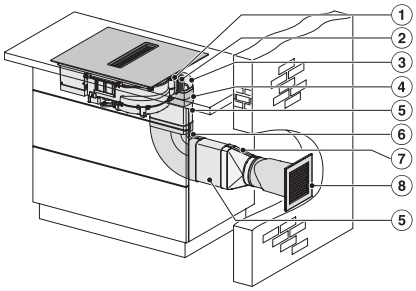


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air


KMDA 5649 FL MattFinish
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
620 mm | Afzonderlijke kookzones en Flex-kookgedeelte | MattFinish

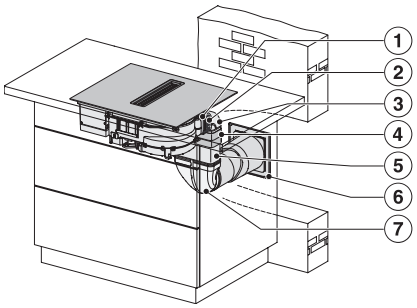

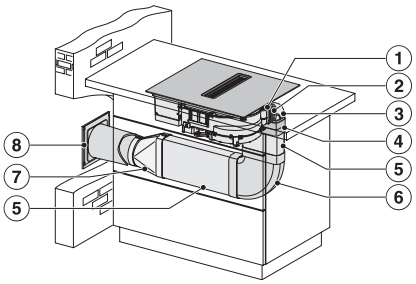


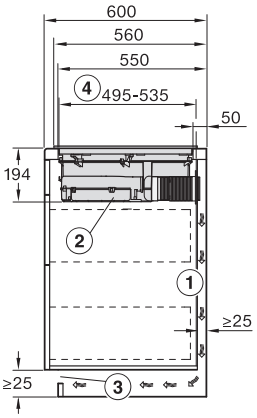



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

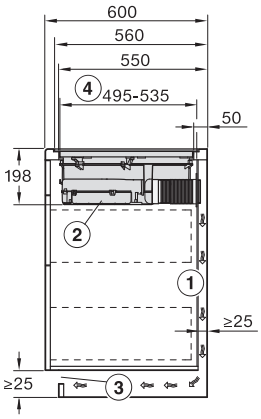



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air

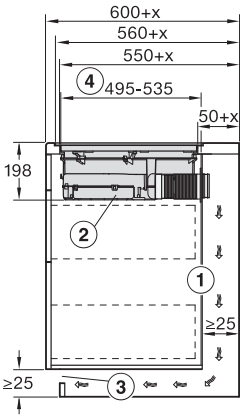

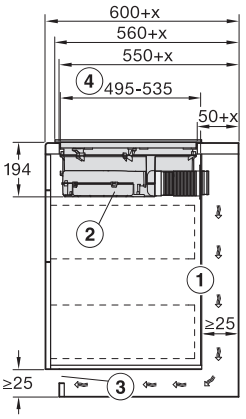

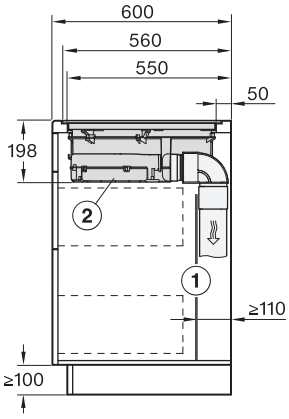

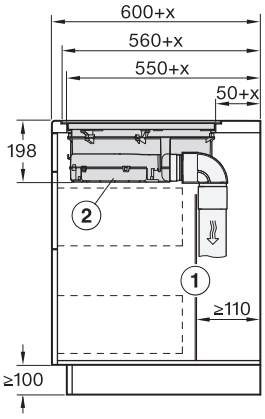

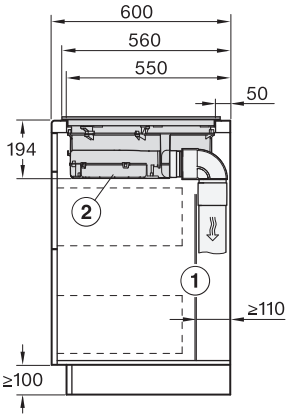

KMDA 5649 FL MattFinish
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
620 mm | Afzonderlijke kookzones en Flex-kookgedeelte | MattFinish

