

H 7860 BP

Oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



- Groot touchscreen display met – M Touch + MotionReact
- Altijd en overal zicht op het gerecht – Camera in de ovenruimte
- Nauwelijks meer schoonmaken – pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Gegarandeerd geen te gaar gekookte levensmiddelen – TasteControl



EAN: 4002516176411 / Materiaalnummer: 11101650 / Oud Materiaalnummer: 22786045NL

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
PureLine	•
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Bratometer	snoerloos
Warmhouden	•
Crisp function	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Grill klein	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Professional	•
Professional met Hetelucht plus	•
Functie Professional met Boven-/Onderwarmte	•
Functie Professional met Intensief bakken	•
Functie Professional met Braadautomaat	•
Koken op lage temperatuur	•
Boven-/Onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassing	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
Camera in de ovenruimte	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Op tijd programmeerbare stoominjecties	•
Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•

H 7860 BP

Oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516176411 / Materiaalnummer: 11101650 / Oud Materiaalnummer: 22786045NL

Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Automatische restwarmtebenutting	•
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
Zuigbuis voor de inname van water	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij pyrolyse	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595

H 7860 BP

Oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516176411 / Materiaalnummer: 11101650 / Oud Materiaalnummer: 22786045NL

Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,70
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Service

Meegeleverde accessoires

Bakplaat met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster PyroFit	1
FlexiClip-geleider PyroFit (paar)	1
Snoerloze bratometer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7860 BP

Oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing

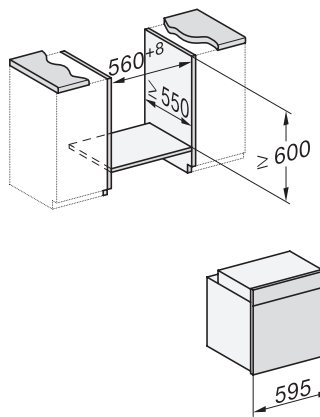


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

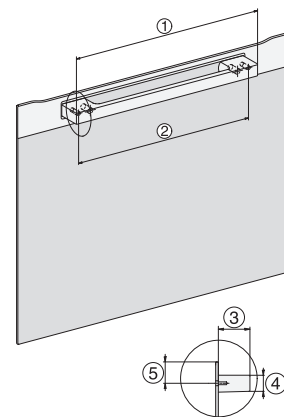


H7000 handle, installation drawing

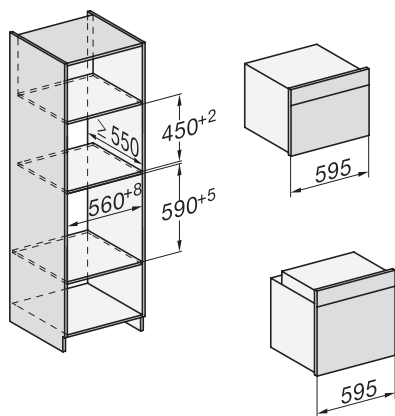

Installation H7000 BM XL, installation drawings

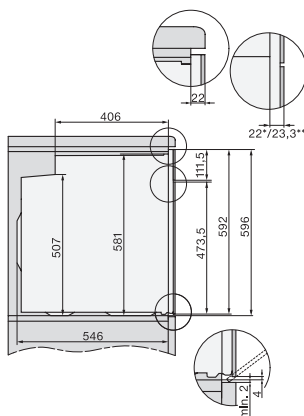

side view H7000 XL build-under, installation drawing

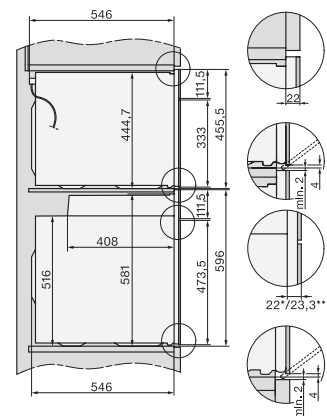

side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7860 BP

Oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



Installation Kombi BM XL, installation drawings