


PRI 214 [EL STW]

Mangel, elektro

met ventilatoren, de modernste bediening en een flexibele bedieningshoogte.

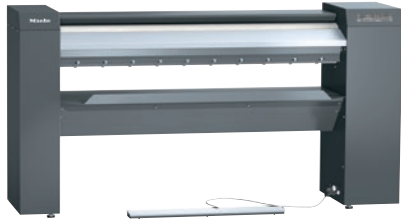

- Capaciteit 33.0 kg/u*, roldiameter 210 mm, werkbreedte 1400 mm
- Optimale ergonomie – in hoogte verstelbare en optionele sokkel
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Snel de belangrijkste instellingen kiezen – programma Favorieten
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

* Bij 25% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.


EAN: 4002516422877 / Materiaalnummer: 11744550 / Oud Materiaalnummer: 53214004EU

Model en uitvoering	
Model	Wasinvoer en uitvoer wasgoed aan voorzijde
Tegen muur te plaatsen	•
Serie	Professional
Ommanteling	IJzergrijs
Diameter strijkrol in mm	210
Werkbreedte in mm	1400
Muldemateriaal	Aluminium
Bewikkeling	Elastisch staalwol
Mangeldoek	Aramide naaldviltdoek
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Geschikt voor de camping	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale mangelcapaciteit bij 25% restvocht in kg/uur	33,0
Geteste bedrijfsuren	20000
Besturing	
Soort besturing	Touchscreen
Touchscreen (optie)	Touch-Display PRI
Programma-instelling	Instelling vastgelegde programmaparameters
Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	1,5
Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	4,0
Instelbare temperatuur	Zonder standen
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50-60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	6,50
Totale aansluitwaarde in kW	7,00
Zekering in A	16
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	1032
Buitenmaat, breedte in mm	1979
Buitenmaat, diepte in mm	650
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1374
Buitenmaat, brutobreedte in mm	2163
Buitenmaat, brutodiepte in mm	660
Nettogewicht in kg	140
Brutogewicht in kg	155
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1400
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	6,50

PRI 214 [EL STW]

Mangel, elektro

met ventilatoren, de modernste bediening en een flexibele bedieningshoogte.

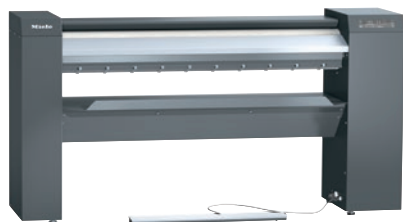

EAN: 4002516422877 / Materiaalnummer: 11744550 / Oud Materiaalnummer: 53214004EU

Uitvoering	
Vingerbeveiliging/beschermlijst	•
Voetpedaal FlexControl	•
Invoerblad	•
Wasafwerpers	•
Wasgoedbak	•
Wasterugvoer	•
Favoriet programma	•
Detectie verkeerde invoer	•
Luchtvering	•
Pauzefunctie	•
Hoge persdruk	•
Melding muldereiniging en waxen	•
Sokkel (optie)	•
Zittend mangelen mogelijk	•
Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Bescherming tegen opspattend water IPX0	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•