KM 7465 FL
Inductiekookplaat
Met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen

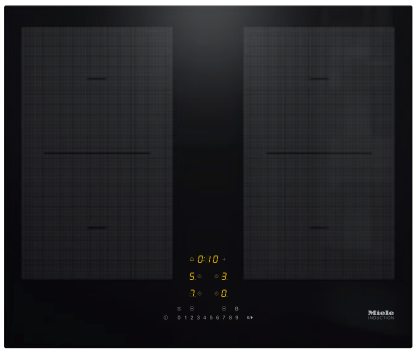

- Snel kiezen via een getallenreeks – ComfortSelect
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met de afzuigkap – automatische functie Con@ctivity
- 4 kookzones incl. 2 krachtige PowerFlex-kookgedeelten
- In 620 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad

EAN: 4002516437291 / Materiaalnummer: 11753670 /
Oud Materiaalnummer: 26746570BNE

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 7465 FL
Materiaalnummer fabrikant	11753670
EAN-nummer	4002516437291
Marketingklasse	Gold
Verwarmingsmodus	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Inbouw naadloos aansluitend	•
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Soort	PowerFlex-kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-brug
Afmetingen in mm	230x390
Max. boostervermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
2e kookzone/kookveld	
Positie	rechts
Soort	PowerFlex-brug
Afmetingen in mm	230x390
Max. boostervermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•

KM 7465 FL
Inductiekookplaat
Met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen

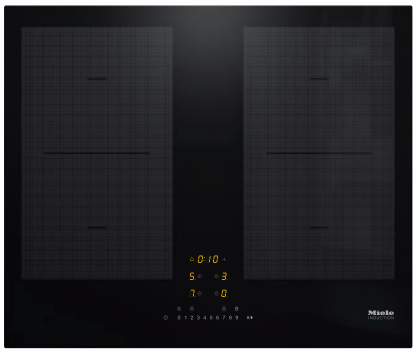

EAN: 4002516437291 / Materiaalnummer: 11753670 /
Oud Materiaalnummer: 26746570BNE

Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Smart Extras	
Pushberichten	•
Recepten	•
Smart Extras	
Smart Home-integratie	•
Efficiëntie	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	620
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	600 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	600
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	11
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	624
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50 - 60

KM 7465 FL
Inductiekookplaat
Met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen

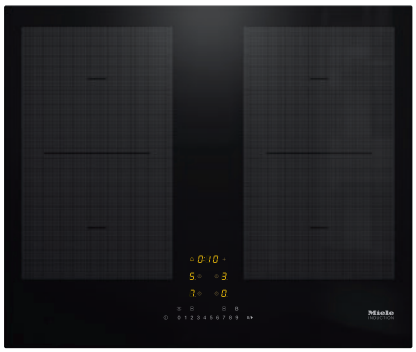

EAN: 4002516437291 / Materiaalnummer: 11753670 /
Oud Materiaalnummer: 26746570BNE

Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	•

KM 7465 FL
Inductiekookplaat
Met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen

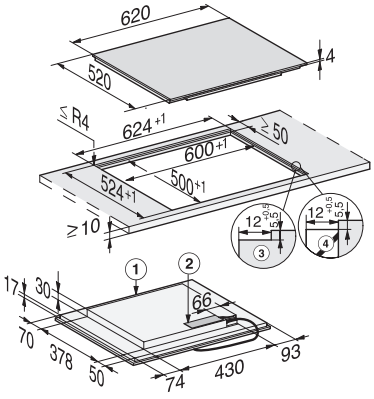

KM7464FL, KM7465FL (installation drawings)

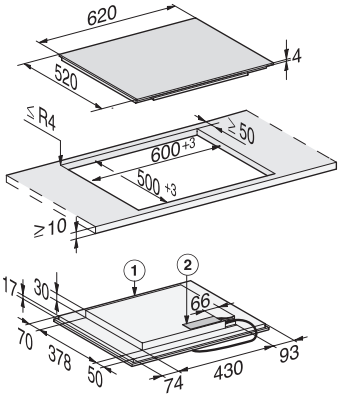

KM7464FL, KM7465FL (installation drawings) onset