


DAS 4940

Vlakschermafzuigkap

voor het inbouwen in smalle bovenkasten met EasySwitch-besturing

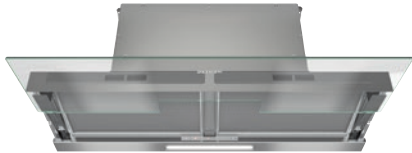

- Perfecte combinatie met voor Con@ctivity geschikte kookplaten
- Luchtig design – doorzichtig glazen paneel van 90 cm breed
- Gelijkmatige verlichting dankzij LED-band
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Luchtcirculatie met Active AirClean- of Longlife AirClean-filter

A++


EAN: 4002516570097 / Materiaalnummer: 12011510 /
Oud Materiaalnummer: 28S4940TNL

Model	
Vlakschermafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Kleur	Transp. glas
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
EasySwitch	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	24,8
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	285 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	625
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0

DAS 4940

Vlakschermafzuigkap

voor het inbouwen in smalle bovenkasten met EasySwitch-besturing

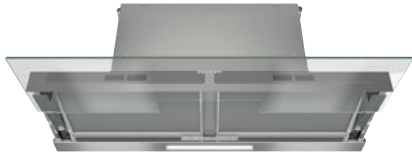


EAN: 4002516570097 / Materiaalnummer: 12011510 /
Oud Materiaalnummer: 28S4940TNL

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	175
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	270
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	425
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	610
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	50,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	28,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	861
Hoogte van kap in mm	68
Diepte van kap in mm	307
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	15,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,08
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•

DAS 4940

Vlakschermafzuigkap

voor het inbouwen in smalle bovenkasten met EasySwitch-besturing

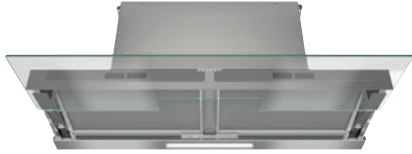

EAN: 4002516570097 / Materiaalnummer: 12011510 /

Oud Materiaalnummer: 28S4940TNL

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

•

Montagesjabloon

•

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

•

Bij te bestellen accessoires



Actief koolstoffilter

Nein

DAS 4940

Vlakschermafzuigkap

voor het inbouwen in smalle bovenkasten met EasySwitch-besturing



DAS4940, Installation drawings