

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Greeploze oven

Perfect te combineren design met bratometer en LED-verlichting.



- Groot tekstdisplay en sensorbediening – DirectSensor
- Nauwelijks meer schoonmaken – pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Gegarandeerd geen te gaar gekookte levensmiddelen – TasteControl
- Apparaat met WiFi – Miele@home

A+

EAN: 4002516752844 / Materiaalnummer: 12326490 /  
Oud Materiaalnummer: 22746485EU1

<b>Jubileumactie</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubileumactie</b>	
Jubileummodellen 125	•
<b>Model</b>	
Kleur apparaat	Obsidiaanzwart mat
<b>Model en design</b>	
Inbouwoven	•
ArtLine	•
Greeploos	•
<b>Voordelen</b>	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Bratometer	met snoer
Warmhouden	•
Crisp functie	•
<b>Functies</b>	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill standen	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Professional	•
Professional met Hetelucht plus	•
Functie Professional met Boven-/Onderwarmte	•
Functie Professional met Intensief bakken	•
Functie Professional met Braadautomaat	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Op tijd programmeerbare stoominjecties	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Greeploze oven

Perfect te combineren design met bratometer en LED-verlichting.



EAN: 4002516752844 / Materiaalnummer: 12326490 /

Oud Materiaalnummer: 22746485EU1

Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Automatische restwarmtebenutting	•
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij pyrolyse	•
Toetsvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Greeploze oven

Perfect te combineren design met bratometer en LED-verlichting.



EAN: 4002516752844 / Materiaalnummer: 12326490 /

Oud Materiaalnummer: 22746485EU1

Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Service
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster PyroFit	1
FlexiClip-geleider PyroFit (paar)	1
Bratometer met snoer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

#### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7464 BPX 125 Gala Ed

Greeploze oven

Perfect te combineren design met bratometer en LED-verlichting.



installation H7000 XL, installation drawing

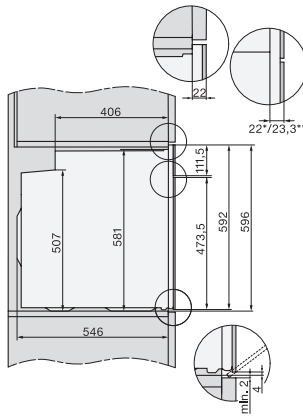


side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

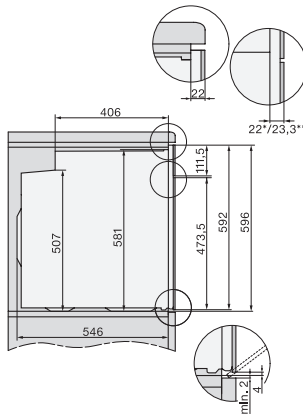

side view H7000 XL build-under, installation drawing