

DAC 4943 EXTA Stella Ambient Plafondunit

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



- om te combineren met een externe afzuiging
- Voor de best mogelijke werking – ventilatietechnische accessoires
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Paneel kan individueel worden vormgegeven



EAN: 4002516796862 / Materiaalnummer: 12549640 / Oud Materiaalnummer: 28C4943SD

Model	
Plafondunit	•
Model en design	
Kleur	Roestvrij staal
Funcities	
Externe motor	•
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 35-P
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
EasySwitch	•
Aan/Uit-schakelaar	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	C
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	116,8
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	4
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Lichtsterkte in Lx	470 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Sfeerverlichting	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	350
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	500
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591	600
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur)	715
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	49,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	57,0

DAC 4943 EXTA Stella Ambient Plafondunit

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7




EAN: 4002516796862 / Materiaalnummer: 12549640 / Oud Materiaalnummer: 28C4943SD

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	33,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	45,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	196
Breedte van kap in mm	880
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	196
Hoogte van kap in mm	196
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	196
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	196
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	15,1
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,01
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer zijkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Meegeleverde accessoires	
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•
Afstandsbediening	•
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actief koolstoffilter	Nein

DAC 4943 EXTA Stella Ambient

Plafondunit

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7

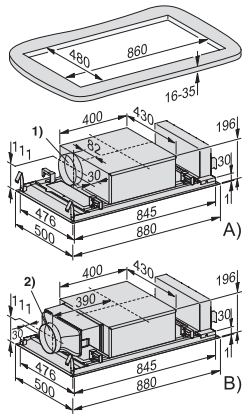

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings