KMDA 7473-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish



- De stilste TwoInOne bij Miele – Silence-motor
- Elegant oppervlak voor een uniek keukendesign – MattFinish
- Veel ruimte – 4 royale kookzones incl. 2 flex-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Flexibele installatie – Plug&Play, geleide luchtcirculatie of luchtafvoersysteem



EAN: 4002517039029 / Materiaalnummer: 13134870 /
Oud Materiaalnummer: 26D74733BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KMDA 7473-1 FL MattFinish
Materiaalnummer fabrikant	13134870
EAN-nummer	4002517039029
Marketingklasse	Gold
Model	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
Functies	
Luchtstroomgeleiding met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Inbouw met rand	•
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Anti-vingerafdruk-effect	•
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Kleur vetfilter	Roestvrij staal
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	Flex-kookzone
Diameter in mm	Ø 110-210
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	Flex-kookgedeelte
Afmetingen in mm	210x420
Max. boostervermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
2e kookzone/kookveld	
Positie	rechts
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	210x420
Max. boostervermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Miele@home	•
Con@ctivity	•

KMDA 7473-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish



EAN: 4002517039029 / Materiaalnummer: 13134870 /
Oud Materiaalnummer: 26D74733BNI

Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Indicatie verzadiging actief koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Smart Extras	
Recepten	•
Smart Home-integratie	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Verbruik in uitstand in W	0,3
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatische omschakeling naar uitstand in min.	10
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,3
Tijd tot automatische omschakeling naar stand-by in min.	10
Tijd tot automatische omschakeling naar netwerkgebonden stand-by in min.	10
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Schoonmaakfunctie	•
Snel reinigen van de binnenkant van de afzuigkap	•
Intensieve reiniging van de binnenkant van de afzuigkap	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit stand min. (m^3/u) conform EN 61591	205
Afzuigcapaciteit stand max. (m^3/u) conform EN 61591	533
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m^3/uur) volgens EN 61591	606
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	28,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	51,0
Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0


KMDA 7473-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish




EAN: 4002517039029 / Materiaalnummer: 13134870 /
Oud Materiaalnummer: 26D74733BNI

Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m^3/u) conform EN 61591	160
Afzuigcapaciteit stand max. (m^3/u) conform EN 61591	475
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m^3/h) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	33,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	200
Afmetingen in mm (diepte)	520
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	200
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	15
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50 - 60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	•
Anti-geurfilter DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7473-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish

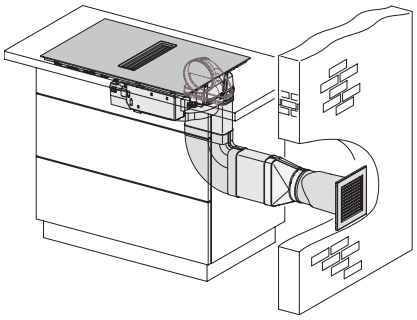


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

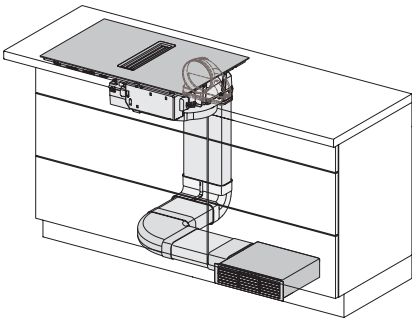


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

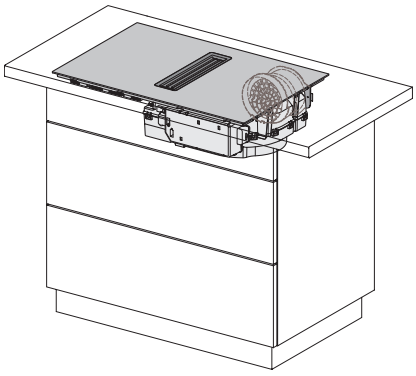


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

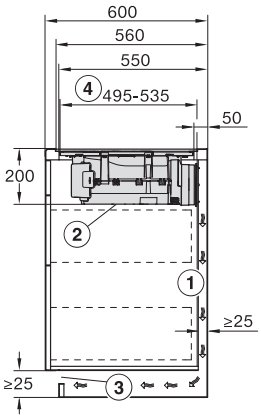


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play

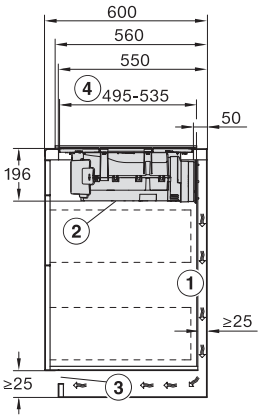


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play

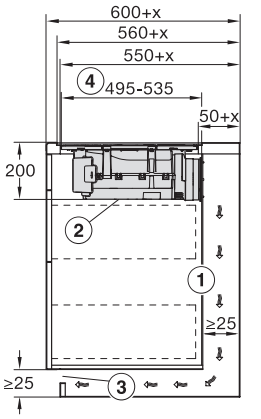


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play

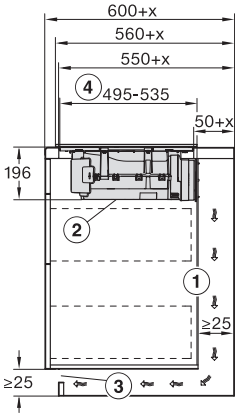

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

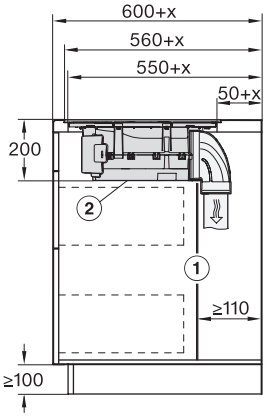


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

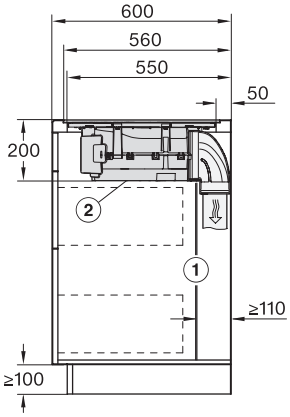


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush


KMDA 7473-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish

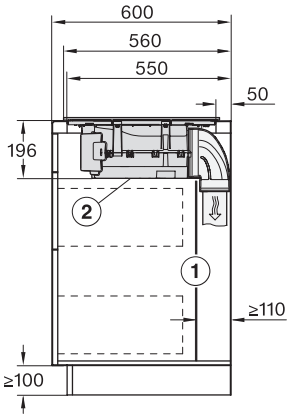


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

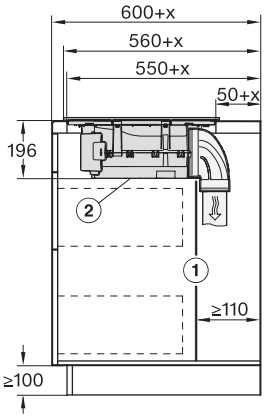


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

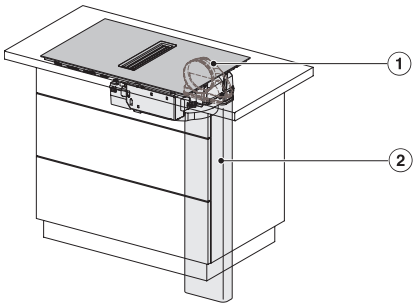


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

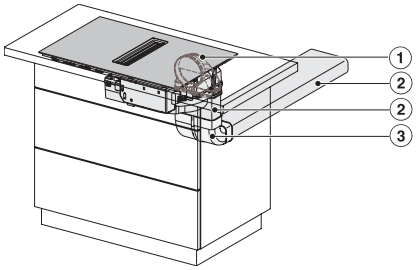


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

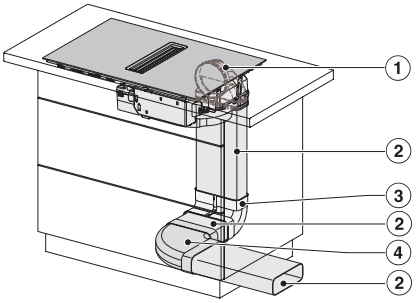


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis

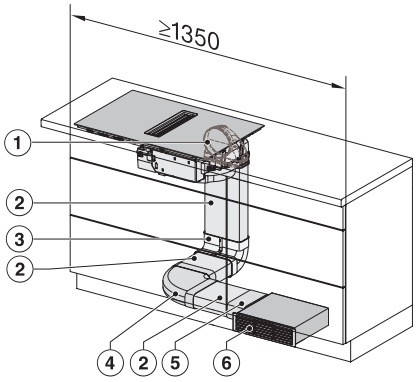


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air

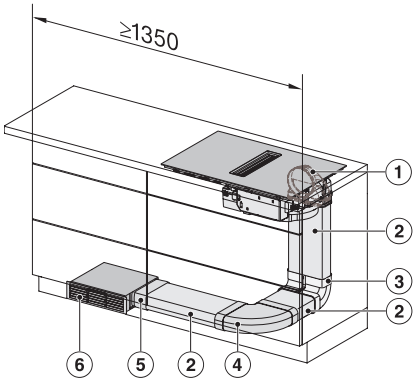

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

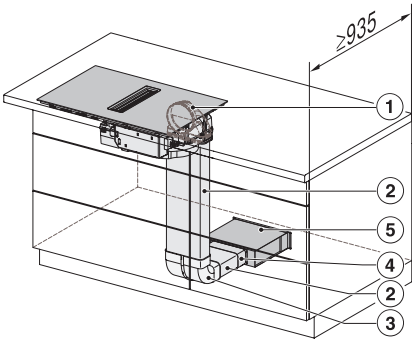


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

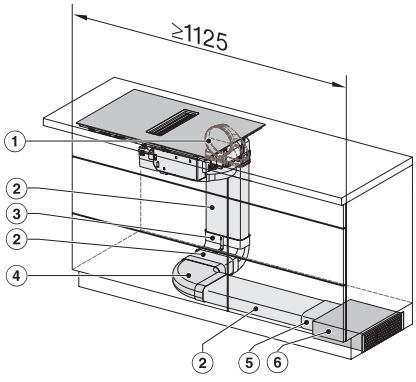


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air


KMDA 7473-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish

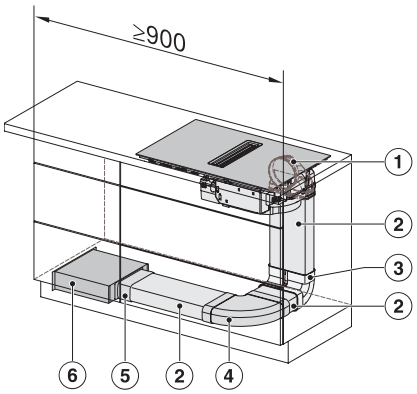


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

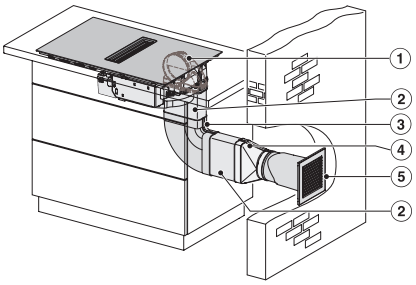


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

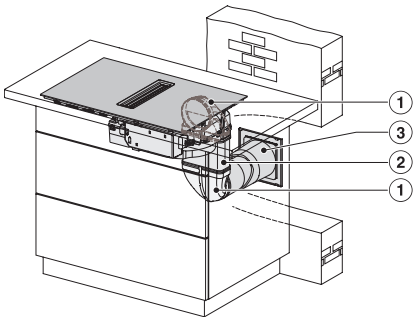


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

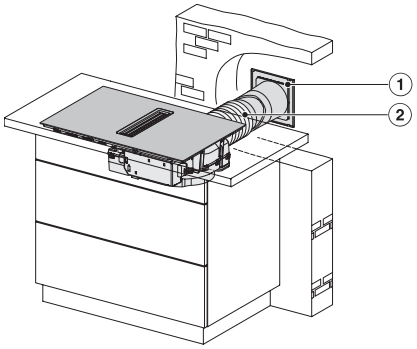


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

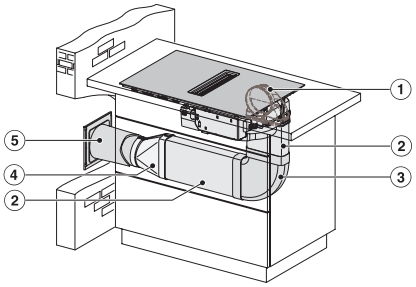


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL Mattfinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

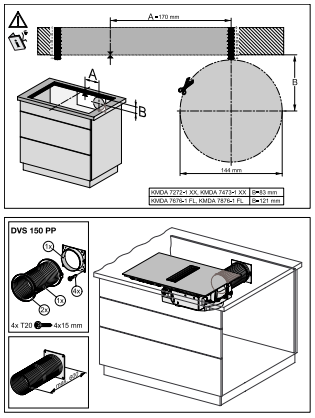


Installation plan DVS150PP

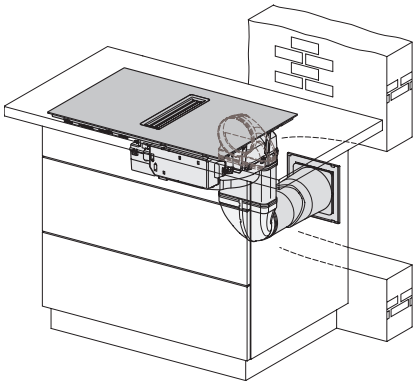

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

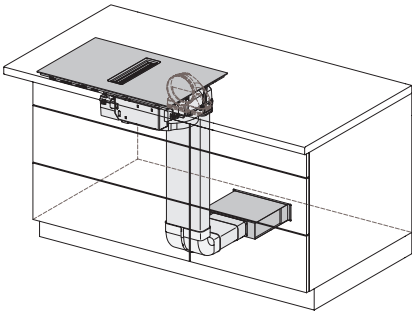


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

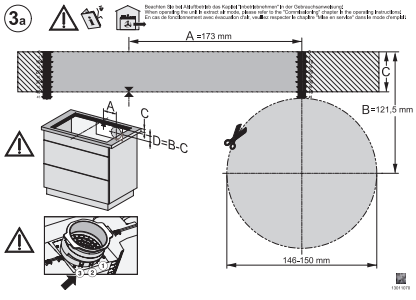


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template


KMDA 7473-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
800 mm | Luchtafvoer en luchtcirculatie | SilenceMotor | Flex kookgedeelte | MattFinish

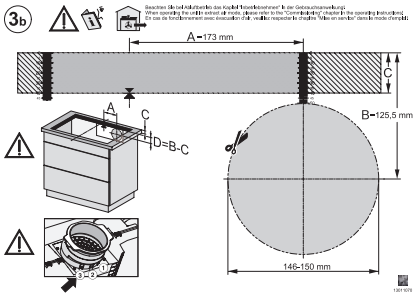


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

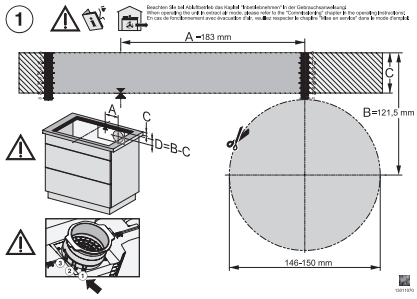


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

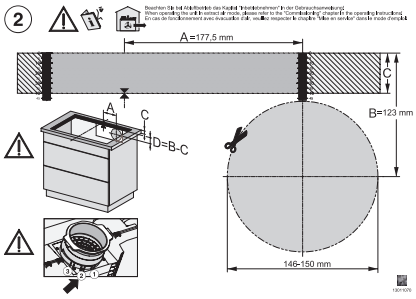


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

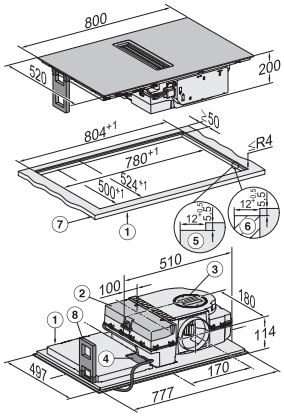


KMDA7473-1FL MattFinish – flush

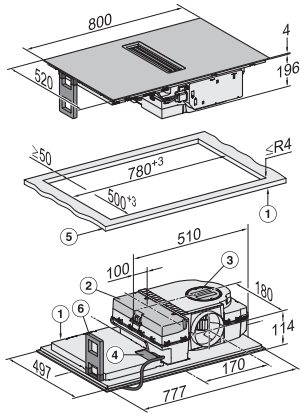


KMDA7473-1FL MattFinish

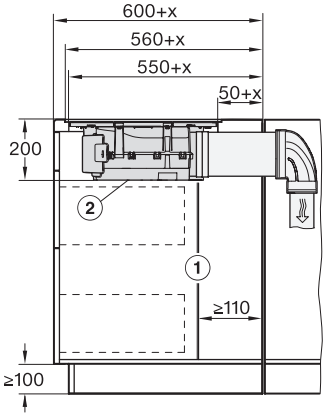

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view flush+X

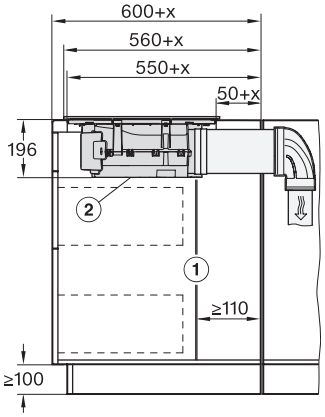

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view lying on top+X

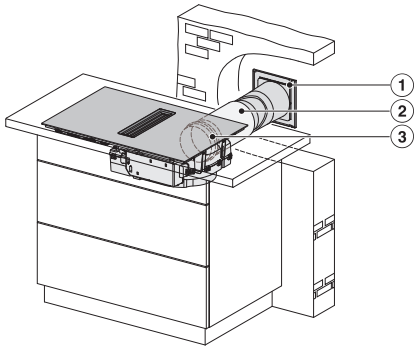

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Installation variant 15 Exhaust air

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options