KMDA 5649 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
620 mm | Afzonderlijke kookzones en flex-kookgedeelte | MattFinish



- Elegant oppervlak voor een uniek keukendesign – MattFinish
- Meer ruimte op het aanrecht met een 60 cm breed TwoInOne-model
- Profiteer van vier ruime kookzones, waaronder een FlexZone voor grotere pannen
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Flexibele installatie – Plug&Play, geleide luchtcirculatie of luchtafvoersysteem



EAN: 4002517047369 / Materiaalnummer: 13134900 /
Oud Materiaalnummer: 26D56493BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KMDA 5649 FL MattFinish
Materiaalnummer fabrikant	13134900
EAN-nummer	4002517047369
Marketingklasse	Silver
Model	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
Functies	
Luchtstroomgeleiding met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Inbouw met rand	•
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Anti-vingerafdruk-effect	•
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Kleur vetfilter	Roestvrij staal
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	1
Soort	Flex-kookzone
Vermogen in W	2200/2300
Booster in W	2600/3000
1e kookzone/kookveld	
Positie	front links
Soort	Ring met twee circuits
Afmetingen in mm	Ø 120-160
Max. boostervermogen in W	1500
Max. vermogen in W	1200
2e kookzone/kookveld	
Positie	linksachter
Soort	Ring met twee circuits
Afmetingen in mm	Ø 140-210
Max. boostervermogen in W	2600
Max. vermogen in W	2000
3e kookzone/kookveld	
Positie	rechts
Type	Flex-kookgedeelte
Afmetingen in mm	210x380
Max. boostervermogen in W	3600

KMDA 5649 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
620 mm | Afzonderlijke kookzones en flex-kookgedeelte | MattFinish



EAN: 4002517047369 / Materiaalnummer: 13134900 /
Oud Materiaalnummer: 26D56493BNI

Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Indicatie verzadiging actief koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	48,7
Energieverbruik in uitstand in W	0,3
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatische omschakeling naar uitstand in min.	10
Tijd tot automatische overschakeling naar stand-by in min.	10
Tijd tot automatische overschakeling naar netwerkgebonden stand-by in min.	10
Klasse voor vetfiltering	B
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Schoonmaakfunctie	•
Snel reinigen van de binnenkant van de afzuigkap	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit stand min. (m^3/u) conform EN 61591	230
Afzuigcapaciteit stand max. (m^3/u) conform EN 61591	495
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m^3/uur) volgens EN 61591	635
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	48
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	66
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	71
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	35,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	53,0
Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	59,0


KMDA 5649 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
620 mm | Afzonderlijke kookzones en flex-kookgedeelte | MattFinish




EAN: 4002517047369 / Materiaalnummer: 13134900 /
Oud Materiaalnummer: 26D56493BNI

Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m^3/u) conform EN 61591	230
Afzuigcapaciteit stand max. (m^3/u) conform EN 61591	490
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m^3/h) volgens EN 61591	490
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	43,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	57,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	620
Afmetingen in mm (hoogte)	198
Afmetingen in mm (diepte)	520
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	198
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	558 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	487 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	560
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	490
Gewicht in kg	17
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	624
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,36
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50 - 60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,08
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	•
Anti-geurfilter DKF 37-P	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 5649 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
620 mm | Afzonderlijke kookzones en flex-kookgedeelte | MattFinish

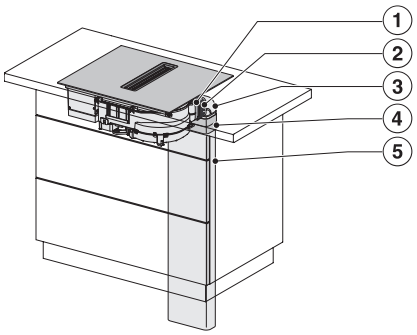


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis

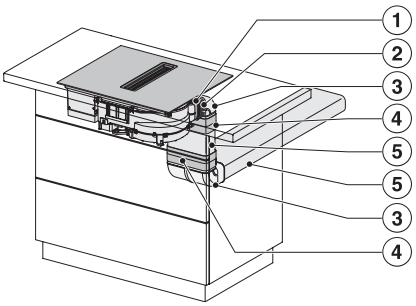


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis

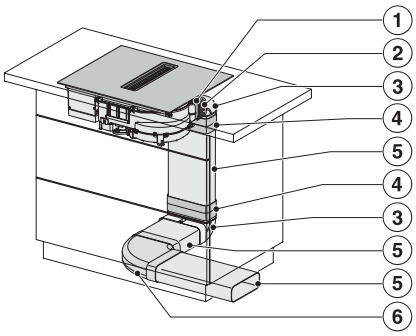


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis

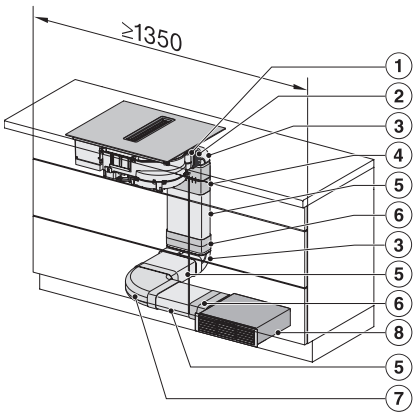


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air

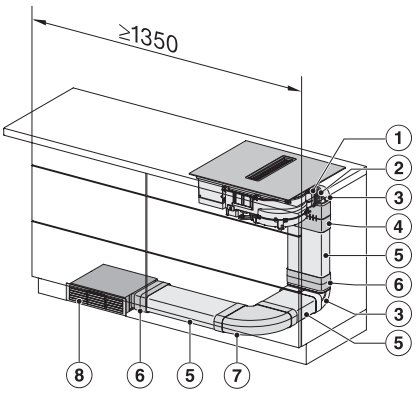


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air

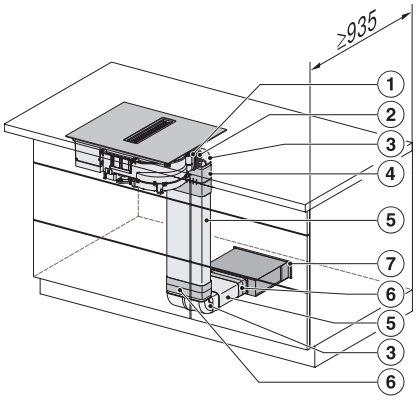


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air

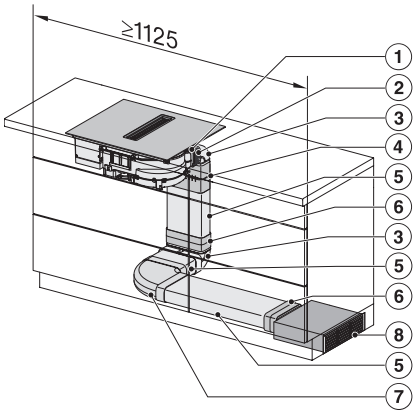

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air

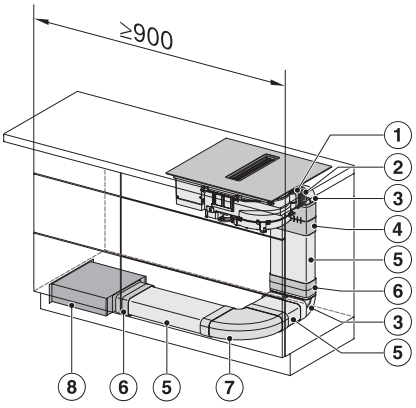



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air

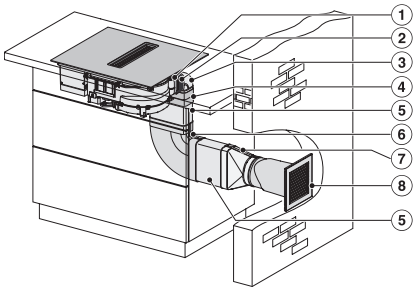


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air


KMDA 5649 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
620 mm | Afzonderlijke kookzones en flex-kookgedeelte | MattFinish

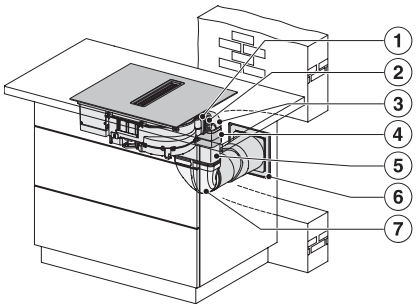

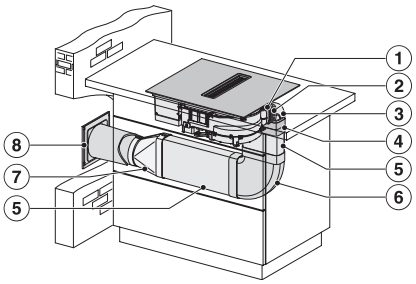


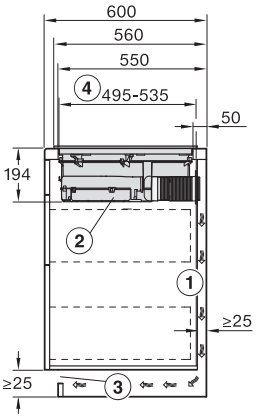



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

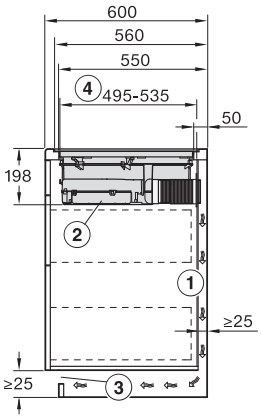



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air

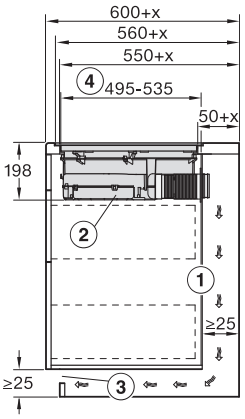

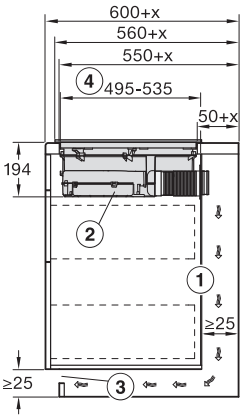

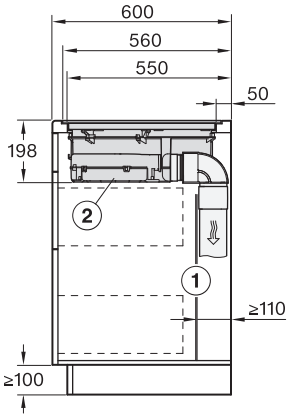

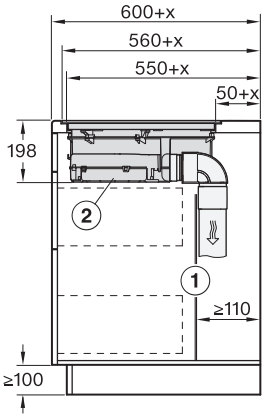

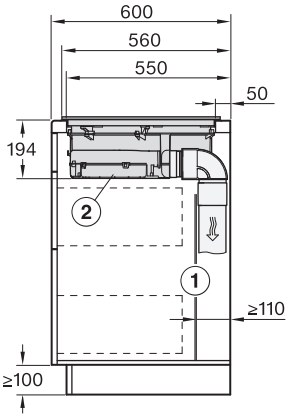

KMDA 5649 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
620 mm | Afzonderlijke kookzones en flex-kookgedeelte | MattFinish

