

CS 7632 FL
Element SmartLine
z ogrzewaniem indukcyjnie tepanem




- Intuicyjna szybka obsługa poprzez sterowanie SmartSelect
- Elegancki wygląd – do zabudowy wpasowanej w blat lub na blacie
- Perfekcyjne połączenie z każdym elementem SmartLine
- Szczególnie elastycznie – 2 oddzielnie regulowane strefy tepan
- Krótkie czasy rozgrzewania – dzięki ogrzewaniu indukcyjnemu

EAN: 4002515836101 / Numer materiału: 10681670 / Stary numer materiału: 27763250D


Konstrukcja	
SmartLine	•
Design	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Zabudowa zlicowana	•
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Zabudowa nablutowa	•
1. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	pośrodku
Rodzaj	Powierzchnia Tepan z indukcją
Komfort obsługi	
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	SmartSelect
Kolor wyświetlacza	Żółty
Utrzymywanie ciepła	•
Funkcja Stop&Go	•
Funkcja Recall	•
Automatyka wyłączenia	•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	•
Funkcja wycierania	•
Minutnik	•
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Funkcja blokady	•
Blokada uruchomienia	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Wskaźnik zalegania ciepła	•
Dane techniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	60 x 378 x 520
Wymiary w mm (szerokość)	378
Wymiary w mm (wysokość)	60
Wymiary w mm (głębokość)	520
Wymiary wycięcia (szer. x gł.) przy zabudowie zlicowanej w mm	358/382 x 500/524
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	60
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	358
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	500
Waga w kg	8
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	382
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,80
Długość przewodu elektrycznego w m	1,5
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50-60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy	Tak

CS 7632 FL
Element SmartLine
z ogrzewaniem indukcyjnie tepanem


CS 7632 FL
 Element SmartLine
 z ogrzewanym indukcyjnie tapanem

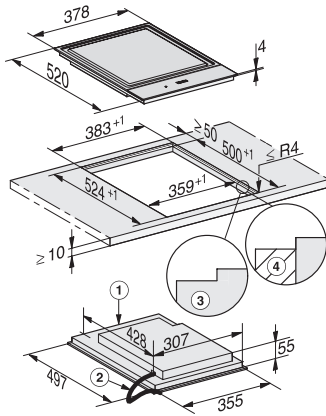


CS7632FL, flush (installation drawing)

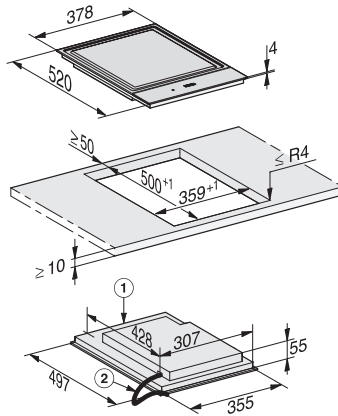


CS7632FL, flush (installation drawing)

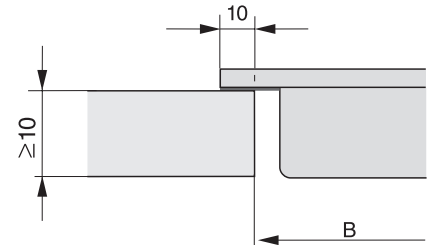

CS 7000 FL (Installation drawing)

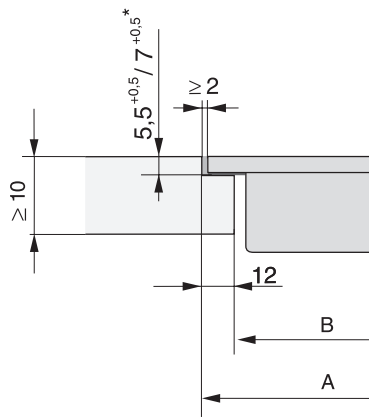

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)

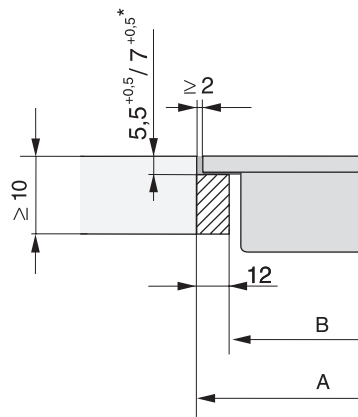

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)