DAS 2620
Wyciąg podszafkowy
ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę

- Klasyczny design – panel ze stali szlachetnej o szerokości 60 cm
- Równomierne oświetlenie LED
- Efektywna filtracja – 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
- Bezpieczne i łatwe do czyszczenia – Miele CleanCover
- Obieg zamknięty z filtrem Active AirClean lub Longlife AirClean

EAN: 4002516463412 / Numer materiału: 11862150 /
Stary numer materiału: 28S2620SD

General information	
Identyfikator modelu	DAS 2620
Numer materiałowy producenta	11862150
Numer EAN	4002516463412
Klasa marketingowa	Silver
Konstrukcja	
Wyciąg podszafkowy	•
Konstrukcja	
Kolor	Stal szlachetna
Programy	
Sposób prowadzenia powietrza	Możliwość doposażenia
Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętyego	DUU 151,DUU 150
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Komfort obsługi	
Sterowanie elektroniczne	•
Poziomy Booster	1
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
Efektywność	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A
Roczne zużycie energii w kWh/rok	41,7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A
System filtrowania	
Liczba stalowych filtrów tłuszczu nadających się do mycia w zmywarce (10-warstwowych)	1
Oświetlenie	
Ilość x W	1 x 3,2 W
Natężenie oświetlenia w lx	310 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Wentylator	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Wylot	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m^3/h) wg EN 61591	195
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m^3/h) wg EN 61591	295
Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m^3/h) wg EN 61591	410
Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m^3/h) wg EN 61591	555
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	47,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	55,0
Moc akustyczna na poziomie 3 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704–3	61,0

DAS 2620
Wyciąg podszafkowy
ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę

EAN: 4002516463412 / Numer materiału: 11862150 /
Stary numer materiału: 28S2620SD

Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704–3	68,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13	34,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13	41,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 3 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13	47,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13	54,0
Zamknięty obieg powietrza	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m^3/h) wg EN 61591	190
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m^3/h) wg EN 61591	290
Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m^3/h) wg EN 61591	415
Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m^3/h) wg EN 61591	550
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	53,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	60,0
Moc akustyczna na poziomie 3 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704–3	68,0
Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704–3	74,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13	39,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13	46,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 3 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13	54,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13	61,0
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Dane techniczne	
Szerokość korpusu wyciągu w mm	596
Wysokość korpusu wyciągu w mm	36
Waga netto w kg	12,0
Głębokość korpusu wyciągu w mm	273
Długość przewodu elektrycznego w m	1,5
Wtyczka ochronna	•
Minimalna wysokość nad płytą elektryczną w mm	450
Minimalna bezpieczna odległość nad płytami gazowymi (maks. moc całkowita 12,6 kW, palniki ≤ 4,5 kW) w mm	650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,20
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Częstotliwość w Hz	50

DAS 2620
Wyciąg podszafkowy
ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę

EAN: 4002516463412 / Numer materiału: 11862150 /
Stary numer materiału: 28S2620SD

Wskazówki montażowe	
Króciec wylotowy u góry	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Klapa przeciwzwrotna	•

DAS 2620
Wyciąg podszafkowy
ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę

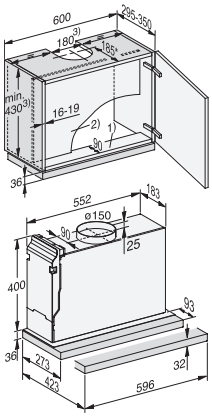

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings