


DAS 8630

Wyciąg podszafkowy

z intuicyjną obsługą SmartControl White do montażu w wąskich szafkach górnych

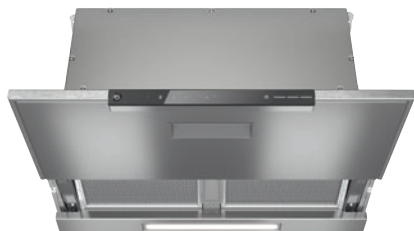

- Filigranowy design – płaski panel ze stali szlach. o szer. 60 cm
- Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
- Równomierne oświetlenie LED
- Efektywna filtracja – 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
- Obieg zamknięty z filtrem Active AirClean lub Longlife AirClean

A⁺


EAN: 4002516496083 / Numer materiału: 11862300 / Stary numer materiału: 28S8630SD

Konstrukcja	
Wyciąg podszafkowy	•
Programy	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przezbrojenia
Niezbędny do dop. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętego	DUU 151
Niezbędny do dop. filtr z węgla aktywnego	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Kolor	Stal szlachetna
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Sterowanie elektroniczne	•
SmartControl	•
Programowalne wyłączanie poziomu Booster	•
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Programowalne zużycie filtra tłuszczu	•
Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego	•
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Silnik ECO	•
System zarządzania zużyciem energii	•
Roczne zużycie energii w kWh/rok	27,2
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B
System filtrowania	
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych)	2
Oświetlenie	
LED	•
Ilość x W	1 x 3 W
Natężenie oświetlenia w lx	300 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Funkcja przyciemniania światła	•
Wentylator	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Silnik prądu stałego (DC)	•
Wylot	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m ³ /h) wg EN 61591	180
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m ³ /h) wg EN 61591	270
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m ³ /h) wg EN 61591	380
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m ³ /h)	600
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m ³ /h)	810
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	37,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	45,0

DAS 8630

Wyciąg podszafkowy

z intuicyjną obsługą SmartControl White do montażu w wąskich szafkach górnych

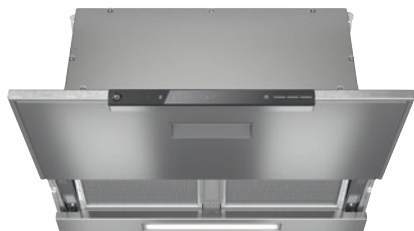


EAN: 4002516496083 / Numer materiału: 11862300 / Stary numer materiału: 28S8630SD

Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	52,0
Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	63,0
Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	71,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa)	23,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	31,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	38,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	49,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	57,0
Zamknięty obieg powietrza	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m ³ /h) wg EN 61591	160
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m ³ /h) wg EN 61591	260
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m ³ /h) wg EN 61591	405
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m ³ /h) wg EN 61591	600
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m ³ /h) wg EN 61591	685
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	41,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	50,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	61,0
Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	71,0
Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	74,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	27,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	36,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	47,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	57,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	61,0
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Dane techniczne	
Szerokość korpusu wyciągu w mm	561
Wysokość korpusu wyciągu w mm	60
Głębokość korpusu wyciągu w mm	307
Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm	450
Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm	650
Waga netto w kg	13,0
Długość przewodu elektrycznego w m	1,5
Wtyczka ochronna	•

DAS 8630

Wyciąg podszafkowy

z intuicyjną obsługą SmartControl White do montażu w wąskich szafkach górnych

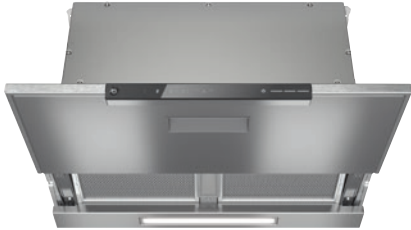


EAN: 4002516496083 / Numer materiału: 11862300 / Stary numer materiału: 28S8630SD

Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,23
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Częstotliwość w Hz	50
Wskazówki montażowe	
Króciec wylotowy u góry	•
Króciec wylotowy u góry i z tyłu	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
Szablon montażowy	•
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kłapa przeciwwrotna	•
Akcesoria dodatkowe	
Filtr węglowy	Nein

DAS 8630

Wyciąg podszafkowy

z intuicyjną obsługą SmartControl White do montażu w wąskich szafkach górnych

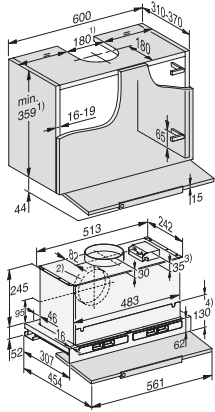

DAS8630, Installation drawings