

KMDA 7473 FL-U Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

Z silnikiem Silence i 2 obszarami Flex do pracy w obiegu zamkniętym



- Najcichszy TwoInOne firmy Miele – silnik Silence
- Elastyczna instalacja – kierowany obieg powietrza (np. z DFKS-UR) lub Plug&Play
- Dużo miejsca – 4 duże strefy grzejne, w tym 2 obszary Flex
- Automatyczna regulacja stopni dmuchawy – Con@ctivity
- Sterowanie za pomocą skali numerycznej – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516626022 / Numer materiału: 12183200 /
Stary numer materiału: 26747379D

Konstrukcja	
Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem	•
Programy	
Prowadzenie zamkniętego obiegu powietrza z wyposażeniem dodatkowym	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Prowadzenie zamkniętego obiegu powietrza z wyposażeniem dodatkowym	Zamknięty obieg powietrza
Zamknięty obieg powietrza bez prowadzenia (instalacja Plug&Play)	•
Design	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Zabudowa nablutowa	•
Zabudowa zlicowana	•
Montaż wolnostojący / w zabudowie	•/•
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Zlicowany wyciąg kuchenny	•
Kolor kratki zasysania	Stal szlachetna
Wypożyczenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	4
Ilość obszarów grzejnych	2
Montaż wolnostojący / w zabudowie	4/2
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	4
Strefy grzejne PowerFlex	
Ilość	4
Rodzaj	Strefa grzejna Flex
Wielkość w mm	Ø 110-210
Maks. moc w W	2100
Maks. moc Booster w W	3000
Montaż wolnostojący / w zabudowie	2100/3000/–
1. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	lewa strona
Rodzaj	Obszar grzejny Flex
Wielkość w mm	210x420
Maks. moc w W	3000
Maks. moc Booster w W	3700
Montaż wolnostojący / w zabudowie	3000/3700/–
2. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	prawa strona
Rodzaj	Strefa grzejna Flex
Wielkość w mm	210x420
Maks. moc w W	3000
Maks. moc Booster w W	3700
Montaż wolnostojący / w zabudowie	3000/3700/–
3. strefa grzejna/obszar grzejny	
Montaż wolnostojący / w zabudowie	–/–/–
4. strefa grzejna/obszar grzejny	
Montaż wolnostojący / w zabudowie	–/–/–

KMDA 7473 FL-U Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

Z silnikiem Silence i 2 obszarami Flex do pracy w obiegu zamkniętym



EAN: 4002516626022 / Numer materiału: 12183200 /

Stary numer materiału: 26747379D

Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Cyfrowe wskazania poziomów mocy	•
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	ComfortSelect Plus
Kolor wyświetlacza	Żółty
Stałe rozpoznawanie naczynia	•
Wskaźnik zużycia filtra z węgla aktywnego	•
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min	•
Funkcja Stop&Go	•
Funkcja wycierania	•
Funkcja Recall	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Minutnik	•
Automatyka wyłączania	•
Automatyka gotowania	•
Utrzymywanie ciepła	•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	•
Efektywność i ekologia	
Silnik ECO	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,8
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	10
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	10
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	10
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
Łatwe do czyszczenia wnętrze okapu – CleanCover	•
System filtrowania	
Liczba stalowych filtrów tłuszczu nadających się do mycia w zmywarce (10-warstwowych)	1
Wylot	
Montaż wolnostojący / w zabudowie	–/–
Zamknięty obieg powietrza	
Wydajność przepływu powietrza – poziom min. (m³/h) wg EN 61591	145
Wydajność przepływu powietrza – poziom maks. (m³/h) wg EN 61591	465
Montaż wolnostojący / w zabudowie	465/510
Wydajność przepływu powietrza – poziom intensywny (m³/h) wg EN 61591	510
Moc akustyczna – poziom min. (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	47,0
Moc akustyczna – poziom maks. (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	68,0

KMDA 7473 FL-U Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

Z silnikiem Silence i 2 obszarami Flex do pracy w obiegu zamkniętym



EAN: 4002516626022 / Numer materiału: 12183200 /

Stary numer materiału: 26747379D

Montaż wolnostojący / w zabudowie	68,0/70,0
Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	70,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie min. (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	34,0
Ciśnienie akustyczne – poziom maks. (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	55,0
Montaż wolnostojący / w zabudowie	55,0/57,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13	57,0

Bezpieczeństwo

Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Funkcja blokady	•
Blokada uruchomienia	•
Zintegrowany wentylator chłodzący	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Wskaźnik zalegania ciepła	•

Dane techniczne

Wymiary w mm (szerokość)	800
Wymiary w mm (wysokość)	200
Wymiary w mm (głębokość)	520
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	200
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nabladowej	780 mm
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nabladowej	500 mm
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	780
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	500
Waga w kg	15
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	804
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	7,50
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	1,6

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem



Kabel przyłączeniowy	Tak
Filtr z węglem aktywnym do obiegu zamkniętego	•
Adapter Plug&Play	•

KMDA 7473 FL-U Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

Z silnikiem Silence i 2 obszarami Flex do pracy w obiegu zamkniętym



	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓✓

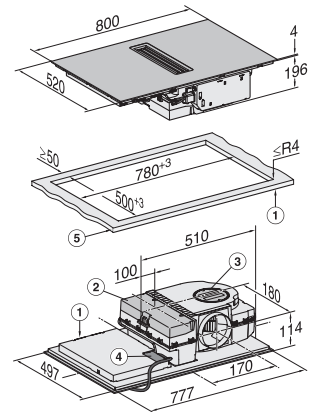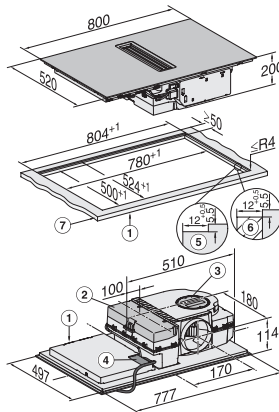

KMDA7473FL/FR – Operating options


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing

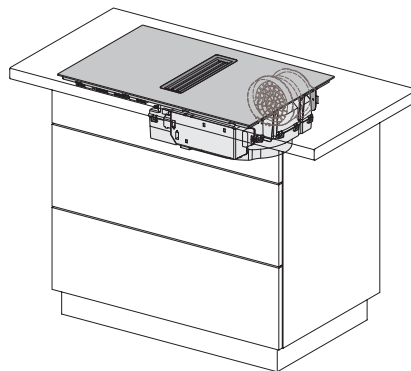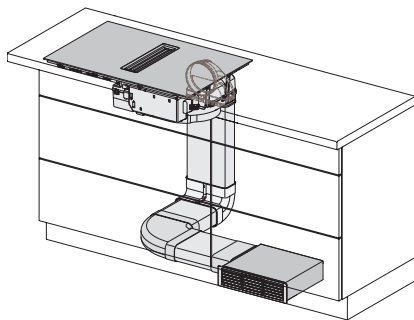


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

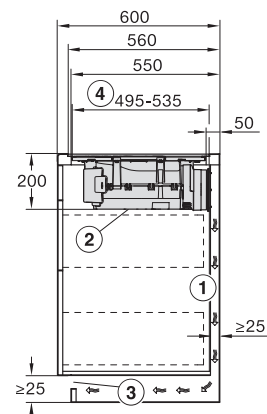


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

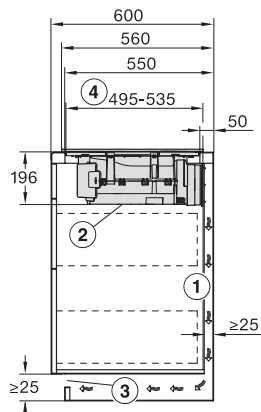

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

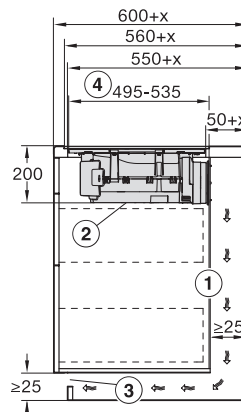

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

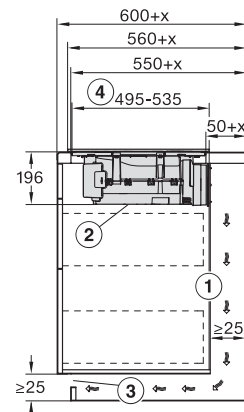


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem


Z silnikiem Silence i 2 obszarami Flex do pracy w obiegu zamkniętym

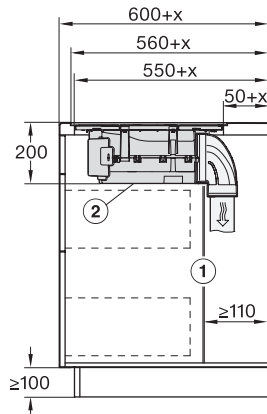


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X – Installation drawing

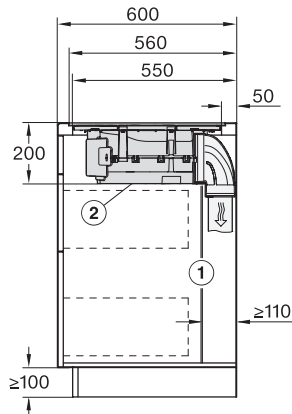


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush – Installation drawing

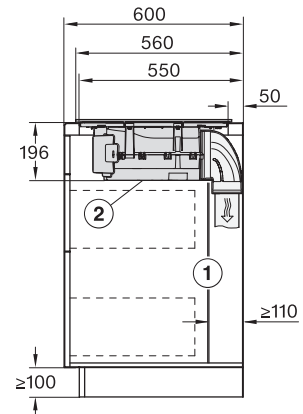


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top – Installation drawing

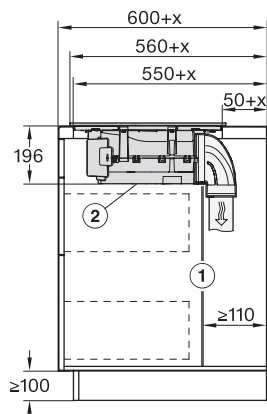


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

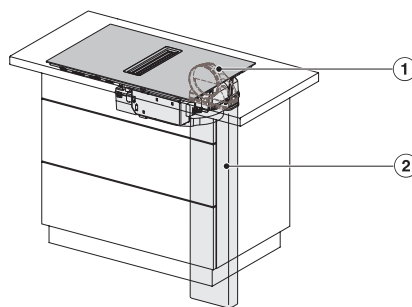


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

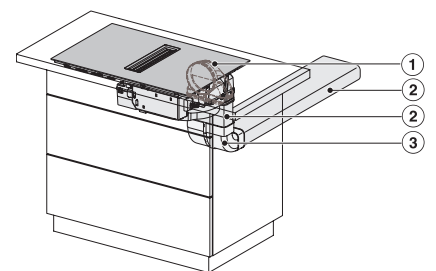


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

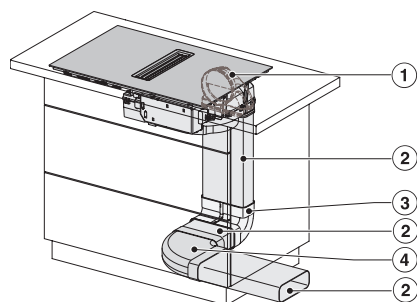

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

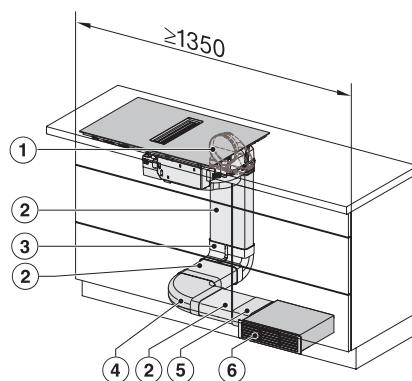

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing



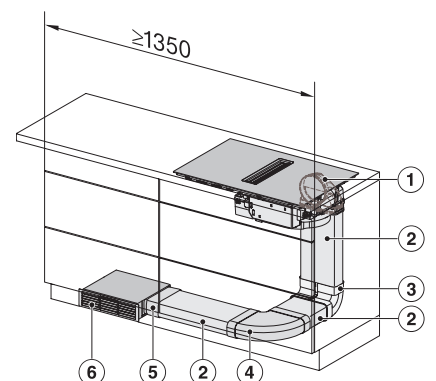


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing


KMDA 7473 FL-U Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem


Z silnikiem Silence i 2 obszarami Flex do pracy w obiegu zamkniętym

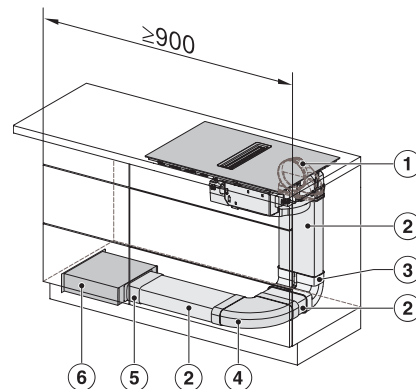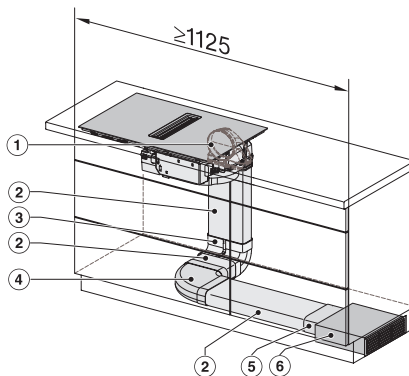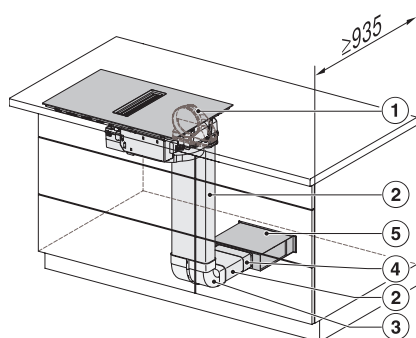


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

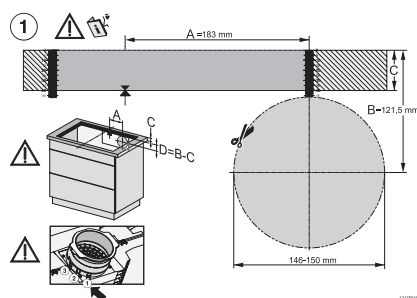


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing

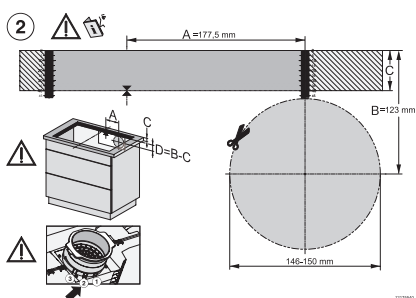

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

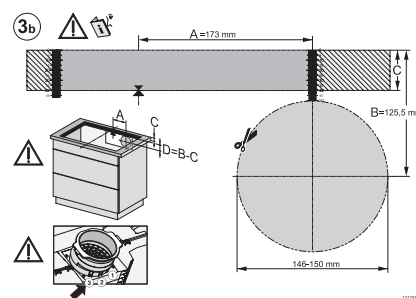

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

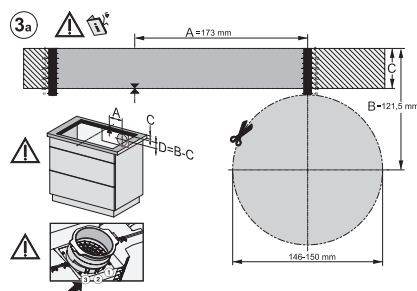

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing