

KFN 7785 C

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

wygoda dzięki FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost i Mylce.



- Pojemna szuflada z regulacją wilgotności – DailyFresh
- Elastyczne wykorzystanie komory mrożenia – Freeze&Cool
- Gotowe kostki lodu z Mylce ze zbiornikiem wody
- Indywidualna aranżacja oświetlenia półek – FlexiLight 2.0
- Bez oblodzenia produktu – zapomnij o rozmrażaniu dzięki NoFrost



EAN: 4002516748212 / Numer materiału: 12445200 /

Stary numer materiału: 38778505EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarko-zamrażarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Design	
Oświetlenie komory chłodzenia	FlexiLight 2,0
Oświetlenie komory mrożenia	LED
Oświetlenie wentylatora	•
Oświetlenie IceMaker	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System utrzymywania świeżości	DailyFresh
Freeze&Cool	•
Precyzyjna regulacja drzwi wewnętrznych	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Kostkarka do lodu ze zbiornikiem wody (Mylce)	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	FreshTouch
Możliwość wyłączenia chłodziarki	Tak
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Tak
Funkcja SuperCool	•
SuperFrost	•
Liczba stref temperaturowych	2
Tryb szabasowy	•
Tryb Party	•
Tryb wakacyjny	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	4
Z tego podświetlanych	2
Liczba „szuflad świeżości”	1
Sucha ścianka tylna	CleanSteel
FlexiTray	•
Liczba półek na konserwy w drzwiach	3
Półka na butelki w drzwiach	1
Półka w drzwiach	4
Urządzenie/komora zamrażarki	
Liczba szuflad na mrozonki	3
w tym na prowadnicach	2
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	C
Zużycie energii roczne w kWh	146,00

KFN 7785 C

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

wygoda dzięki FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost i Mylce.



EAN: 4002516748212 / Numer materiału: 12445200 /


Stary numer materiału: 38778505EU1

Zużycie energii dobowe w kWh 0,40


Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika	•
Optyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm temperaturowy	•
Wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki	•
Dane techniczne	
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	570
Wysokość wnęki min. w mm	1772
Wysokość wnęki maks. w mm	1788
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	559
Wysokość urządzenia w mm	1770
Głębokość urządzenia w mm	546
Waga w kg	73,0
Technika mocowania	Zawias nożycowy
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodziarzej w kg	18
Maks. ciężar frontu drzwi części zamrażalniczej w kg	12
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	184
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	71
Całkowita pojemność użytkowa w l	255
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	9
Zdolność mrożenia w kg/24h	6,00
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	33
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1400
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,2
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Półeczka na jajka	•

KFN 7785 C


Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
wygoda dzięki FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost i Mylce.

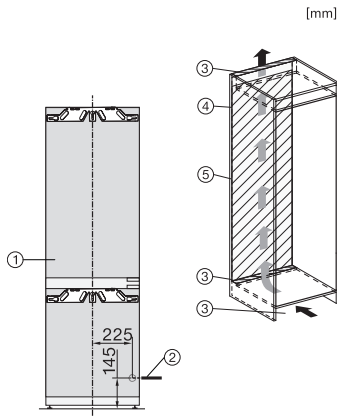

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote*)
(installation drawings)

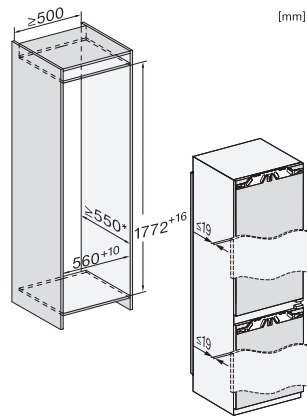

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote*)
(installation drawings)

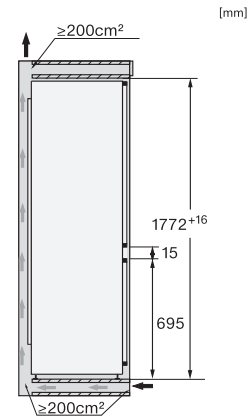

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D,
KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view
(installation drawings)