

H 7640 BM

Kompaktstekeovn med mikrobølge

i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.



- Touch-display med bevegelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet – Hurtigmikro og Popcorn-tast

EAN: 4002516122883 / Materialnummer: 11129970 /
Gammelt materialnummer: 22764036NER

Konstruksjon	
Farge på produktet	Graffiti grå
Konstruksjon og design	
Stekeovn med mikrobølge for innbygging	•
VitroLine	•
Fordeler	
Quick & Gentle	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Steketermometer	med kabel
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspecifikke automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Langtidstilberedning	•
Mikrobølge	•
Mikrobølge med stekeautomatikk	•
Mikrobølge med grill	•
Mikrobølge med varmluft pluss	•
Mikrobølge med omluftsgrill	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch S
Bevegelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Popcorn-funksjon	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•

H 7640 BM

Kompaktstekeovn med mikrobølge

i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.



EAN: 4002516122883 / Materialnummer: 11129970 /

Gammelt materialnummer: 22764036NER

Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Forslag mikrobølgeeffekt	•
Hurtigmikro	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur og PerfectClean	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	43
Antall rillehøyder	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	3
Ovnsembelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30-250
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	250
Elektronisk styrt mikrobølgeeffekt	•
Effekttrinn for mikrobølge i W	
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	456
Produktdybde i mm	568
Vekt i kg	38,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,20
Spennning i V	220-240

H 7640 BM

Kompaktstekeovn med mikrobølge

i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.



EAN: 4002516122883 / Materialnummer: 11129970 /

Gammelt materialnummer: 22764036NER

Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2,00
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
Steketermometer med kabel	1
Glassbrett	1

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

, , , ,


H 7640 BM

Kompaktstekeovn med mikrobølge


i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.

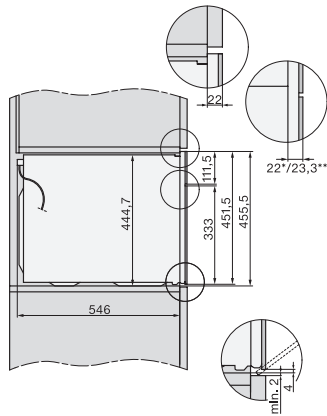


side view H7000 BM, installation drawings

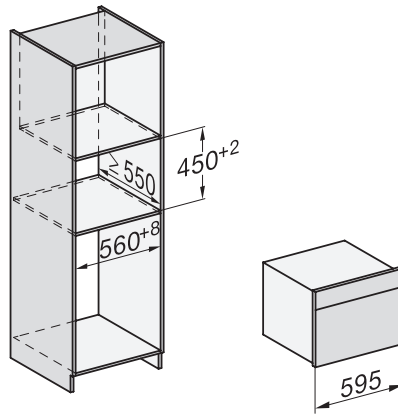


built-in H7000 BM, installation drawing

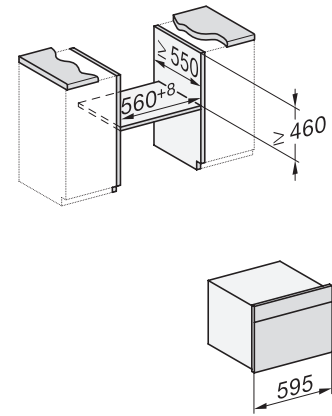


built-in H7000 BM build-under, installation drawings

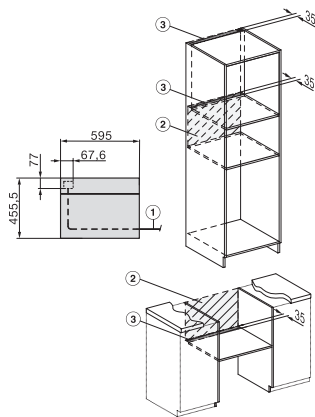


installation H7000 BM, installation drawing

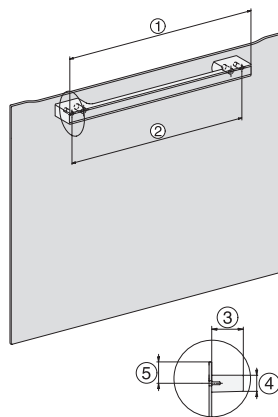


H7000 handle, glass, installation drawings

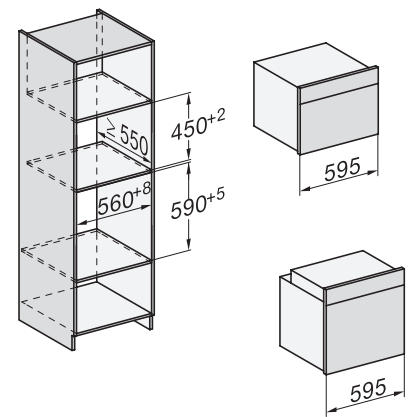


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

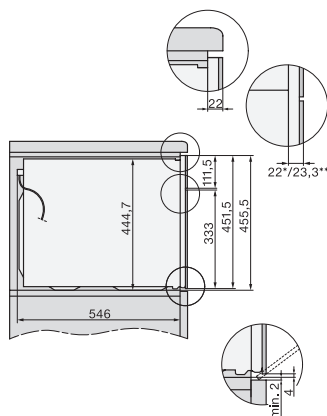

side view H7000 BM build-under, installation drawings

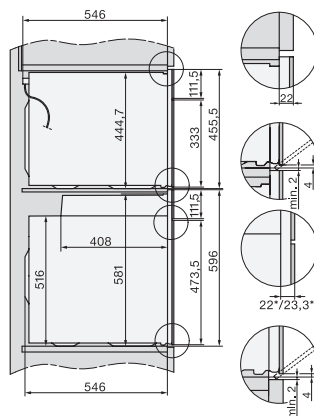

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

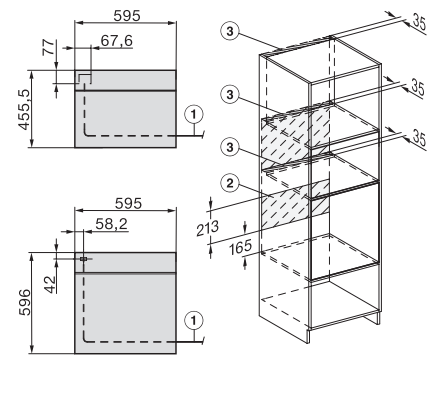

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings