

H 7264 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design m. klartekstdisplay, nettverksfunksjon og pyrolyse.



- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPlus
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@ home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer

EAN: 4002516173359 / Materialnummer: 11130090 /
Gammelt materialnummer: 22726415NER

Konstruksjon	
Farge på produktet	BrilliantHvit
Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
VitroLine	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
KlimaPlus	•
KlimaPlus med varmluft pluss	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Pyrolytisk selvrensing	•
Katalysator	•

H 7264 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design m. klartekstdisplay, nettverksfunksjon og pyrolyse.



EAN: 4002516173359 / Materialnummer: 11130090 /

Gammelt materialnummer: 22726415NER

Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnstrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Produkttybde i mm	568
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Kunde
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean	1
Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
FlexiClip-skinner (par)	1
Uttakbare føringslister med PerfectClean (par)	1
Avkalkingstabletter	2

H 7264 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design m. klartekstdisplay, nettverksfunksjon og pyrolyse.



EAN: 4002516173359 / Materialnummer: 11130090 /
Gammelt materialnummer: 22726415NER

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,

H 7264 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design m. klartekstdisplay, nettverksfunksjon og pyrolyse.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

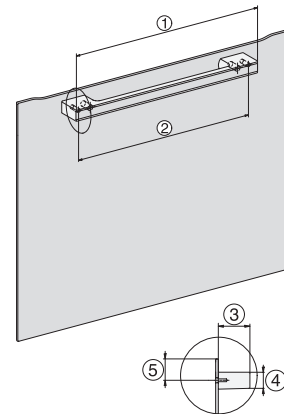


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

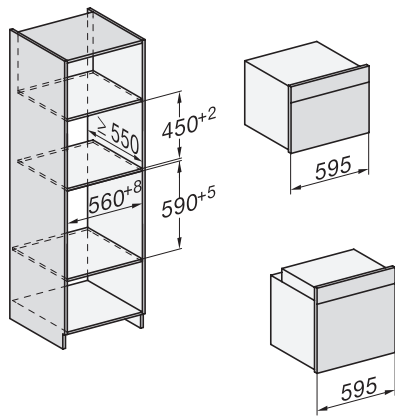

H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

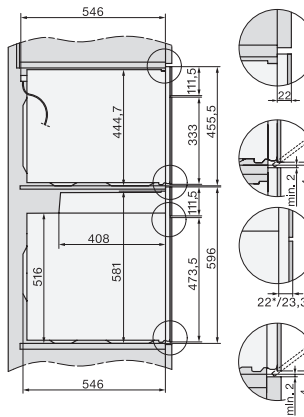

H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

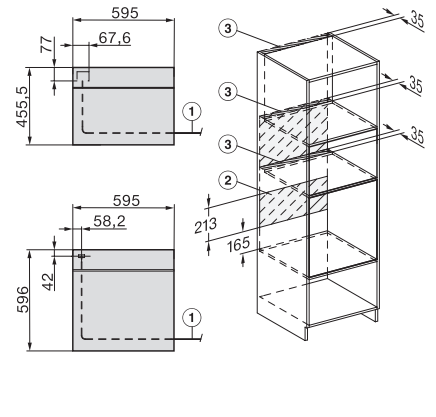

H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings