

H 7460 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Lett å rengjøre – pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home

EAN: 4002516173267 / Materialnummer: 11130160 /
Gammelt materialnummer: 22746035NER

Modell og design	
Stekeovn for innbygging	•
VitroLine	•
Fordeler	
TasteControl	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Driftsfunksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
KlimaPluss	•
KlimaPluss med varmluft pluss	•
KlimaPluss med over-/undervarme	•
KlimaPluss med Pizza & pai	•
KlimaPluss med stekeautomatikk	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsbestemte programmerbare dampinntak	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og forbruksverdier	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Automatisk restvarmeutnyttelse	•

H 7460 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.



EAN: 4002516173267 / Materialnummer: 11130160 /

Gammelt materialnummer: 22746035NER

Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Pyrolytisk selvrensing	•
Katalysator	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 LED-spot
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	596
Temperaturer i °C	30-300
Produktdybde i mm	568
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Faseantall	1
Sikring i A	16
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean	1
Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerister med PyroFit	1
FlexiClip-skiner PyroFit (par)	1
Uttakbare føringslister med PyroFit (par)	1

H 7460 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.



EAN: 4002516173267 / Materialnummer: 11130160 /

Gammelt materialnummer: 22746035NER

Avkalkingstabletter

2

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,

H 7460 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

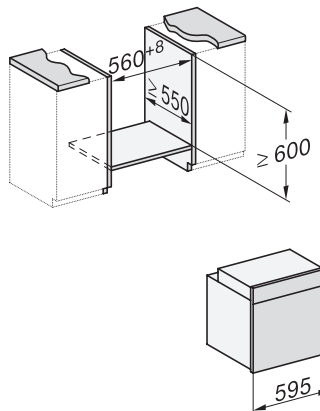


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

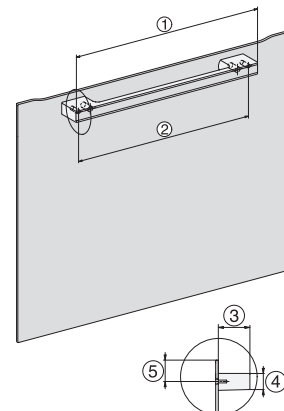


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

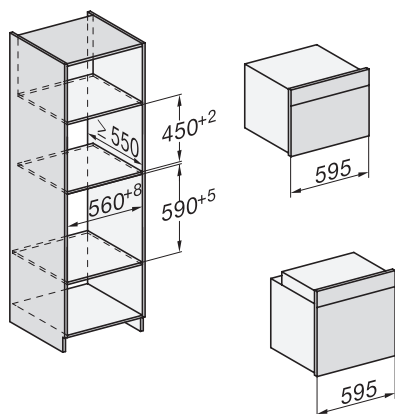

H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

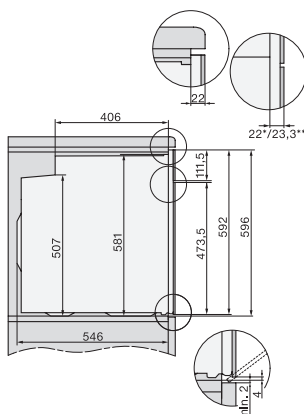

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

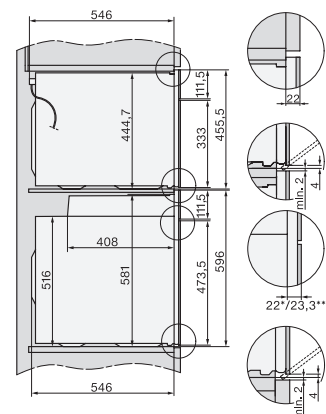

H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7460 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings