

KF 7742 D

Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging

for profesjonell oppbevaring, takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.



- Profesjonell lagring – maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Ingen synlig kondensdannelse takket være tørr bakvegg
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean

EAN: 4002516379195 / Materialnummer: 11642240 /
Gammelt materialnummer: 38774200EU1

Produktkategori	
Kjøl/frys-kombinasjon	•
Modell	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Design	
Belysning kjølesone	LED
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
SoftClose kan monteres i ettertid	•
Styring	
Betjeningskonsept	SensorTouch
Kjøledel kan skrues av	Ja
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Ja
Superkjøl	•
SuperFrost	•
Antall temperatursoner	3
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Holiday-modus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Antall hyller	4
Flaskehylle av forkrommet metall	•
Antall skuffer for ferske matvarer	2
Antall flaskehylle for syltetøyglass osv.	2
Flaskehylle	1
Hyller i døren	3
Fryseskap/-sone	
Antall fryseskuffer	2
Effektivitet og forbruksverdier	
Energiklasse (A til G)	D
Energiforbruk per år i kWh	181,80
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,49
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm fryser	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Strømbruddsindikator, frysedel	•

KF 7742 D

Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging

for profesjonell oppbevaring, takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.




EAN: 4002516379195 / Materialnummer: 11642240 /
Gammelt materialnummer: 38774200EU1

Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1772
Nisjehøyde i mm maks.	1788
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produktthøyde i mm	1770
Produktdybde i mm	546
Vekt i kg	61,0
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	18
Maks dørvekt for frysedel i kg	12
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	201
derav PerfectFresh-sone i l	71
4-stjerners frysesone i l	54
Totalt nyttevolum i l	255
Lagringstid ved feil i t	9
Frysekapasitet i kg/24 h	4,00
Støyklasse (A-D)	B
Lydnivå i dB(A) re1pW	34
Strømforbruk i milliampere (mA)	1400
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Kundendienst
Vedlagt tilbehør	
Eggholder	•
Kjølelementer	•
Isbitskål	•


KF 7742 D

Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging


for profesjonell oppbevaring, takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.

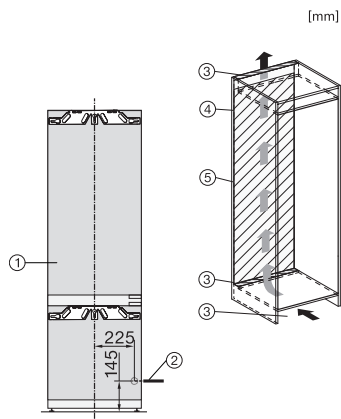

KF7742D, KF7772B, installation (footnote*) (installation drawings)

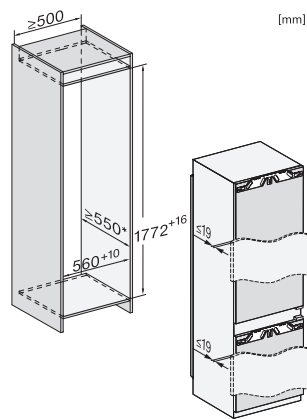

KF7742D, KF7772B, built-in (footnote*) (installation drawings)

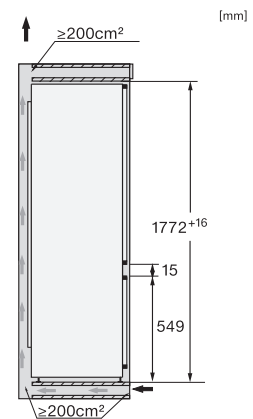

KF7742D, KF7772B, side view (installation drawings)