

KF 7772 B

Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging

med PerfectFresh Active for optimal friskhet, DynaCool for optimal oppbevaring.



- Opptil 5x lenger fersk med aktiv fukting – PerfectFresh Active
- Lyslister plasseres individuelt på glasshyller med FlexiLight2.0
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Individuelt tilpasset høydejustering av hyllen i døren
- Ingen synlig kondens takket være en tørr CleanSteel bakvegg

EAN: 4002516379362 / Materialnummer: 11642650 /
Gammelt materialnummer: 38777200EU1

Produktkategori	
Kjøl/frys-kombinasjon	•
Modell	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Design	
Belysning kjølesone	FlexiLight 2,0
Belysning i frysesone	LED
Belysning ventilator	•
Belysning ferskhetssystem	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	PerfectFresh Active
Aktiv fukting av den øverste skuffen	•
Finjustering innvendig dør	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Styring	
Betjeningskonsept	FreshTouch
Kjøledel kan skrus av	Ja
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysesone	Ja
Superkjøl	•
SuperFrost	•
Antall temperatursoner	3
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Holiday-modus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Antall hyller	5
derav belyste	2
Antall skuffer for ferske matvarer	2
Antall flaskehuller for syltetøyglass osv.	2
Flaskehuller	1
Hyller i døren	3
Fryseskap/-sone	
Antall fryseskuffer	2
Effektivitet og forbruksverdier	
Energiklasse (A til G)	B
Energiforbruk per år i kWh	115,70
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,31
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•

KF 7772 B

Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging med PerfectFresh Active for optimal friskhet, DynaCool for optimal oppbevaring.




EAN: 4002516379362 / Materialnummer: 11642650 /
Gammelt materialnummer: 38777200EU1

Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm fryser	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Strømbruddsindikator, frysedel	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1772
Nisjehøyde i mm maks.	1788
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produktthøyde i mm	1770
Produkttdybde i mm	546
Vekt i kg	73,7
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	18
Maks dørvekt for frysedel i kg	12
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	202
derav PerfectFresh-sone i l	71
4-stjerners fryseseone i l	54
Totalt nyttevolum i l	256
Lagringstid ved feil i t	9
Frysekapasitet i kg/24 h	4,00
Støyklasse (A–D)	B
Lydnivå i dB(A) re1pW	33
Strømforbruk i milliampere (mA)	1400
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Kundendienst
Vedlagt tilbehør	
Eggholder	•
Sorteringsboks PerfectFresh	•
Kjølelementer	•
Isbitskål	•


KF 7772 B

Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging


med PerfectFresh Active for optimal friskhet, DynaCool for optimal oppbevaring.

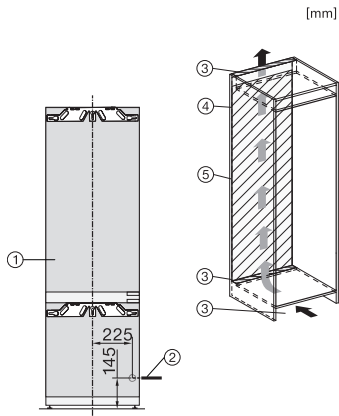

KF7742D, KF7772B, installation (footnote*) (installation drawings)

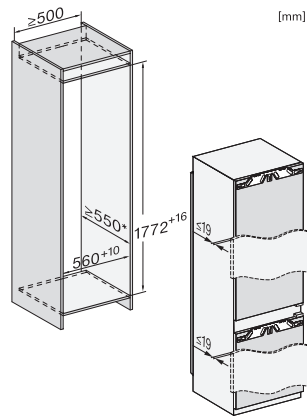

KF7742D, KF7772B, built-in (footnote*) (installation drawings)

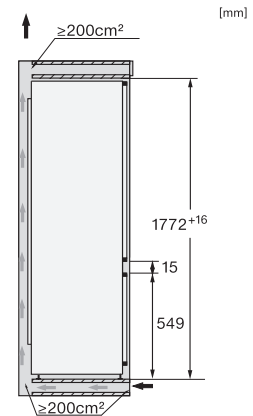

KF7742D, KF7772B, side view (installation drawings)