

DAS 2620  
Slimline-ventilatorer  
med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



- Klassisk design – panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metalfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

EAN: 4002516569923 / Materialnummer: 12025060 /  
Gammelt materialnummer: 28S2620SNER

<b>Konstruksjon</b>	
Slimline-ventilator	•
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrastyr	DUU 151
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrastyr	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Design</b>	
Farge	rustfritt stål
<b>Betjeningskomfort</b>	
Elektronisk styring	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A
Årlig energiforbruk i kWh/år	41,7
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	A
<b>Filtersystem</b>	
Antall metalfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	1
<b>Belysning</b>	
LED	•
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	310 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	195
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	295
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	410
Lufteffekt Booster-trinn (m <sup>3</sup> /h)	555
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	55,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	61,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	34,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	41,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	47,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
<b>Omluft</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	190
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	290
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	415
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	550
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	53,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	60,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0


DAS 2620  
Slimline-ventilatorer  
med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



EAN: 4002516569923 / Materialnummer: 12025060 /  
Gammelt materialnummer: 28S2620SNER

Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	74,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	39,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	46,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	61,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
<b>Tekniske data</b>	
Bredde ventilatorskrog i mm	596
Høyde ventilatorskrog i mm	36
Dybde ventilatorskrog i mm	273
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettvekt i kg	12,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Total tilkoblingsverdi i kW	0,20
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling oppe	•
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tilbakeslagsklaff	•
<b>Ekstraustyr</b>	
Aktivkullfilter	Nein

DAS 2620  
Slimline-ventilatorer  
med EasySwitch-styring for komfortabel betjening

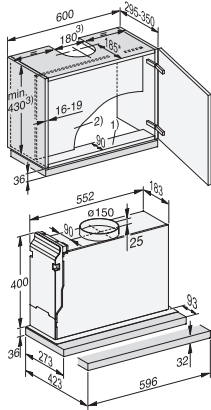

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.  
Installation drawings