


DAS 8630

Slimline-ventilatorer

med intuitiv SmartControl White-betjening for montering i smale overskap

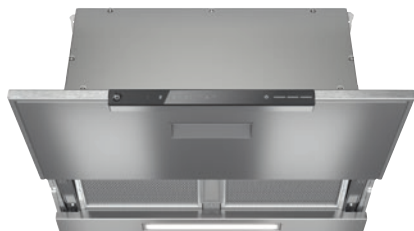

- Fin design – flatt panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter


EAN: 4002516570271 / Materialnummer: 12025140 / Gammelt materialnummer: 28S8630SNER

<b>Konstruksjon</b>	
Slimline-ventilator	•
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrautstyr	DUU 151
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Design</b>	
Farge	rustfritt stål
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
SmartControl	•
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpsti 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av aktivkullfilter	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	27,2
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	B
<b>Filtersystem</b>	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	1
<b>Belysning</b>	
LED	•
Antall x Watt	1 x 3 W
Belysning i Lx	300 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lutteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	180
Lutteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	270
Lutteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	380
Lutteffekt Booster-trinn (m <sup>3</sup> /h)	600
Lutteffekt boostertrinn 2 (m <sup>3</sup> /t)	810
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	37,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	52,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	63,0

DAS 8630

Slimline-ventilatorer

med intuitiv SmartControl White-betjening for montering i smale overskap

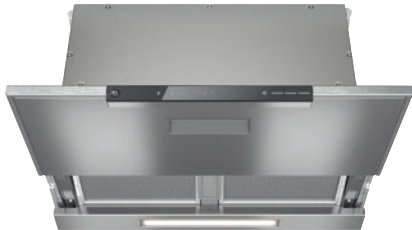


EAN: 4002516570271 / Materialnummer: 12025140 /  
Gammelt materialnummer: 28S8630SNER

Lydnivå boostertrinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	23,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	31,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	38,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	49,0
Lydtrykk boostertrinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
<b>Omluft</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m³/h) iht. EN 61591	160
Lufteffekt trinn 2 (m³/h) iht. EN 61591	260
Lufteffekt trinn 3 (m³/h) iht. EN 61591	405
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m³/h) iht. EN 61591	600
Luftkapasitet boostertrinn 2 (m³/h) iht. EN 61591	685
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	41,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	50,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	61,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydnivå boostertrinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	74,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	27,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	36,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	47,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Lydtrykk boostertrinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	61,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
<b>Tekniske data</b>	
Bredde ventilatorskrog i mm	561
Høyde ventilatorskrog i mm	60
Dybde ventilatorskrog i mm	307
Minimum avstand fra HiLight-plateopper i mm	450
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettvekt i kg	13,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Total tilkoblingsverdi i kW	0,23
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Monteringsmaler	•
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tilbakeslagsklaff	•
<b>Ekstraustyr</b>	
Aktivkullfilter	Nein

DAS 8630

Slimline-ventilatorer

med intuitiv SmartControl White-betjening for montering i smale overskap

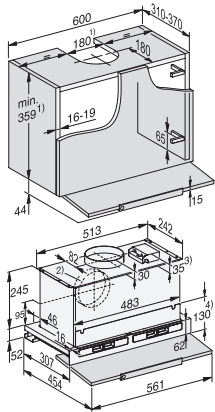

DAS8630, Installation drawings