

DGC 7250

Kombidampovn

for nettverkstilkoblet damptilberedning, baking og steking samt TasteControl.



- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Fremragende resultater – MonoSteam-damp teknologi
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- Lett rengjøring – PerfectClean-utstyr

EAN: 4002516610540 / Materialnummer: 12090620 /
Gammelt materialnummer: 22725042NER

Konstruksjon og design	
Kombidampovn	•
PureLine	•
Farge på produktet	rustfritt stål CleanSteel
Fordeler	
TasteControl	•
Hurtigoppvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Damptilberedning	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
KlimaPluss	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Eco-varmluft	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20

DGC 7250

Kombidampovn

for nettverkstilkoblet damptilberedning, baking og steking samt TasteControl.



EAN: 4002516610540 / Materialnummer: 12090620 /
Gammelt materialnummer: 22725042NER

Vedlikeholdskomfort	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Emaljert ovnsrom med PerfectClean og katalytisk bakvegg	•
Ekstern dampgenerator	•
Varmeelement i bunnen for kondensreduksjon	•
Vedlikeholdsprogrammer	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damptekn./vannforsyning	
MonoSteam	•
Dampgenerator effekt i kW	2,20
Vanntank volum i l	1,0
Innsugningsrør for innsugning av vann	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	250
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	70
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktmåål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 569
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Produkttybde i mm	569,3
Vekt i kg	42,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,50
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1

DGC 7250

Kombidampovn

for nettverkstilkoblet damptilberedning, baking og steking samt TasteControl.



EAN: 4002516610540 / Materialnummer: 12090620 /

Gammelt materialnummer: 22725042NER

Bake- og stekerist med PerfectClean	1
FlexiClip-skiner (par)	1
Uttakbare føringslister med PerfectClean (par)	1
Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål	1
Tette dampkokerpanner i rustfritt stål	1
Avkalkingstabletter	2

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7250

Kombidampovn

for nettverkstilkoblet damptilberedning, baking og steking samt TasteControl.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

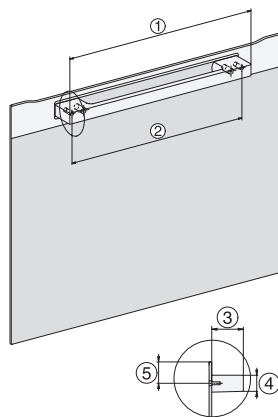

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

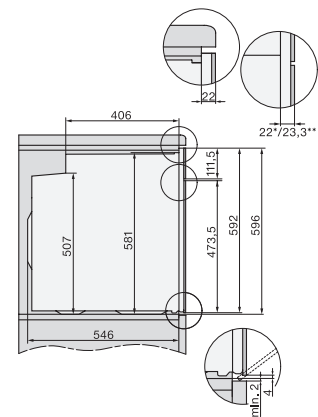

side view H7000 XL build-under, installation drawing